

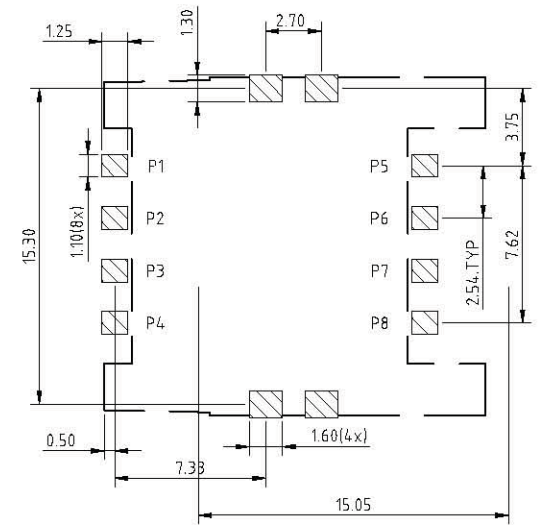

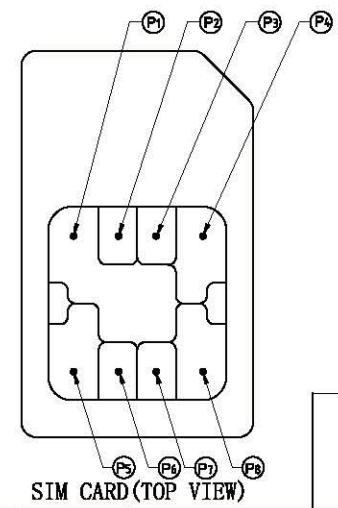
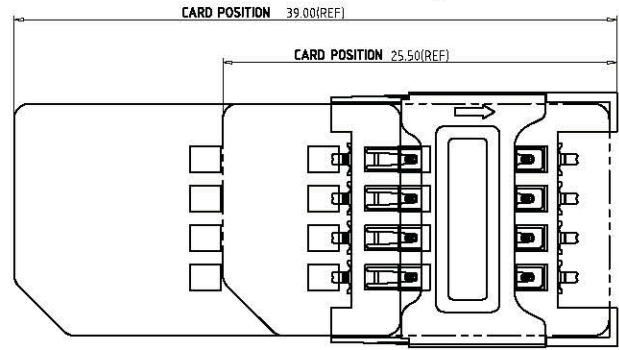


RoHS

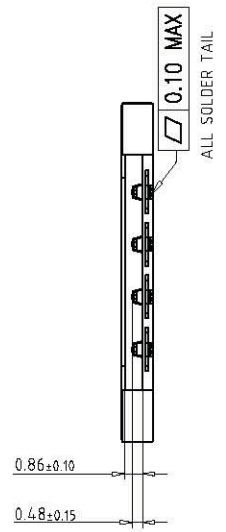

RECOMMENDED PCB LAYOUT (TOLERANCE:±0.05)

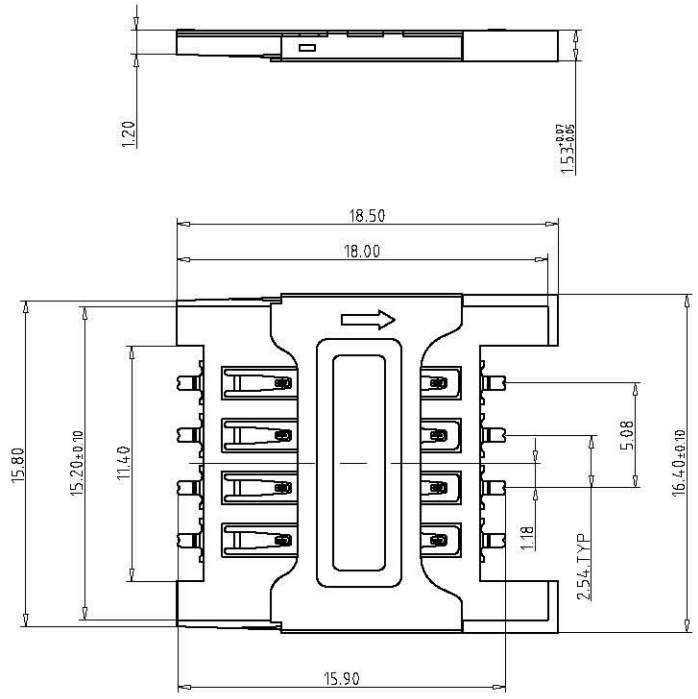

PIN NO.	NAME	PIN NO.	NAME
P1	GND	P5	VCC
P2	VPP	P6	RESET
P3	IO	P7	CLK
P4	RESERVED	P8	RESERVED

一、备注:
1、高温热塑性, UL 94 V - 0, 黑色
2、端子材质: 铜合金, 焊脚1u', 触点3u', 镀底50~80u'
3、外壳: 不锈钢

二、技术参数:
接触电阻: 30mMax
绝缘阻抗: 1000MΩ Min(500DC)
额定电流: 每个接触件1A Max
额定电压: 30V Max(DC)
耐压: 500V r.m.s/min
使用温度: -40℃~85℃
寿命: >5000次

D	塑胶	MSM-10CS-0005	高温热塑性, UL94V-0, 黑色	1
C	外壳	SSH-00G1-0013	不锈钢	1
B	端子 2	SCP-00G1-0081	铜合金	4
A	端子 1	SCP-00G1-0080	铜合金	4
项目	零件名称	料号	材质	数量/套

A	版本	变更单号	变更描述	确认	日期
REV	ECN NO	DESCRIPTION	APPROVA BY	REV	

零件名称	TITLE	SIM卡座 H1.5MM 8pin
零件料号	PART NO.	CS-0018-08150
图号	DRWG NO.	CS-0018-08150

x ± 0.50 x, x ± 0.30 x, xx ± 0.20 x, xxx ± 0.08		x' ± 2 x, x' ± 1 x, xx' ± 0.5		第三角投影法 THIRD ANGLE RPLJECTION METHOD	图次 REV
一般公差 GENERAL TOLERANCE		比例 SCALE: 1:1	单位 UNIT: mm	张次 SHEET 10F1	图次 REV
出图日期 PLOT DATE	核准 APPROVED BY	审核 CHECKED BY	设计 DESIGNER BY	制图 DRAWN BY	
2013	Nicolas	Ryan	steven	Bill	
05.08					