





DC-210S-1-20

DC POWER JACK SMT TYPE DC-210S


1-цветовая маркировка: 1- черный, 2-красный, 3-белый, 4-желтый, 5-зеленый, 6-синий
 20 диаметр центрального проводника=2.0mm,
 25 диаметр центрального проводника=2.5mm

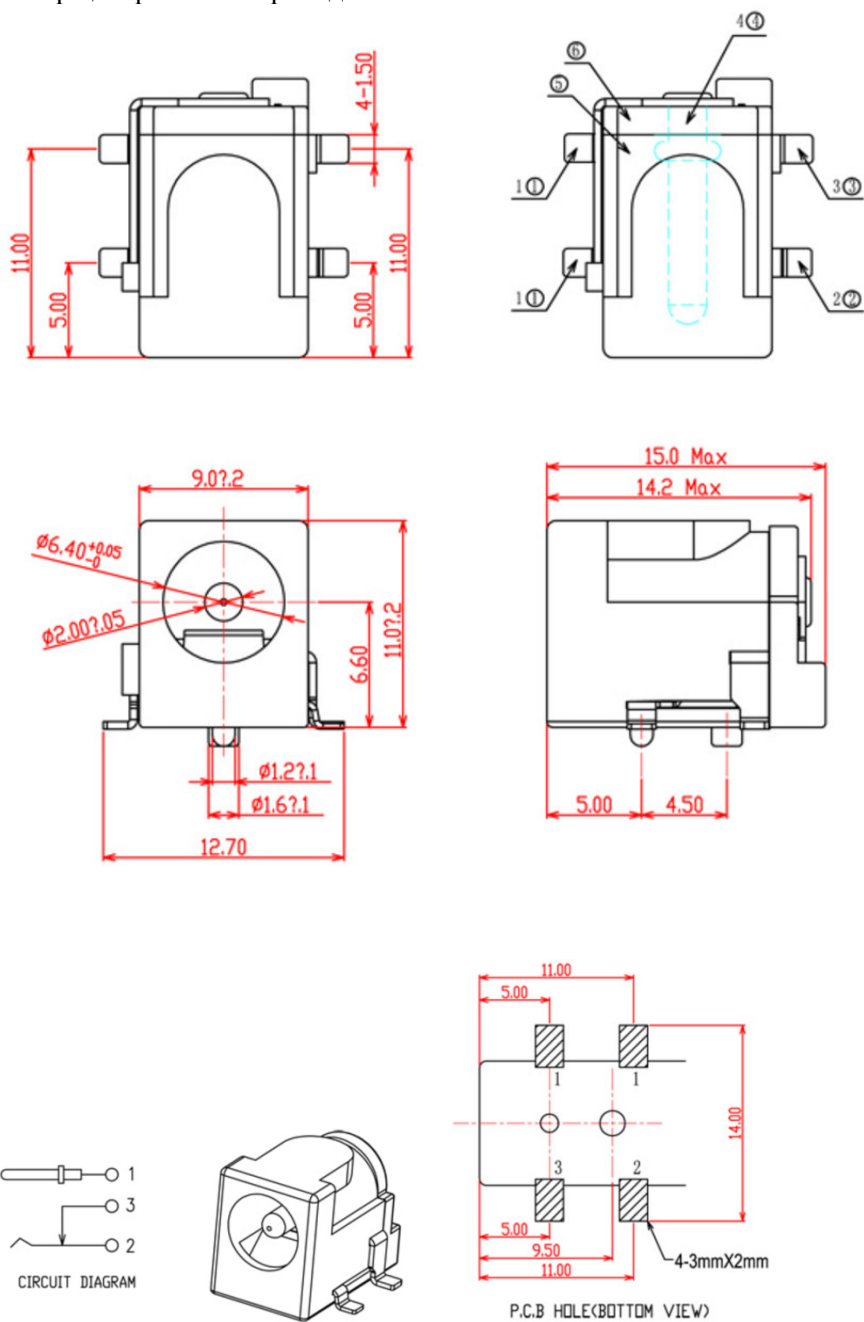

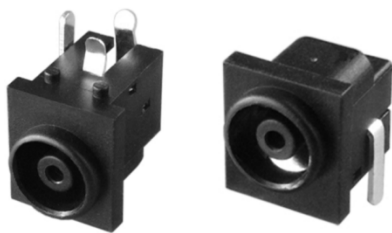

DC-231-115

DC POWER JACK для ноутбука 7*1.5 DIP

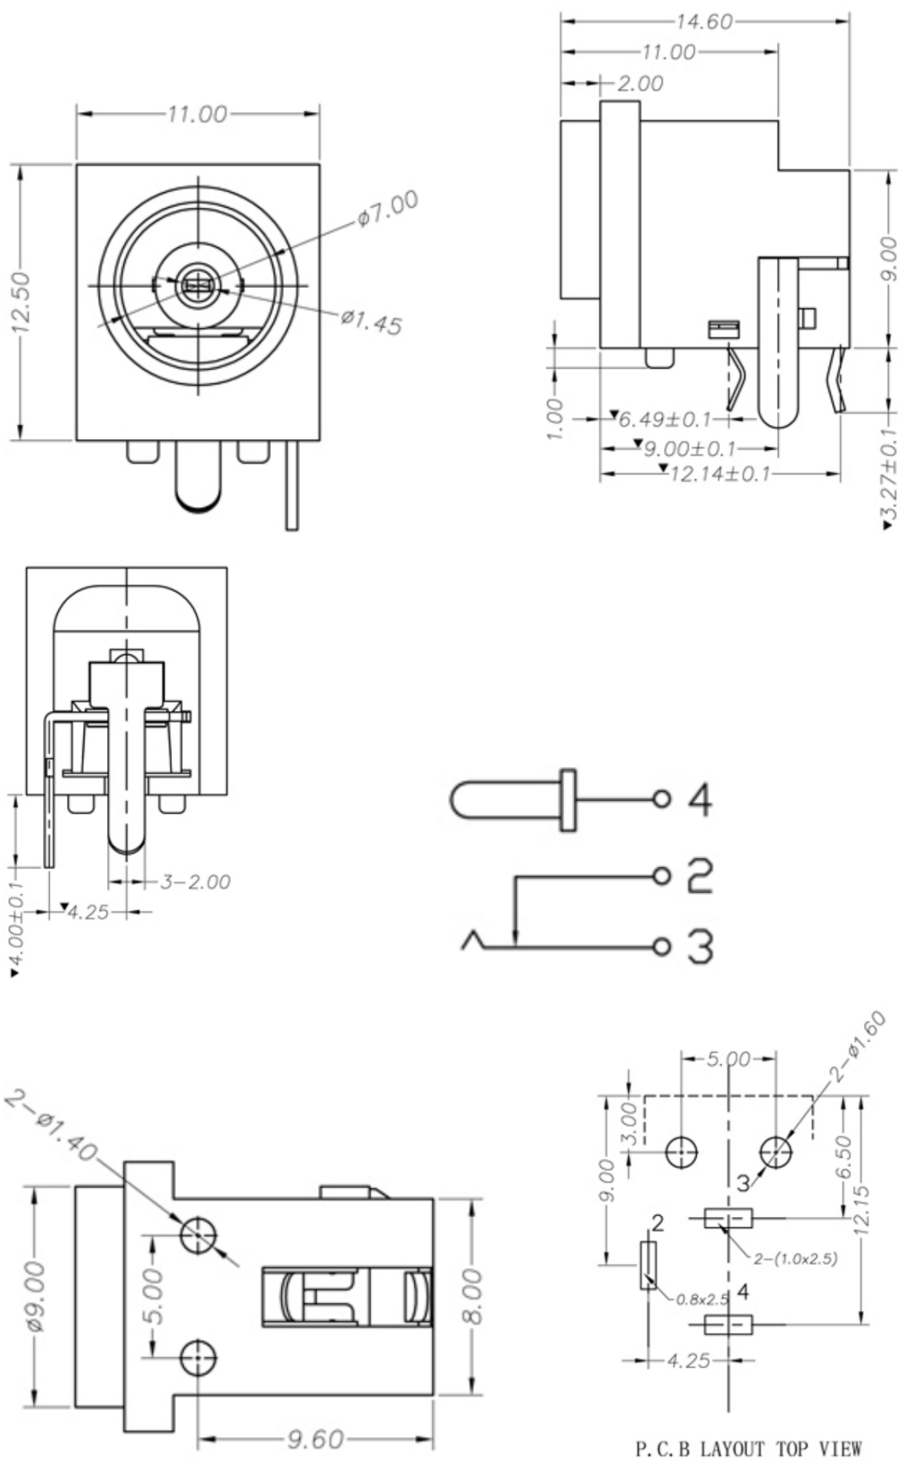



DC-025M-120



DC JACK 180° с резьбой, с гайкой, с шайбой, сварной шов

без “М”- без резьбы, без шайбы и без гайки

с “М”- с резьбой, с шайбой и гайкой

20-диаметр центрального проводника=2.0 mm,


25 диаметр центрального проводника =2.5mm

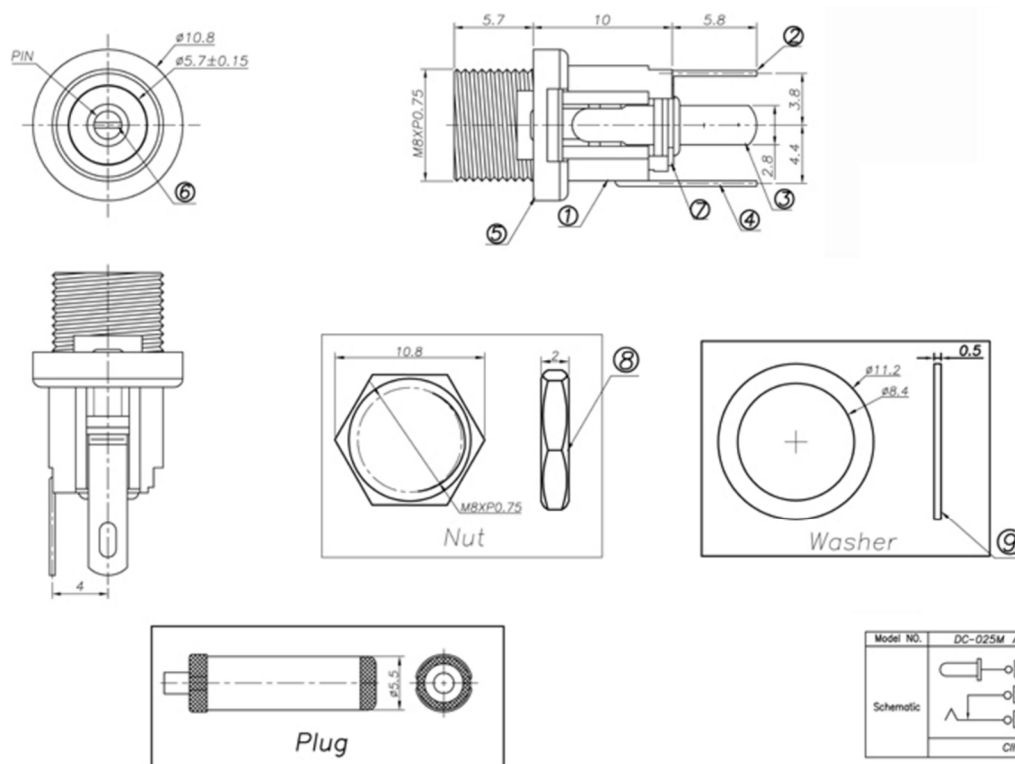

P.C.B Layout
(Copper-sided view)





SPECIFICATION

1. Rating : 30V 3.0A;
2. Contact resistance: $\leq 30\text{m}\Omega$;
3. Insulation resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$ (DC250V);
4. Withstand voltage: 500VAC ;
5. Insertion and extraction force: 3-30N;
6. life test: 5,000 cycles.


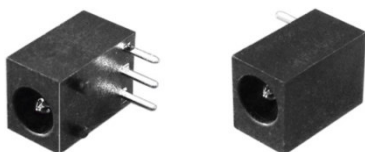



DC-341-113

DC JACK 3.5*1.35 DIP TYPE

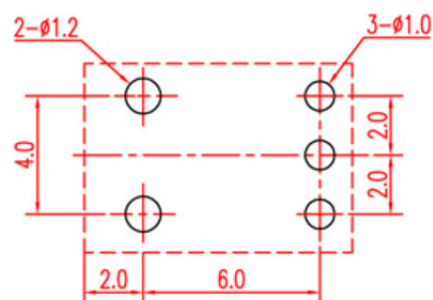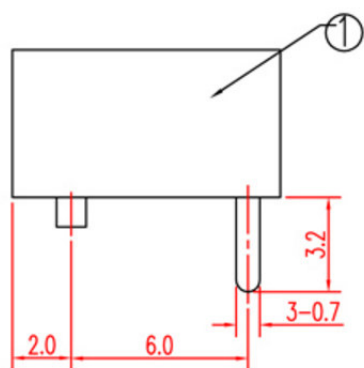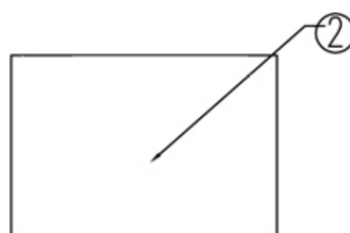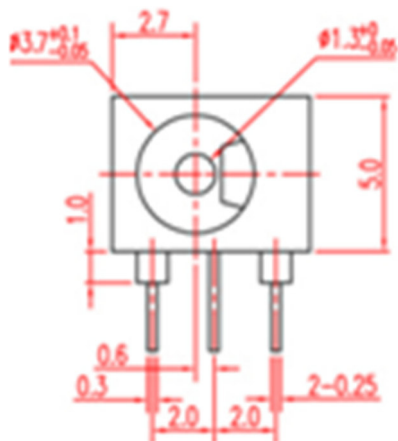

P.C.B. HOLE LAYOUT

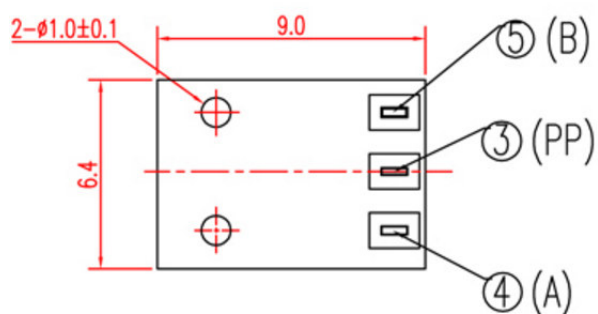

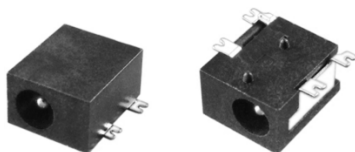



DC-345S-11*

DC JACK 3.5*1.1/3.5*1.35 SMT TYPE OR DIP TYPE

D= DIP TYPE, S- SMT TYPE

10=диаметр центрального проводника=1.0mm, размеры гнезда=3.5*1.1

13=диаметр центрального проводника=1.3mm, размеры гнезда=3.5*1.35

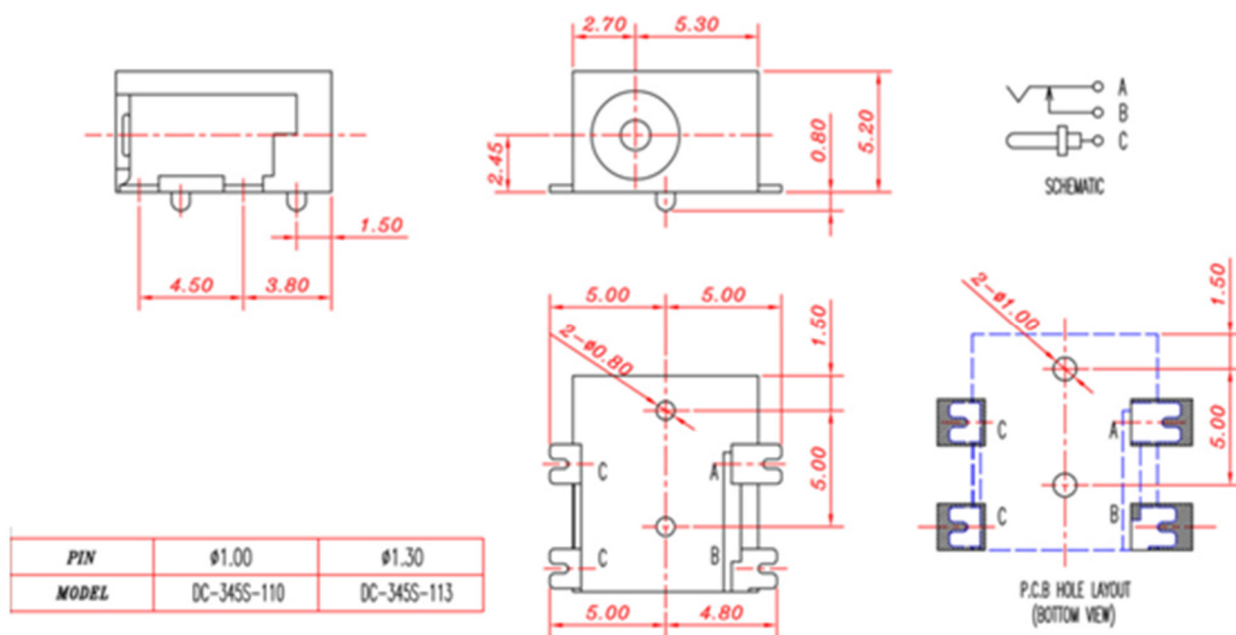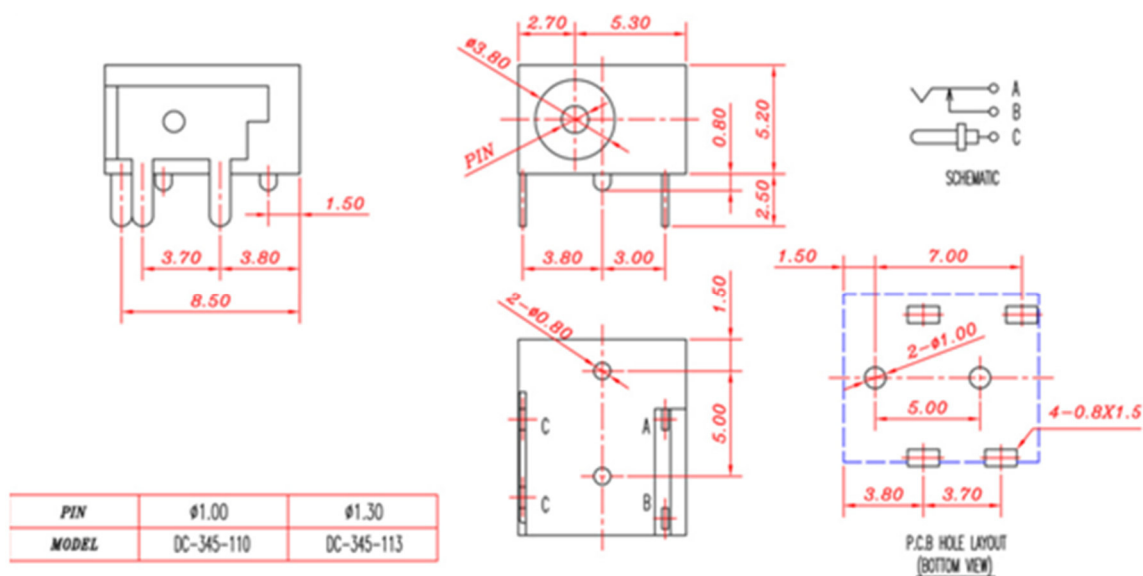





DC-210B-120


DC 5.5*2.1/DC 5.5*2.5 DC JACK DIP

20-диаметр центрального проводника=2.0mm, размеры гнезда 5.5*2.1;

25-диаметр центрального проводника=2.5mm, размеры гнезда 5.5*2.5

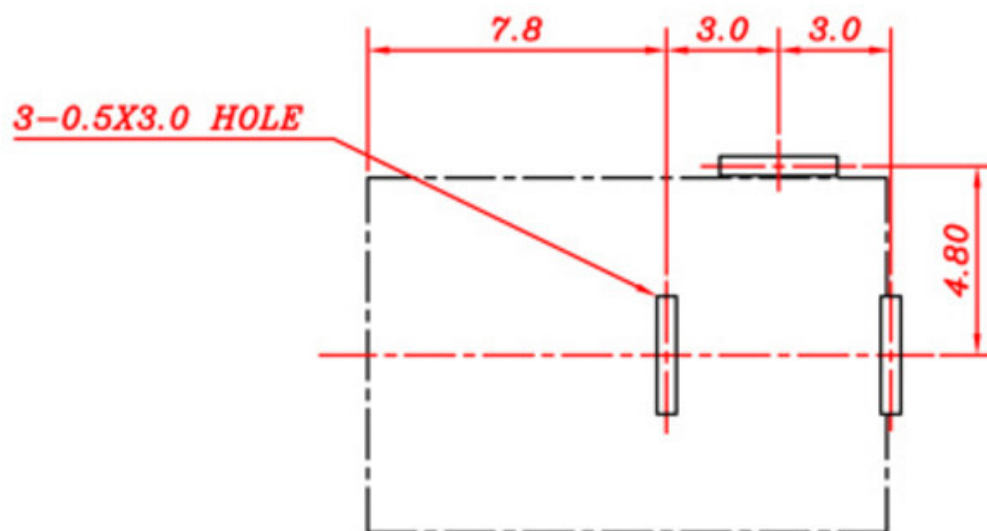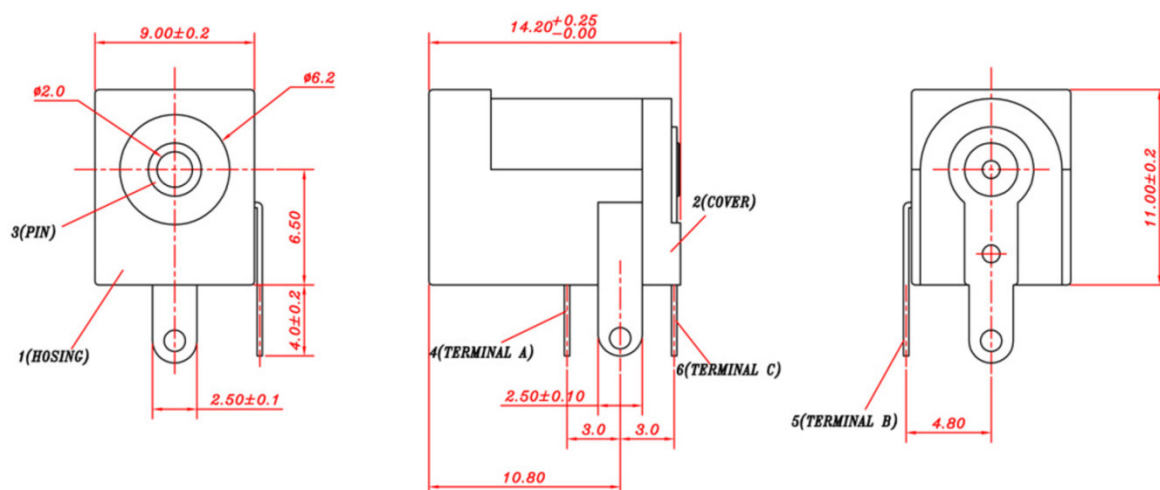

P.C.B HOLE(BOTTOM VIEW)

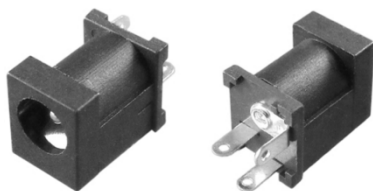


DC-209D-120


DC 5.5*2.1/DC 5.5*2.5 DC JACK DIP

20-диаметр центрального проводника = 2.0mm, размеры гнезда = 5.5*2.1;


25-диаметр центрального проводника = 2.5mm, размеры гнезда = 5.5*2.5

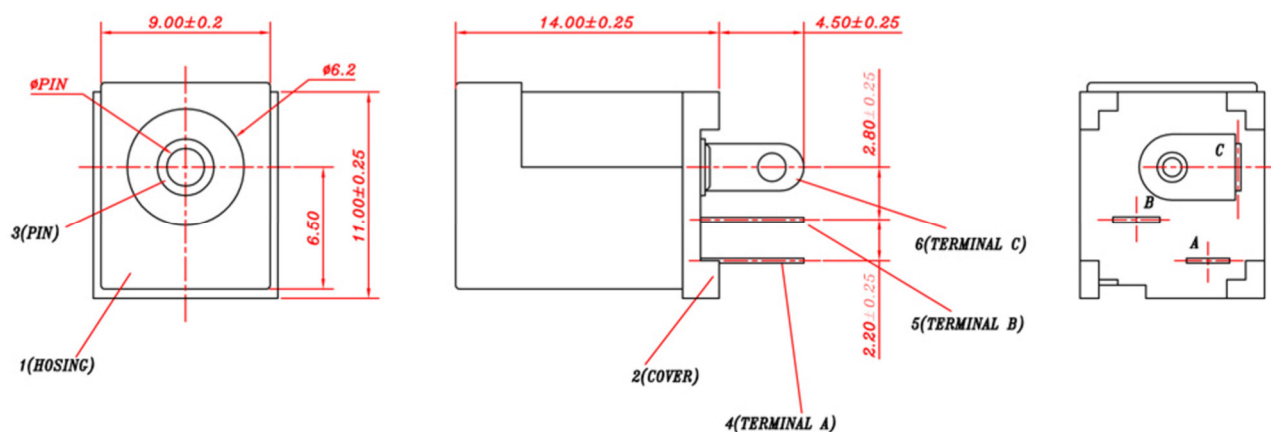

PIN	Ø2.00	Ø2.50
MODEL	DC-209D-120	DC-209D-125

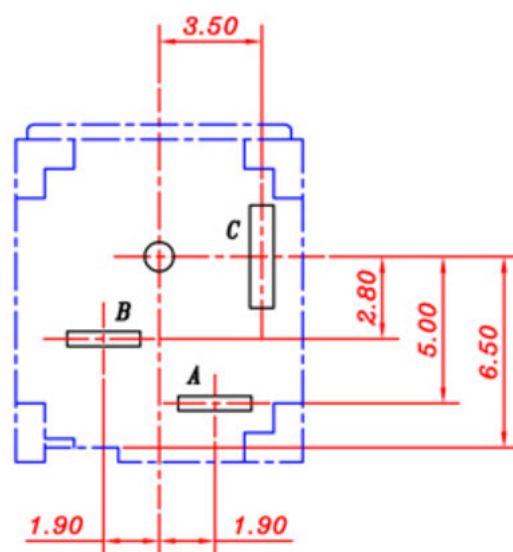

P.C.B HOLE (BOTTOM VIEW)

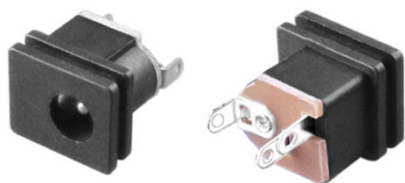


DC-207-120





DC JACK 180° DIP для пайки, сварной шов


20- диаметр центрального проводника =2.0mm, размеры гнезда=??????

25- диаметр центрального проводника =2.5mm, размеры гнезда=??????

Можно разработать для РСВ **нужно наименование**

MODEL NO:	DC-207-120	DC-207-125
φD	φ2.0	φ2.5
SCHEMATIC		

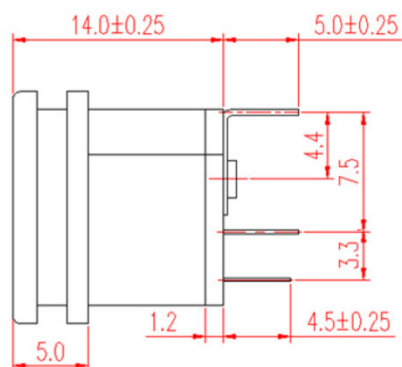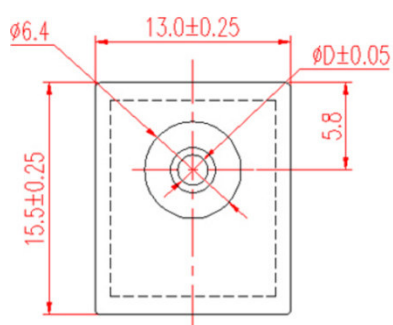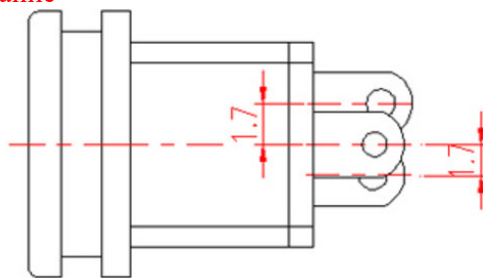



DC-313-110

DC JACK 3.5*1.1/3.5*1.35 DIP 3pin

10-диаметр центрального проводника=1.0mm; размеры гнезда=3.5*1.1

13-диаметр центрального проводника=1.3mm; размеры гнезда=3.5*1.35

