
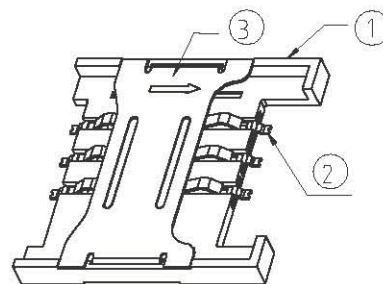
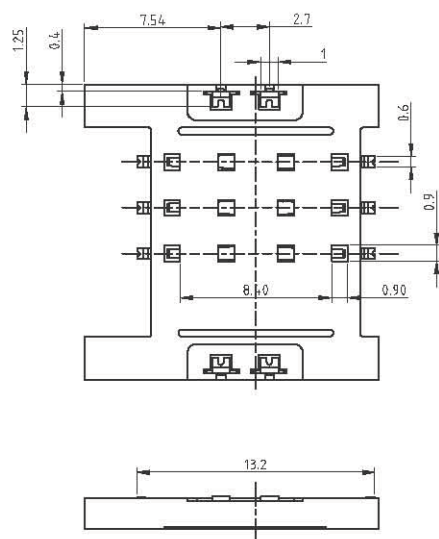
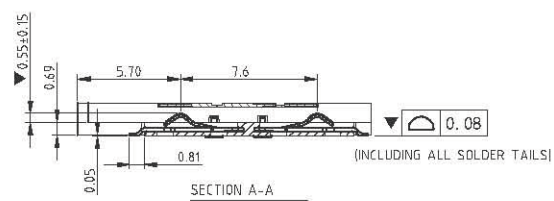
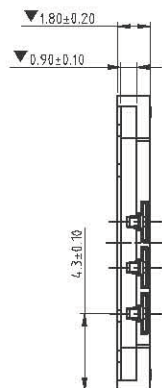


RoHS

2	铁壳	1PCS	不锈钢	铁镍
3	端子	6PCS	铜合金	铁镍底镀金
1	密封体	1SET	LCP	黑色
项目	名称	数量/套	材质	备注

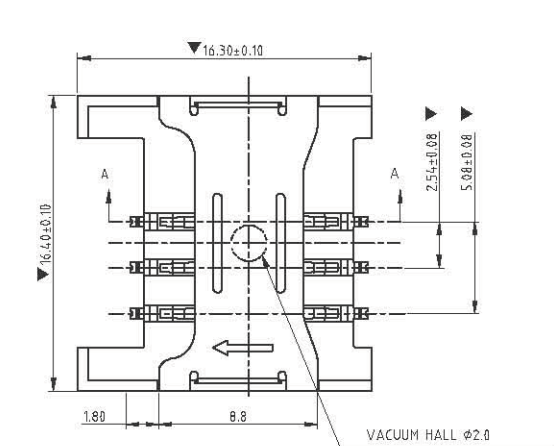


一、备注:

- 1、高温耐受性: UL 94 V-0, 黑色
2、端子材质: 铜合金, 铁镍底镀金
3、外壳: 不锈钢
4、带 * 为重要尺寸

二、技术参数:

接触电阻: 30Ω Max
绝缘电阻: 1000MΩ Min(500DC)
额定电流: 每个接插件1A Max
额定电压: 30V Max(DC)
耐压: 500V r.m.s/min
使用温度: -40℃~85℃
寿命: >5000次

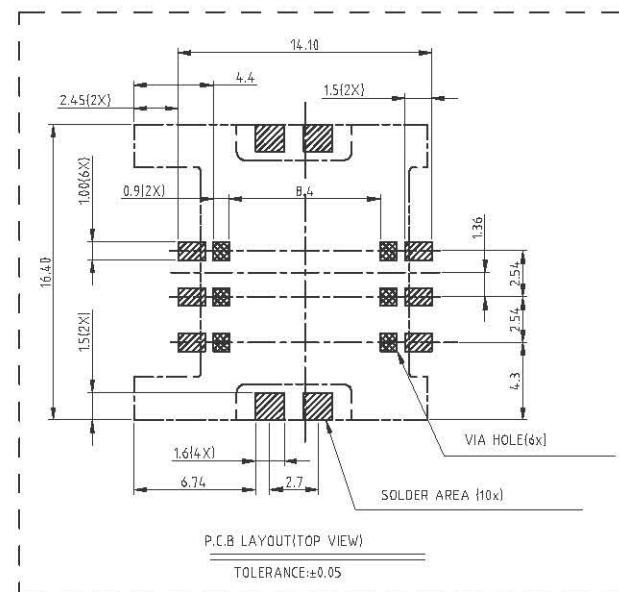

东莞市涪程电子科技有限公司

					零件名称 TITLE	SIM卡 H1.8MM 带条带档	$x \pm 0.50$ $x.x \pm 0.30$ $x.xx \pm 0.20$ $x.xxx \pm 0.08$ $x' \pm 2$ $x.x' \pm 1$ $x.xx' \pm 0.5$ 第三角投影法 THIRD ANGLE REFLECTION METHOD 			版 次 REV	
					零件料号 PART NO.	BXJ-CS-0006-06180	一般公差 GENERAL TOLERANCE		比 例 1:1 SCALE	单 位 mm UNIT	页次 10F1 SHEET
							出图日期 PLOT DATE	接 准 APPROVED BY	审 核 CHECKED BY	设 计 DESIGNER BY	制 图 DRAWN BY
A		新发行			图 号 DRWG NO.	BXJ-CS-0006-06180	2010	Nicolas	Ryan	steven	Bill
版次 REV	变更单号 ECN NO	变更描述 DESCRIPTION	确 认 APPROVA BY	日期 REV		03.18					