REV.	DESCRIPTION	APPD	DATE
B/1	外壳有磷青铜改为不锈钢	PENTIUM	0302′10

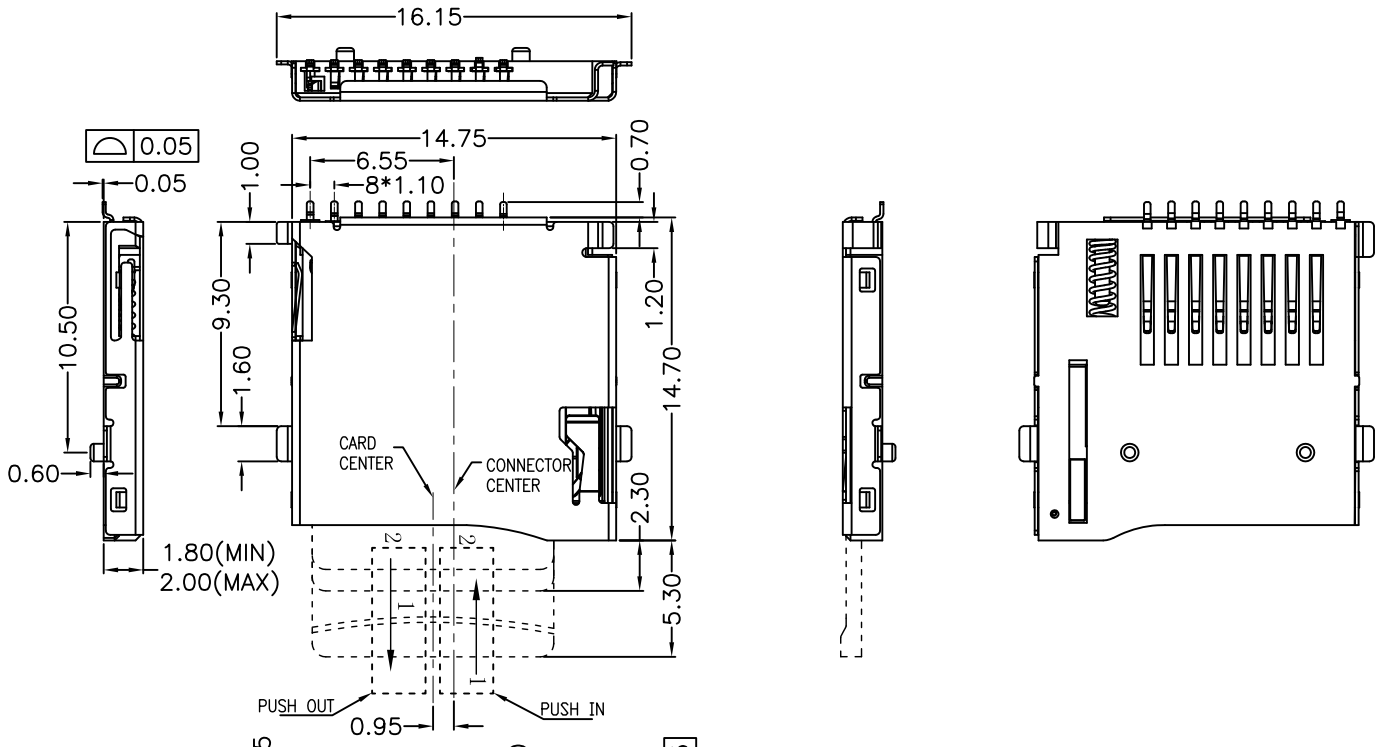

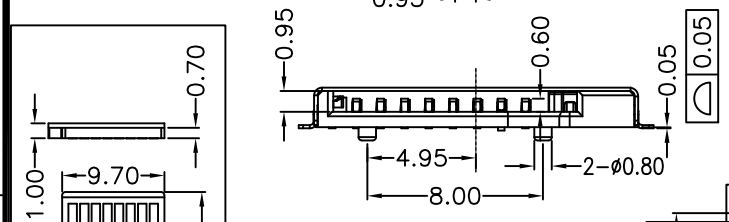

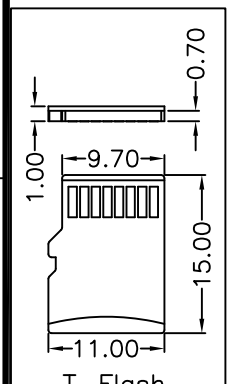

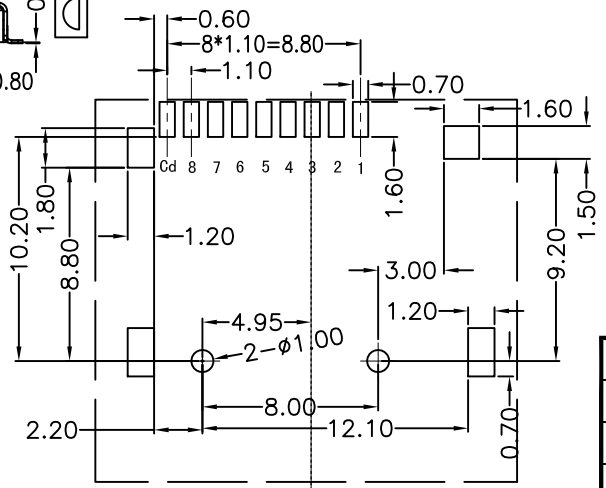

RECOMMENDED P.C.B HOLE LAYOUT
COMPONENT SIDE VIEW(TOLERANCE: +/−0.05)

PIN NO.	NAME	YTPE	DESCRIPTION
1	DAT2	I/O/PP	DATE LINE(BIT2)
2	CD/DAT3	I/O/PP	CARD DETECT DATE LIN(BIT3)
3	CMD	PP	COMMAND RESPONSE
4	VDD	S	SUPPLY VOLTAGE
5	CLX	I	CLOCK
6	VSS	S	SUPPLY VOLTAGE GROUND
7	DAT0	I/O/PP	DATE LINE(BIT0)
8	DAT1	I/O/PP	DATE LINE(DIT1)

注解:

1. 素材要求:
   1.1 胶芯: LCP 30%GF, 防火等级: UL94V-0. 颜色: 黑色;
   1.2 端子: 磷青铜C5191R-H, T=0.15MM
   1.4 外壳: 不锈钢 SUS 201-3/4H, T=0.15MM
   1.5 弹簧: 进口象麦钢线, OD=0.21MM
   1.6 线簧: 不锈钢SUS304, OD=0.35MM
2. 电镀要求:
   2.1 端子:
   2.1.1. (FX)全部区域金3U"依客户而定,全部区域电镀50U"
   2.1.2. (SX)接触区域金3U"依客户而定,焊脚区镀雾120U"全部区域电镀镍底50U"
   2.2 外壳: 接触区域金3U", 全部区域电镀镍底50U".
3. 机械性能要求:
   3.1 插入力最大 4.0kgf。
   3.2 拔出力最小 0.1kgf。
   3.3 耐久插拔 5000次循环
4. 电气性能要求:
   4.1 额定电压 2V～3.6V
   4.2 耐压交流电压最小200伏特, 最少1分钟.
   4.3 绝缘电阻在直流电压500伏特时最小100M 欧姆.
   4.4 接触电阻最大100毫欧.
5. 环境性能要求:
   5.1 使用环境-20摄氏度～85摄氏度
   5.2 部件耐热焊接温度符合230摄氏度30～60秒, 260摄氏度10秒要求.
6. 部件符合RHOS 2005/95/EC.

订购须知

TFWF1-EBXX-1X0X

- S1 接触区域镀金 1U"
- S2 接触区域镀金 3U"
- S3 接触区域镀金 5U"
- F1 全部区域镀金 1U"
- F2 全部区域镀金 3U"
- F3 全部区域镀金 5U"

- 1 卷带包装
- 3 PS盘包装

- 0 不带上压片
- 2 带上压片

- 1 外壳全部区域镀金 1U"
- 2 外壳全部区域镀镍 50U"

PART NO: TFWF1-EBXX-1X0X		MATERIAL:	东莞市涪程电子科技有限公司
MODEL NO:		FINSH:	
UNIT: MM	SIZE: A4	COLOR:	TITLE: T-FLASH 外焊 PUSH
TOLERANCES: X.X=±0.35 X.XX=±0.25 X.XXX=±0.15	GENERAL ANGLE: X.X=±3.0° X.XX=±2.0°	DR: PENTIUM 0826'09	DWG NO: FP-090012 REV: B/1
		CHK:	SCALE: 1:1 SHEET: 1 OF 3
		APP:	

REV.	DESCRIPTION	APPD	DATE

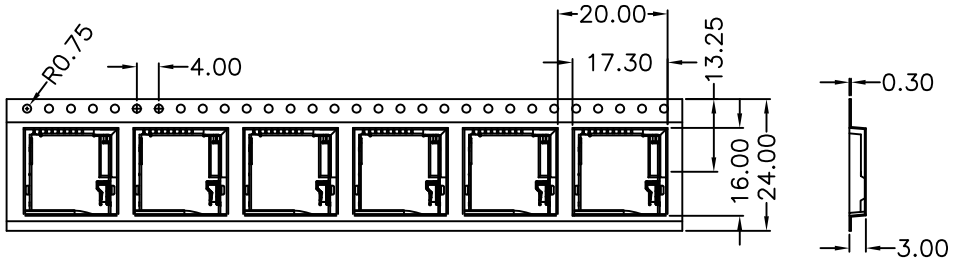

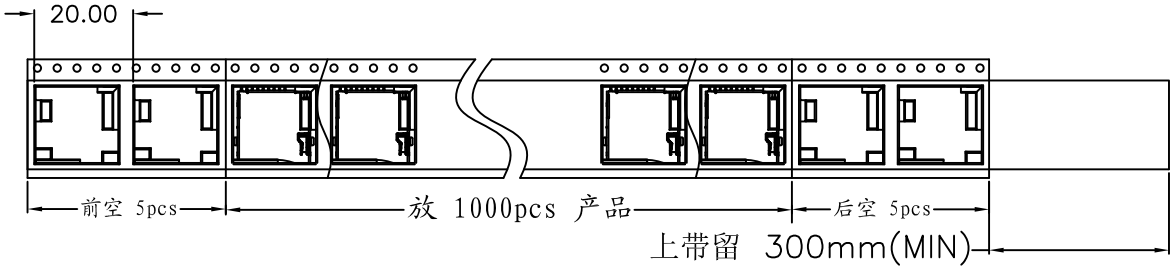

NO. 1

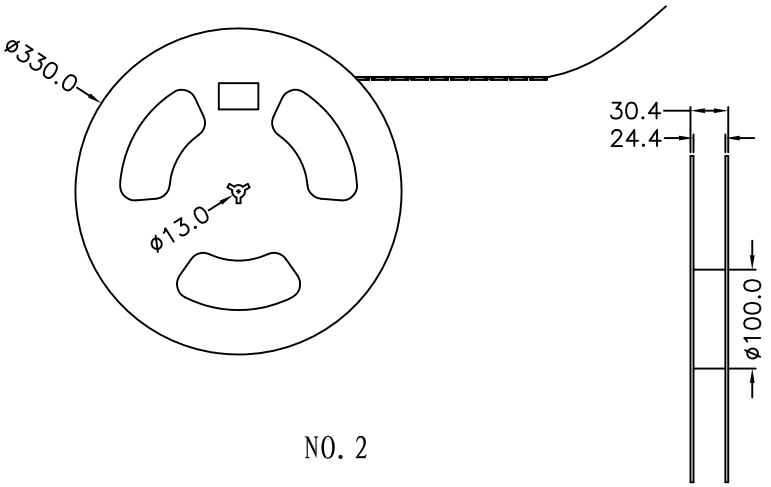

NO. 2

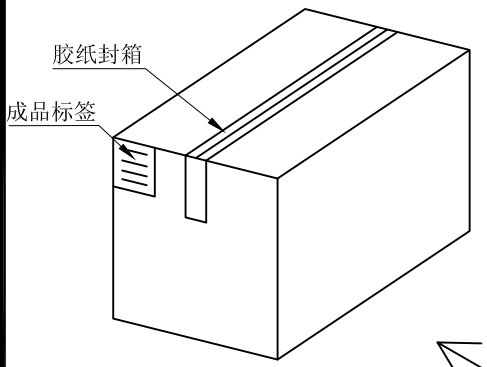

纸箱规格：330*330*385

NO. 4

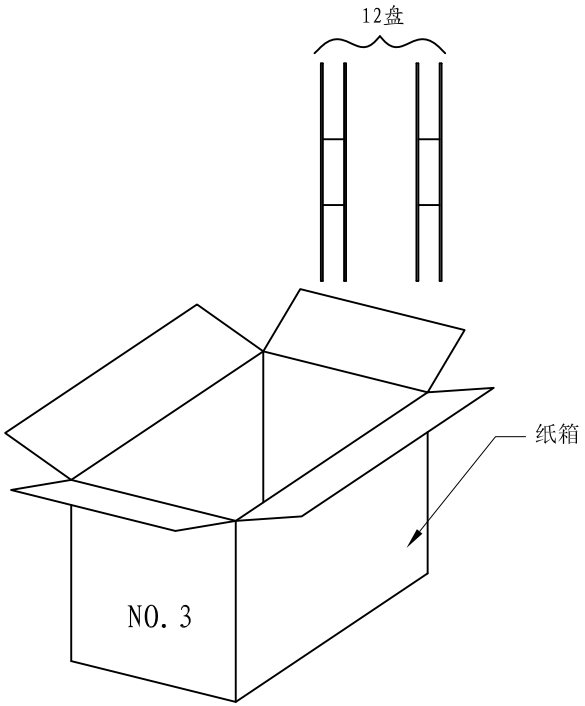

NO. 3

1. 材质要求:
   1.1 纸箱的材质为B=B; 外形尺寸为33*33*38.5;
   1.2 卷盘的材质为PVC, 卷盘的外形尺寸为∅330*30.4;
   1.3 卷带的材质为PVC, 卷带的外形尺寸为20200*24.00*3.0mm;
2. 包装方式:
   2.1 将卷带放入包装机后，前空5PCS，后放产品1000PCS，再后空5PCS; 上带留300MM长度。
   2.2 将包装好的产品从包装机上取下并包装好;
   2.3 把累叠好的12盘叠放入纸箱中共计12Kset;
   2.4 把包装好的成品打包封箱，并在纸箱外贴上标签

PART NO: TFWF1-EBXX-1XOX		MATERIAL:	东莞市涪程电子科技有限公司
MODEL NO:		FINSH:	
UNIT: MM	SIZE: A4	COLOR:	
TOLERANCES: X.X=±0.35 X.XX=±0.25 X.XXX=±0.15	GENERAL ANGLE: X.X=±3.0° X.XX=±2.0°	DR: PENTIUM 0826'09	TITLE: T-FLASH 外焊 PUSH
		CHK:	DWG NO: FP-090012 REV: B/1
		APP:	SCALE: 1:1 SHEET: 3 OF 3