


IEC C14

AC INLET +Switch SERIES




- . Номинальное значение 15A 250VAC (UL ,CUL)
10A 250VAC(CCC,VDE,SEMKO,NEMKO,FIMKO,DEMKO)
- . Стандарт:UL498,IEC60320,GB17465
- . Начальное сопротивление контакта:20 MΩ max.
- . Сопротивление изоляции:100MΩ (min) for DC 500V
- . Выдерживаемое напряжение:
1,500VAC между контактами 1 мин.
3,000VAC между контактом и корпусом
1мин.
- . RoSH,HF(Free-halogen)
- . Рабочая температура: $\leq 105^{\circ}\text{C}$.
- . Материал корпуса:PA66.
- . Номер для заказа всей серии . Материал контактов:луженая латунь.


Order Number		ST-A01-				+	
Base		Terminal		Switch type			
Code	Drawing	Code	Drawing	Code	TYPE		
003JC				A	PS8A-2(2pin SPST)		
003JD				B	PS8A-13(3pin SPST)		
003JE		S		C	PS8A-4(4pin DPST)		
003JK		3		D	PS8A-11(4pin DPST)		
003JL		5		E	PS8A-9(4pin DPST)		
Remark:Detail drawing refer to switch order number							

IEC C14


ST-A01-003JC-S33

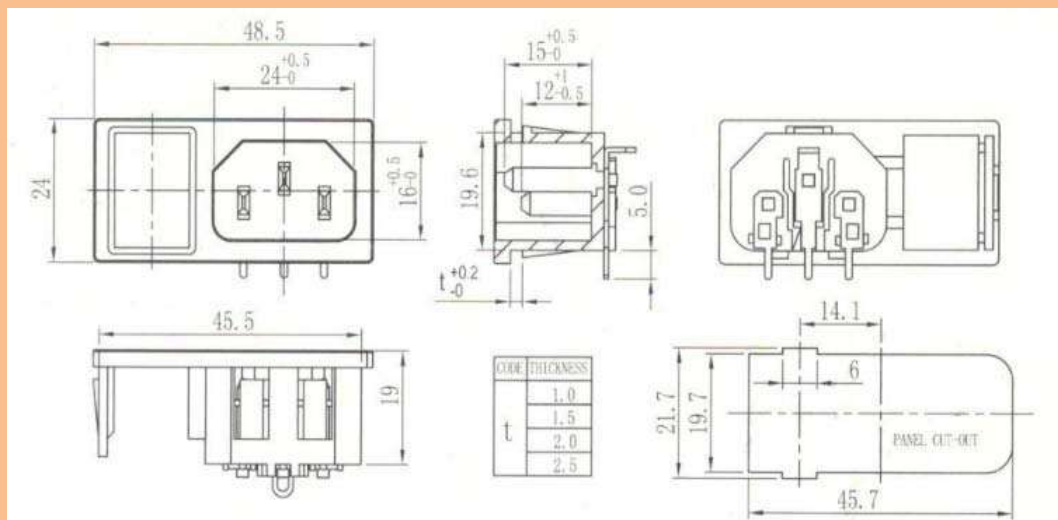

ST-A01-003JC-S33+A

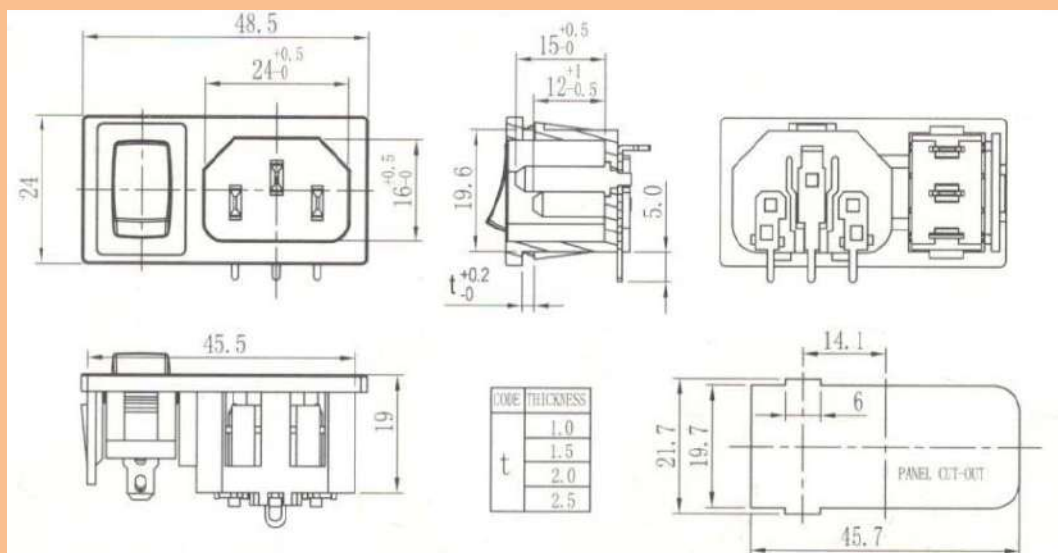


ST-A01-003JD-010+A

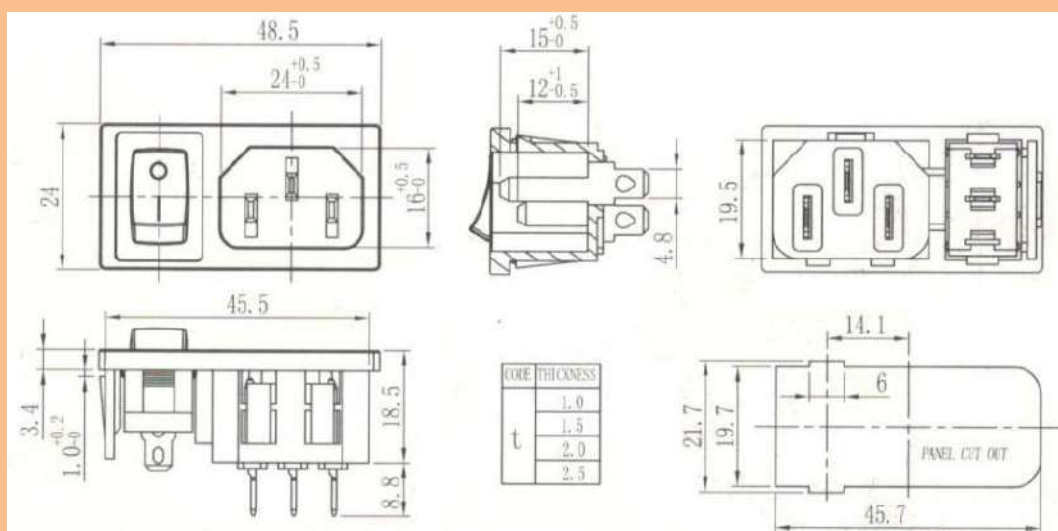


IEC C14


ST-A01-003JD-015+D

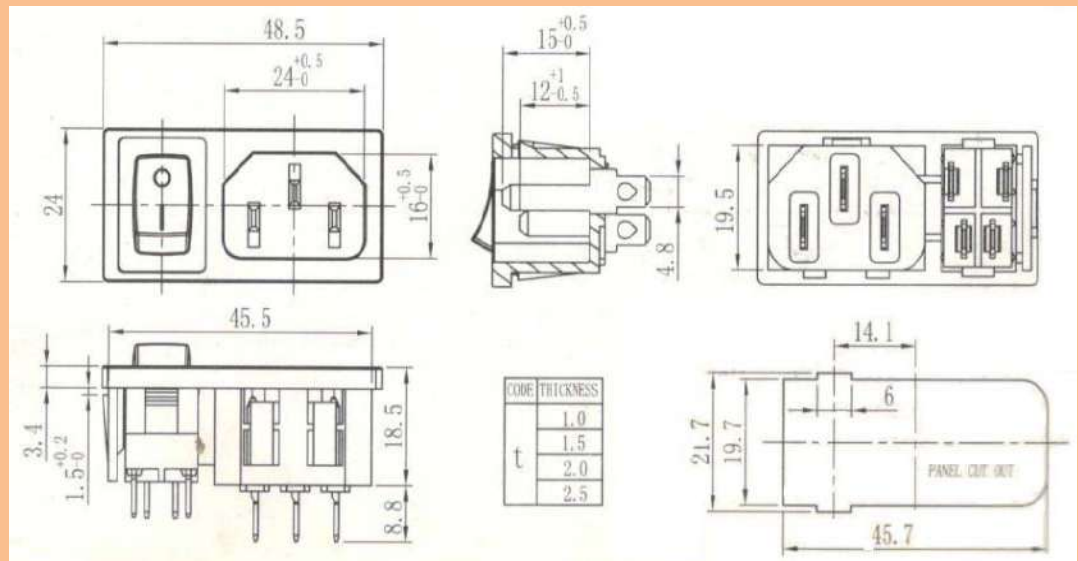

ST-A01-003JE

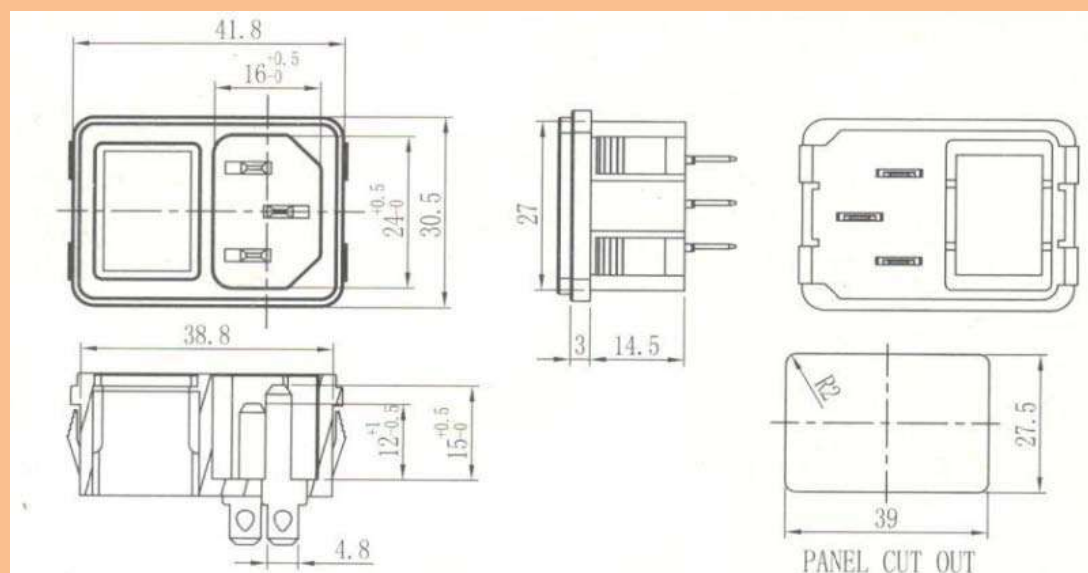


ST-A01-003JK-33+M21+15

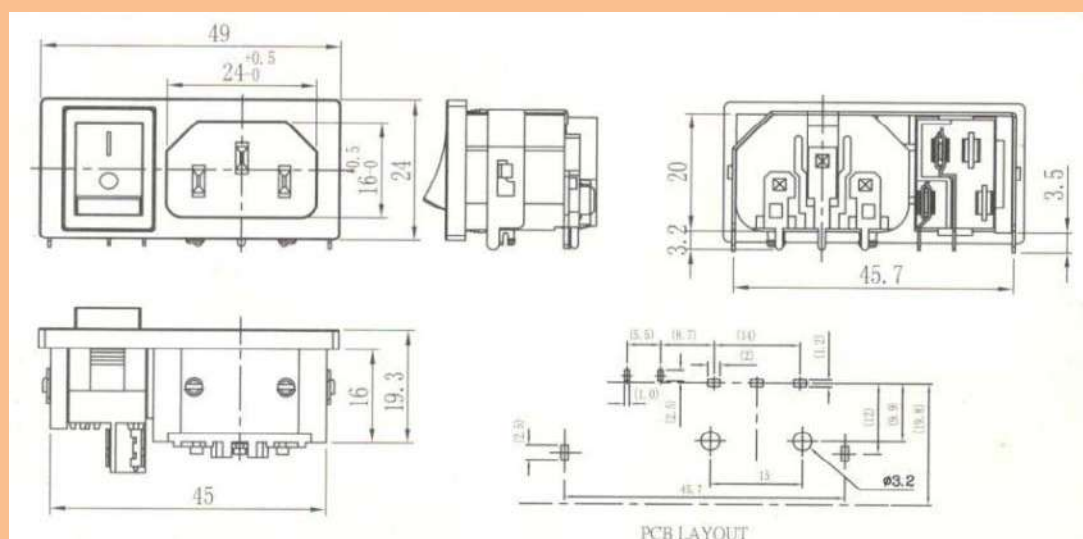

IEC C14

ST-A01-003JL

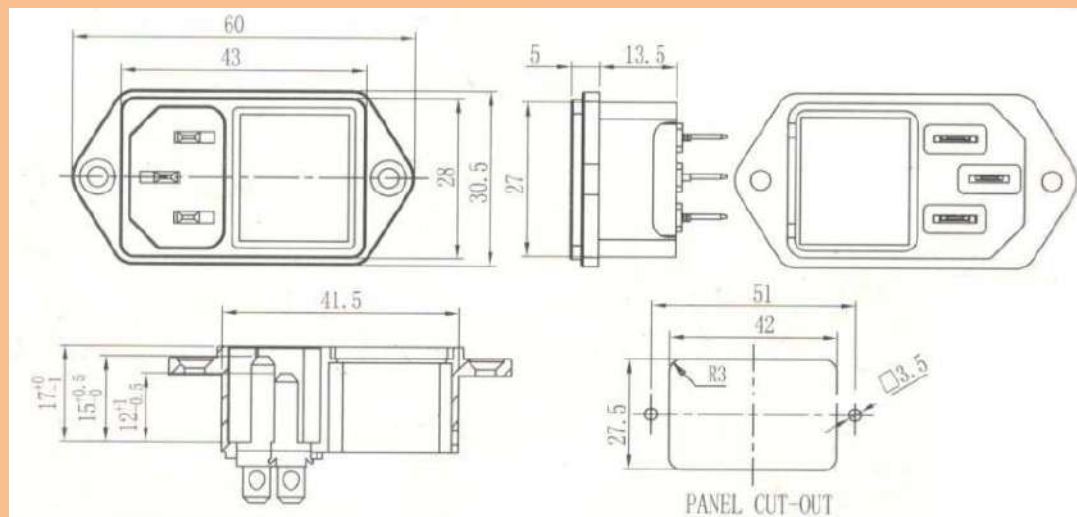

ST-A01-003JL+E

