

产品安装说明与注意事项 Installation Instructions Notes

1、导线与开关或指示灯：连接器连接方式、接线柱连接方式和引脚焊接方式，根据产品类型进行选择

The connecton type with wire and switch or indicator light:connectortype,terminal type,pin welding type or other types according to theproduction type

连接器具有快速拆装、良好的接触性能、可能的防护端子、美观的外形等几大特点。优先推荐使用此连接方式。采用引脚焊接方式连接时需注意：建议采用 20-30W 电烙铁，温度控制在 300-330℃，添加助焊剂后在 2 秒内完成焊接。以免不当操作致使塑胶变形、开关接触不良、动作不活络等不良现象。敬请按照此要求操作，谢谢！


The Connector With quick dismantling,goodcontact,reliable protection terminal,beautiful appearance,etc,westrongly recommend that you'd better use this type of connectionpreferentially.please note following issue when adapting the pin welding connection:20-30W electyic soldering iron will be highly recommended.Control the temperature within 300-330.And you must finish the welding within 2seconds after adding the soft solder Or your misoperation will lead to the plastic out of shape,switch with bad contact,insensitive action,etc.please follow these instructions.Thanks!

2、开关与指示灯内部自带防尘、防水密封圈，而部端现已达到 Ip65、Ip66、p67 级的高防尘、防水功能。Ip65 完全防止灰尘进入，防止喷水，允许少量水进入。Ip66 完全防止灰尘进入，防止强烈喷水，允许少量水进入。Ip67 完全防止灰尘进入，防止短时 15mm-1mm 深的浸水影响。

Switch and Indicator light have the dustproof and waterproof sealing ring inside themselves.The termindl of the suface has up to the Ip65,Ip66,Ip67 performance grade of high dustproof and waterproof.Ip65-Dustproof totally,keeping from the water spraying but permitting little water in.Ip66-Dustproof totally,keeping from the water spraying mightily and permitting little water in.Ip67-Dustproof totally,keeping from the soaking effect in 15mm-1mm depth water for short time.

3、而板 O 型密封圈可安装在板内侧或外侧任一位置进行，防水如图。

The o shape sealing ring on the faceplate can be installed in the inner side orouter side to waterproof.As shown as below picture

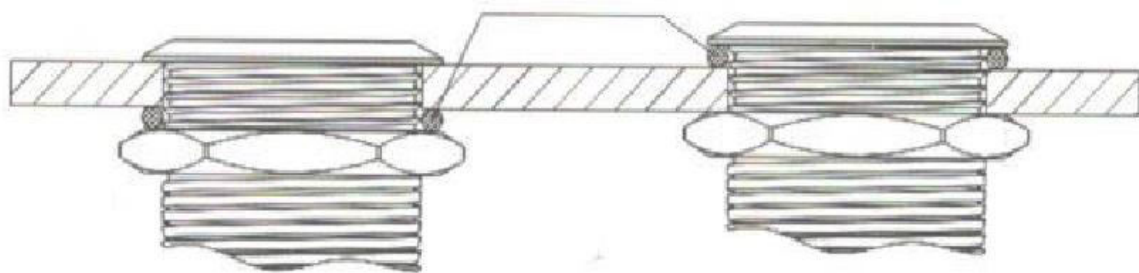

O型密封圈

O Shape Sealing Ring

灯珠参数 Lamp parameters

灯珠类型 Lamp type	双向 LED 灯珠（接线端子不分正负） Double direction LED Lamp bead(Terminal regardless of positive and negative)
发光颜色 Emitting Color	红 绿 黄 橙 蓝 白 Red Green Yellow Orange Blue White
额定电压 Rated Voltage	AC/DC 6V、12V、24V、36V 其他电压可定做 Other voltage can be customized
额定电流 Rated Current	≤15mA
降压方式 Approach of Reduction Voltage	全部内置电阻降压 All is reduced by inside resistance
参考寿命 Reference Lifetime	40000 小时 40000 hours

型号说明 Model Instructions


PX	12	A	-□	□	□	/□
代码 Code	安装尺寸 Installation hole size	系列号 Series No	头部形状 Head shape	开关组合 Switch Combination	接线类型 Connection type	外壳材质 Material Hull
			Q 球形	10-1N0	J 接线柱式 Y 引脚式	S 不锈钢 N 黄铜镀 A 铝合金氧化 PC 工程塑胶
			Q Ballshape		JWiring terminal Y pin type	S Stainless steel N Brass nickelage A Aluminum oxide PC Engineering plastics

安装图 INSTALLATION Drawing

接线柱式 Wiring terminal type

Q-球形

Q Ball Shape




12A

引脚式 Wiring terminal type

Q-球形

Q Ball Shape

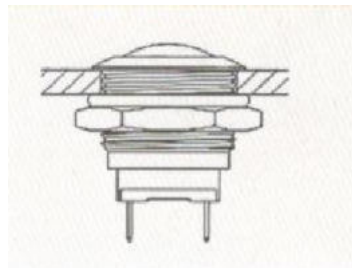

12B

技术参数

Technology Parameters

安装孔尺寸

Installation hole size $\Phi 12\text{mm}$

开关额定值

Switch rated value 2A/36VDC

开关组合

Switch combination 1NO,符合-Sign

操作类型

Operation type 自复式 Nonstick type

开关形式

Switch type 慢动双触点 Slow moving double contact

接触电阻

Contact resistance $\leq 50\text{m}\Omega$

绝缘电阻

Insulation resistance $\geq 1000\text{m}\Omega$

绝缘强度

Insulation strength 2000VAC

环境温度

Ambient temperature $-20^\circ\text{C} \sim +55^\circ\text{C}$

机械寿命

Mechanical life 100 万次以上 $> 1\text{million times}$

电器寿命

Appliance life 20 万次以上 $> 0.2\text{million times}$

螺母扭矩

Nut torque $5 \sim 14\text{N.m}$

操作压力

Operation pressure $\leq 4\text{N}$

操作行程

Operation stroke $\leq 2\text{mm}$

材料 Material

外壳/按键 Hull/key

不锈钢/黄铜镀锡/铝合金氧化

基座 Base

Stainless Steel/Brass nickelage/Aluminum oxide

触点 Contact




工程塑胶 Engineering Plastics

银合金 Silver alloy

PX12A/PX12B

金属按钮开关 Metal Push Button Switch

PX12A-Q10J(金属按钮开关)

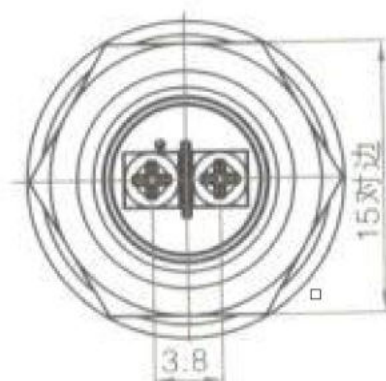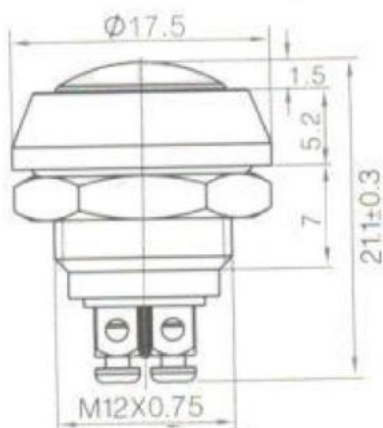

头部形状 Head Style	Q-球形 Q-Ball Shape
开关组合 Switch Combination	10-1NO
接线类型 Connection type	J-接线柱式 J-Wiring terminal
外壳材质 Hull Material	S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化
	S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide
操作形式 Operation type	自复式 NOstick type
面板厚度 Faceplate Thickness	1.6mm

防水等级 Waterproof

Ip65

PX12C 系列 金属按钮开关 Series Metal Button Switch


型号说明 Model Instructions

PX	12	C	□	□	□	/□	□	□	/□
代码 Code	安装尺寸 Installation hole size	系列号 Series no	头部形状 Head Shape	开关组合 Switch Combination	接线类型 Emitting type	发光类型 Emitting type	发光颜色 Emitting Color	带灯电压 Voltage with Light	外额金属 Hull Material
			P 平圆型 G 高平圆型	10-1NO	Y 引脚式	D 单点 E 环形 DD 多点 DE 单点+环形	R 红 G 绿 Y 黄色 O 橙色 B 蓝 W 白	AC/DC6A AC/DC12V AC/DC24V AC/DC36V 其他电压可定制	S 不锈钢 N 黄铜镀镍 A 铝合金氧化 PC 工程塑胶
			P Flat round shape G High flat round shape		Y pin type	D Single point E Annular DD Multipoint DE Single point+Annular	Red Green Yellow Orange Blue White	Other voltages can be customized	S Stainless steel N Brass nickelage A Aluminumoxide pc Engineering plastics

安装图 INSTALLATION Drawing


引脚式 Wiring terminal type

p-平圆型
p Flat Round Shape

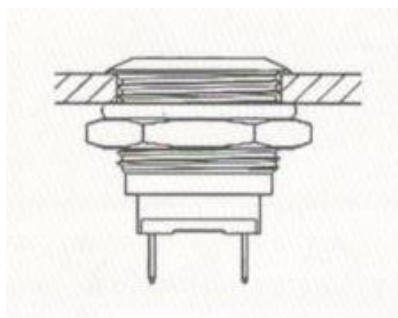

12C

G-高平圆形
G high Flat Round Shape

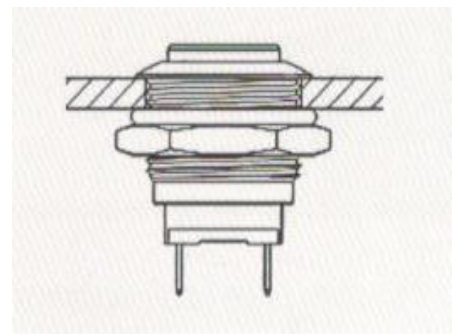

12C

技术参数

Technology Parameters

安装孔尺寸	Installation hole size	Φ12mm
开关额定值	Switch rated value	2A/36VDC
开关组合	Switch combination	1NO,符合-Sign
操作类型	Operation type	自复式 Nonstick type
开关形式	Switch type	慢动双触点 Slow moving double contact
接触电阻	Contact resistance	≤50mΩ
绝缘电阻	Insulation resistance	≥1000mΩ
绝缘强度	Insulation strength	2000VAC
环境温度	Ambient temperature	-20℃~+55℃
机械寿命	Mechanical life	100 万次以上 >1million times
电器寿命	Appliance life	20 万次以上>0.2million times
螺母扭矩	Nut torque	5~14N.m
操作压力	Operation pressure	≤4N
操作行程	Operation stroke	≤2mm
材料 Material	外壳/按键 Hull/key	不锈钢/黄铜镀锡/铝合金氧化
	基座 Base	Stainless Steel/Brass nickelage/Aluminum oxide
	触点 Contact	工程塑胶 Engineering Plastics

PX12C

金属按钮开关 Metal Push Button Switch

PX12C-P10Y(金属按钮开关) PX12C-P10YD 电源 (金属开关) PX12C-P10Y-E(金属按钮开关)



头部形状 Head Style

P-平圆形 P-Flat Round Shape

开关组合 Switch Combination

10-1NO

接线类型 Connection type

J-引脚式 J-Wiring terminal

外壳材质 Hull Material

S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化

S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide

操作形式 Operation type

自复式 NONstick type

面板厚度 Faceplate Thickness

1`6mm


防水等级 Waterproof

Ip65

防护等级 Protection Grade

Ik08

尺寸图 Dimensional Drawing

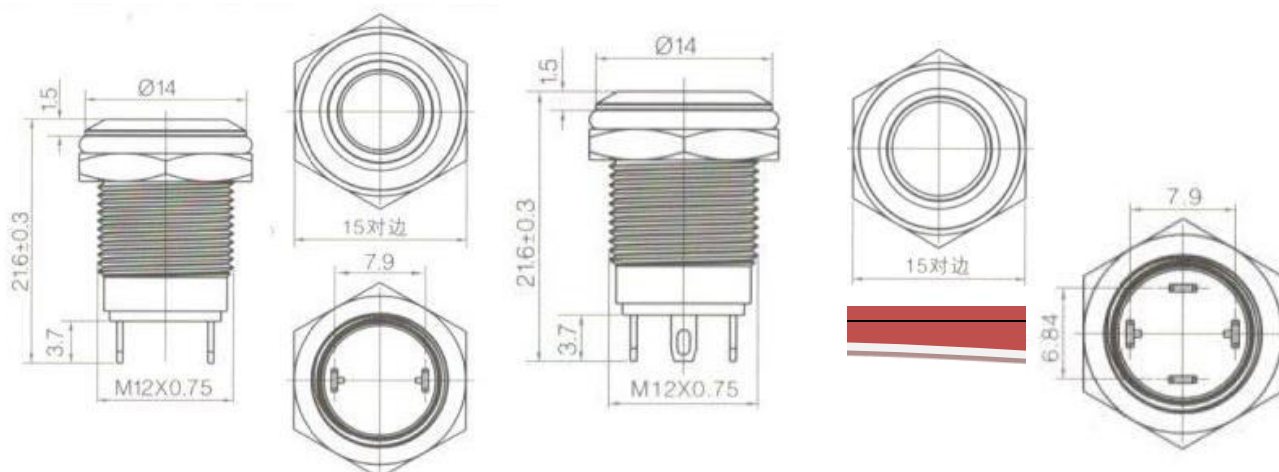

金属按钮开关 Metal Push Button Switch

PX12C-G10Y (金属开关)

PX12C-G10Y-E (金属开关)

PX12C-G10Y 电源(金属按钮开关)



G-高平圆形 G-High flat Round Shape

开关组合 Switch Combination

10-1NO

接线类型 Connection type

γ-引脚式 pin type

外壳材质 Hull Material

S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化

S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide

操作形式 Operation type

自复式 NONstick type

面板厚度 Faceplate Thickness

1.6mm






防水等级 Waterproof

Ip65

防护等级 Protection Grade

Ik08

尺寸图 Dimensional Drawing



PX12D

金属按钮开关 Metal Push Button Switch

PX12D-G10Z (金属开关)

PX12D-G10Z-D (金属开关)

PX12D-G10Z 电源(金属按钮开关)



头部形状 Head Style

G-高平圆形 G-High flat Round Shape

开关组合 Switch Combination

10-1NO

接线类型 Connection type

γ-引脚式 pin type

外壳材质 Hull Material

S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化

S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide

操作形式 Operation type

自锁式 Self-locking

面板厚度 Faceplate Thickness

1`6mm



防水等级 Waterproof


Ip65

防护等级 Protection Grade

Ik08

尺寸图 Dimensional Drawing

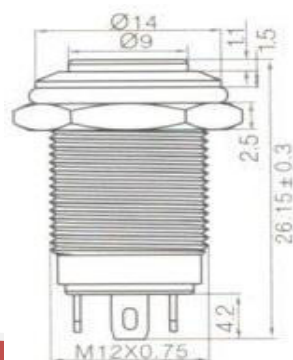

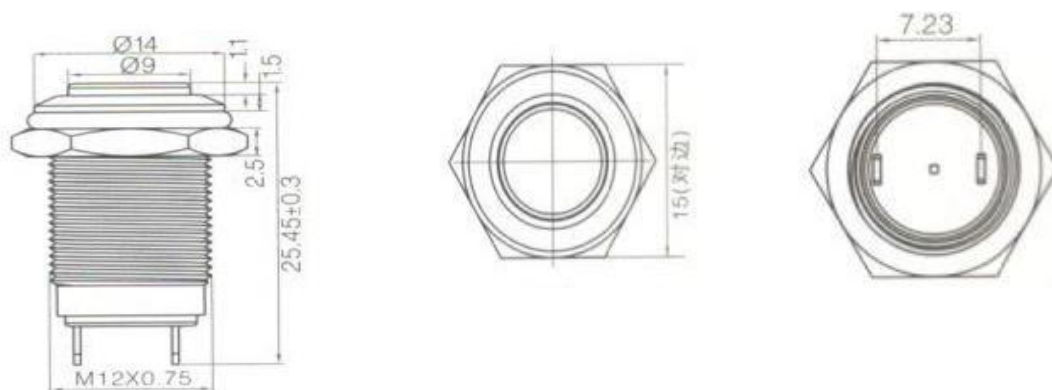

金属按钮开关 Metal Push Button Switch

PX12D-P10Z (金属开关)

PX12D-P10Z-D (金属开关)

PX12D-P10Z 电源(金属按钮开关)



头部形状 Head Style

P-平圆形 P-Flat Round Shape

开关组合 Switch Combination

10-1NO

接线类型 Connection type

γ-引脚式 pin type

外壳材质 Hull Material

S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化

S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide

操作形式 Operation type

自锁式 Self-locking

面板厚度 Faceplate Thickness

1`6mm


防水等级 Waterproof


Ip65

防护等级 Protection Grade

Ik08

尺寸图 Dimensional Drawing

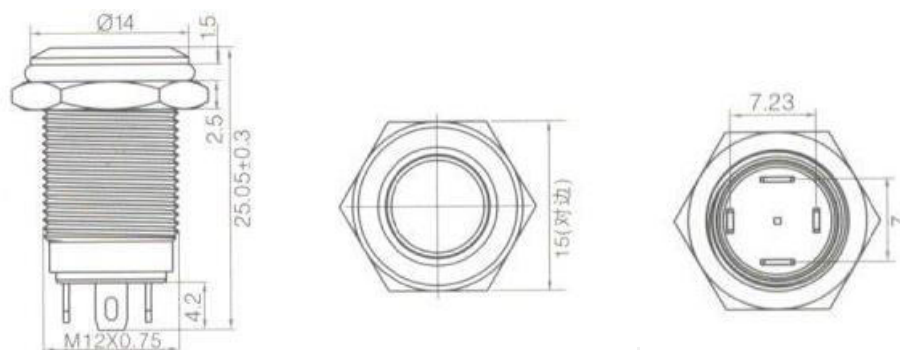

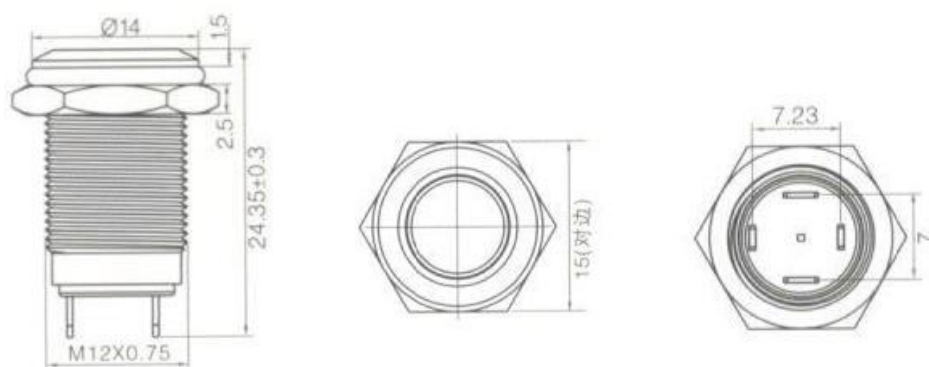

PX16A


型号说明 Model Instructions

PX	16	A	□	□	□	/□	□	□	/□
代码 Code	安装尺寸 Installation hole size	系列号 Series no	头部形状 Head Shape	开关组合 Switch Combination	接线类型 Emitting type	发光类型 Emitting type	发光颜色 Emitting Color	带灯电压 Voltage with Light	外额金属 Hull Material
			P 平圆型 G 高平圆型 Q 球形	10-1NO	Y 引脚式 J-接线柱式	D 单点 E 环形 DD 多点 DE 单点+环形	R 红 G 绿 Y 黄色 O 橙色 B 蓝 W 白	AC/DC6A AC/DC12V AC/DC24V AC/DC36V 其他电压可定制	S 不锈钢 N 黄铜镀镍 A 铝合金氧化 PC 工程塑胶
			P Flat round shape G High flat round shape Q Ball shape		Y pin type J-Wiring terminal	D Single point E Annular DD Multipoint DE Single point+Annular	Red Green Yellow Orange Blue White	Other voltages can be customized	S Stainless steel N Brass nickelage A Aluminumoxide pc Engineering plastics


安装图 INSTALLATION Drawing

接线柱样式 Wiring terminal type


平圆形
P Flat Round Shape

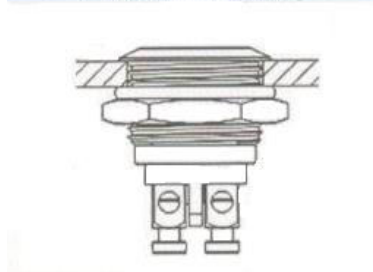

高平圆形
G Hihg Flat Round Shape

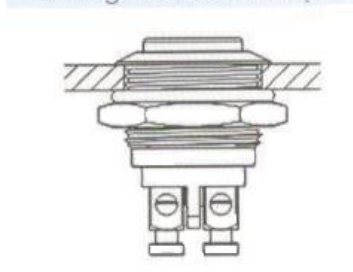


球型
Q Ball Shape




PX16A

引脚式 Wiring terminal pin type


平圆形
P Flat Round Shape

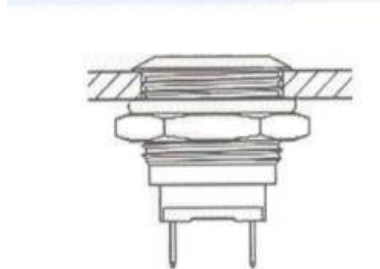

高平圆形
G Hihg Flat Round Shape

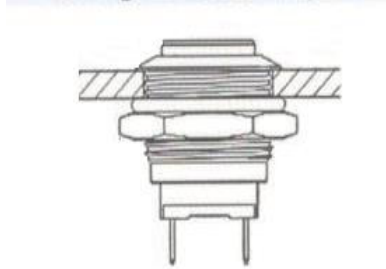

球型
Q Ball Shape

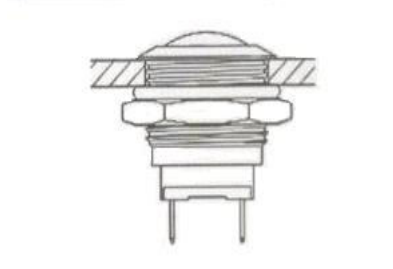

技术参数

Technology Parameters

安装孔尺寸

Installation hole size $\Phi 16\text{mm}$

开关额定值

Switch rated value 2A/36VDC

开关组合

Switch combination 1NO,符合-Sign

操作形式

Operation type 自复式 Nonstick type

开关形式

Switch type 慢动双触点 Slow moving double contact

接触电阻

Contact resistance $\leq 50\text{m}\Omega$

绝缘电阻

Insulation resistance $\geq 1000\text{m}\Omega$

绝缘强度

Insulation strength 2000VAC

环境温度	Ambient temperature	-20℃~+55℃
机械寿命	Mechanical life	100 万次以上 >1million times
电器寿命	Appliance life	20 万次以上>0.2million times
螺母扭矩	Nut torque	5~14N.m
操作压力	Operation pressure	≤4N
操作行程	Operation stroke	≤2mm
材料 Material	外壳/按键 Hull/key	不锈钢/黄铜镀锡/铝合金氧化
	底座 Base	Stainless Steel/Brass nickelage/Aluminum oxide
	触点 Contact	工程塑胶 Engineering Plastics
		银合金 Silver alloy

金属按钮开关 Metal Push Button Switch

PX16A-G10J



PX16-P10J



PX16A-Q10J



G-高平圆形 G-High flat Round Shape P-平圆形 P-flatROUND Shape Q-球形 Q-Ball Dhape

开关组合 Swtich Combination 10-1NO

接线类型 Connection type J-接线柱式 J-Wiring terminal

外壳材质 Hull Material S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化

S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide


操作形式 Operation type 自复式 NOstick type


面板厚度 Faceplate Thickness 1`6mm

防水等级 Waterproof Ip65

防护等级 Protection Grade Ik08

尺寸图 Dimensional Drawing

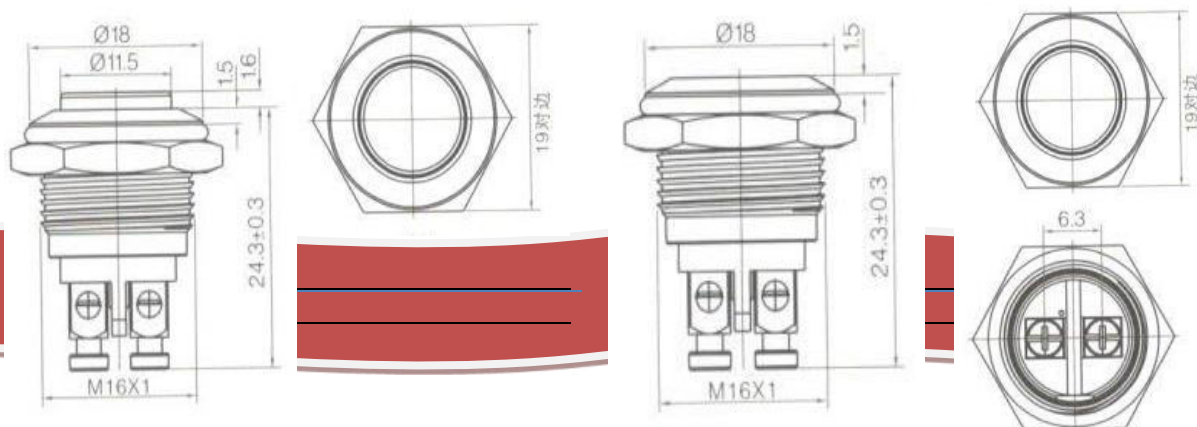

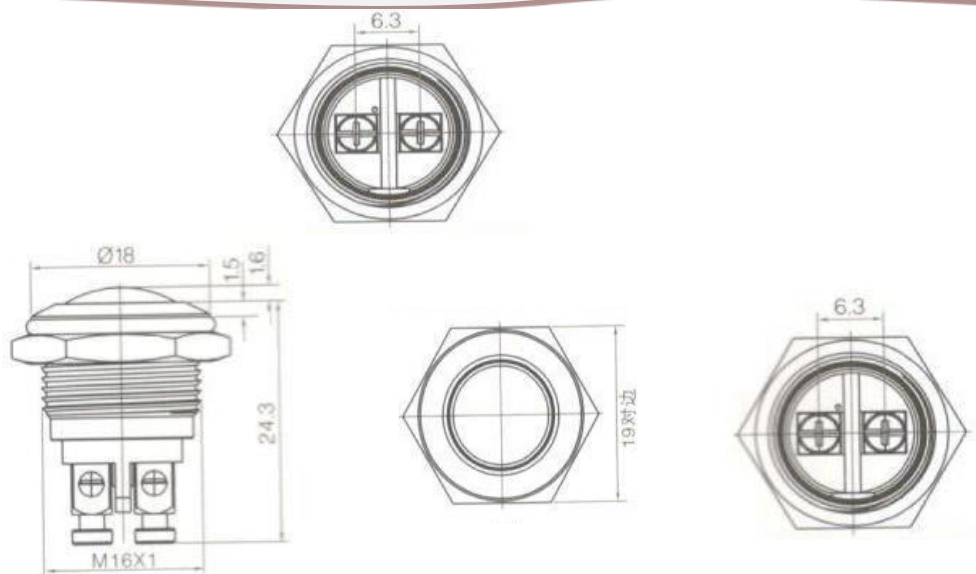

金属按钮开关 Metal Push Button Switch

PX16A-G10Y

PX16-P10Y

PX16A-Q10Y



G-高平圆形 G-High flat Round Shape P-平圆形 P-flatROUND Shape Q-球形 Q-Ball Dhape

开关组合 Switch Combination 10-1NO

接线类型 Connection type y-引脚式 pin type

外壳材质 Hull Material S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化

S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide


操作形式 OPeration type 自复式 Nonstick type


面板厚度 Faceplate Thickness 1'6mm

防水等级 Waterproof Ip65

防护等级 Protection Grade Ik08

尺寸图 Dimensional Drawing

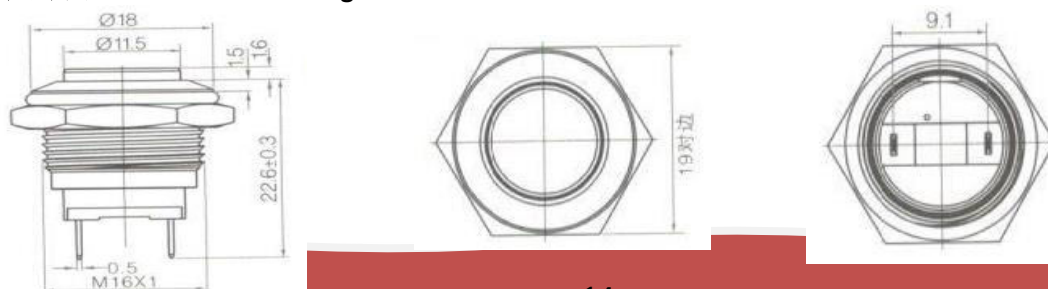

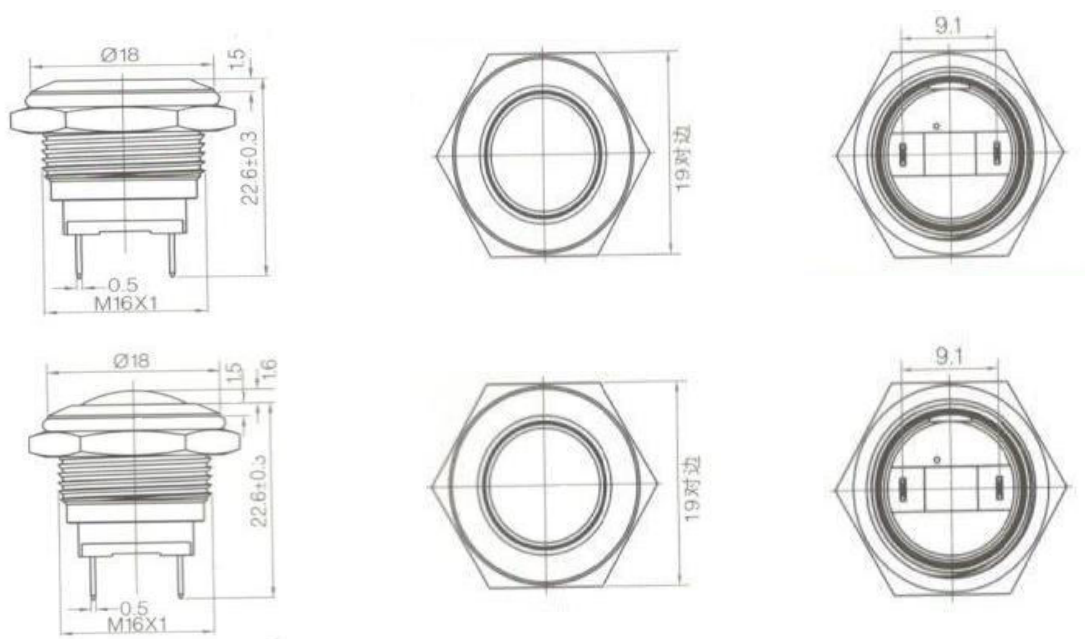

金属按钮开关 Metal Push Button Switch

PX16A-G10J-PC

PX16-P10J-PC

PX16A-Q10J-PC



G-高平圆形 G-High flat Round Shape P-平圆形 P-flatROUND Shape Q-球形 Q-Ball Dhape

开关组合 Switch Combination

10-1NO

接线类型 Connection type

J-接线柱式 J-Wiring terminal

外壳材质 Hull Material

PC 工程料 PC-Engineering plastics

操作形式 OPeration type

自复式 Nonstick type

面板厚度 Faceplate Thickness

13mm


防水等级 Waterproof

Ip65

防护等级 Protection Grade

Ik02

尺寸图 Dimensional Drawing

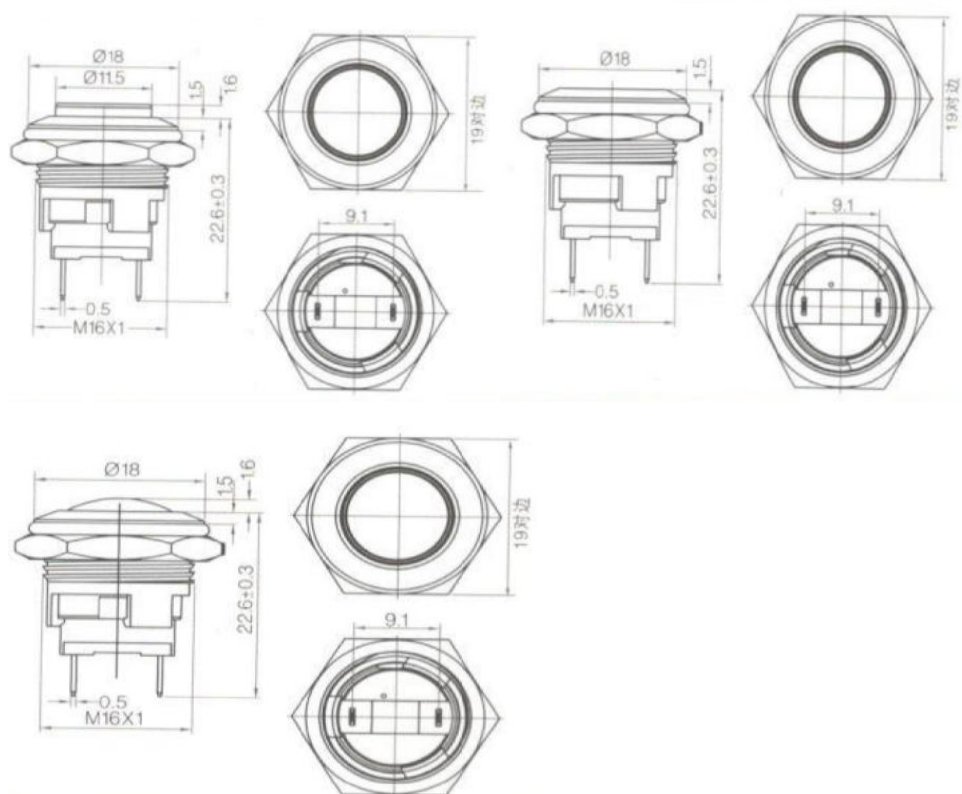

PX16A1

型号说明 Model Instructions


PX	16	A	□	□	□	/□	□	□	/□
代码 Code	安装尺寸 Installation hole size	系列号 Series no	头部形状 Head Shape	开关组合 Switch Combination	接线类型 Emitting type	发光类型 Emitting type	发光颜色 Emitting Color	带灯电压 Voltage with Light	外额金属 Hull Material

			P 平圆型 G 高平圆型 Q 球形	10-1NO	Y 引脚式	D 单点 E 环形 DD 多点 DE 单点+环形	R 红 G 绿 Y 黄色 O 橙色 B 蓝 W 白	AC/DC6A AC/DC12V AC/DC24V AC/DC36V 其他电压可定制	S 不锈钢 N 黄铜镀镍 A 铝合金氧化 PC 工程塑胶
			P Flat round shape G High flat round shape Q Ball shape		Y pin type	D Single point E Annular DD Multipoint DE Single point+Annular	Red Green Yellow Orange Blue White	Other voltages can be customized	S Stainless steel N Brass nickelage A Aluminumoxide pc Engineering plastics


安装图 Installation Drawing

引脚式 Wiring terminal type


平圆形
P Flat Round Shape



高平圆形
G High Flat Round Shape



球型
Q Ball Shape



技术参数 Technology Parameters

安装孔尺寸	Installation hole size	Φ16mm
开关额定值	Switch rated value	2A/36VDC
开关组合	Switch combination	1NO,符合-Sign
操作形式	Operation type	自复式 Nonstick type
开关形式	Switch type	慢动双触点 Slow movving double contact
接触电阻	Contact resistance	≤50mΩ
绝缘电阻	Insulation resistance	≥1000mΩ
绝缘强度	Insulation strength	2000VAC
环境温度	Ambient temperature	-20℃~+55℃
机械寿命	Mechanical life	100 万次以上 >1million times
电器寿命	Appliance life	20 万次以上>0.2million times
螺母扭矩	Nut torque	5~14N.m
操作压力	Operation pressure	≤4N
操作行程	Operation stroke	≤2mm
材料 Material	外壳/按键 Hull/key	不锈钢/黄铜镀锡/铝合金氧化
	基座 Base	Stainless Steel/Brass nickelage/Aluminum oxide
	触点 Contact	工程塑胶 Engineering Plastics 银合金 Silver alloy

金属按钮开关 Metal Push Button Switch

PX16A-P10Y-E




PX16A-P10Y-DD



PX16A-P10Y-D



G-高平圆形 G-High flat Round Shape	P-平圆形 P-flatROUND Shape	P-平圆形 P-flatROUND Shape
开关组合 Switich Combination	1NO	
接线类型 Connection type	γ-引脚式 pin type	
发光类型 Emitting type	E 环形 EAnnular	DD 多点 D Multipoint D 单点 D Single point
发光颜色 Emitting Color	R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White	
带灯电压 Voltage with Lighi	6/12/24/36V	
外壳材质 Hull Material	S-不锈钢	N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化
	S-Stainless Steel	N-Brass nickelage A-Aluminum oxide
操作形式 OPeration type	F-自复式 Nonstick type	
面板厚度 Faceplate Thickness	1`15mm	
防水等级 Waterproof	Ip65	
防护等级 Protection Grade	Ik09	
尺寸图 Dimensional	Drawing	

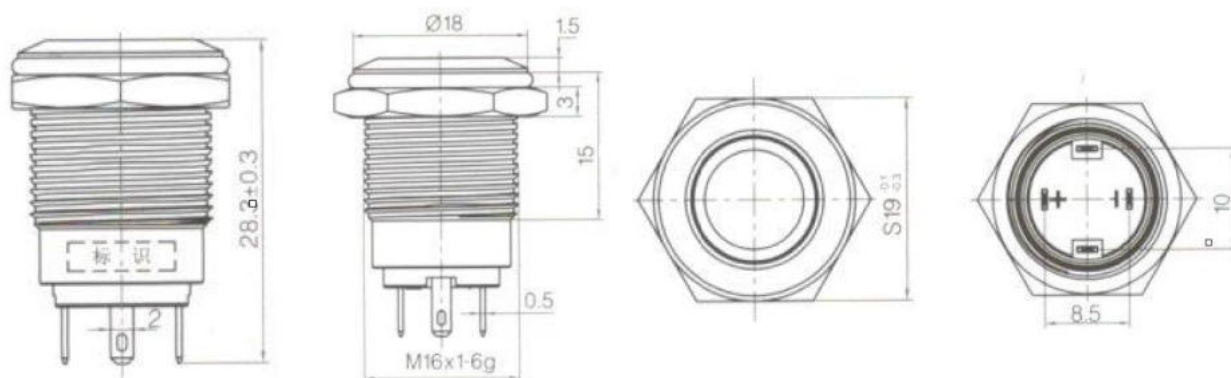

金属按钮开关 Metal Push Button Switch

PX16A-P10Y-E



G-高平圆形 G-High flat Round Shape

开关组合 Switch Combination

1NO

接线类型 Connection type

γ-引脚式 pin type

发光类型 Emitting type

E 环形 EAnnular DD 多点 D Multipoint D 单点 D Single point

发光颜色 Emitting Color

R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

带灯电压 Voltage with Lighi

6/12/24/36V

外壳材质 Hull Material

S-不锈钢

N-黄铜镀镍

A-铝合金氧化

S-Stainless Steel

N-Brass nicklage

A-Aluminum oxide

操作形式 OPeration type

F-自复式 Nonstick type

面板厚度 Faceplate Thickness

1`15mm


防水等级 Waterproof

Ip65

防护等级 Protection Grade

Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing

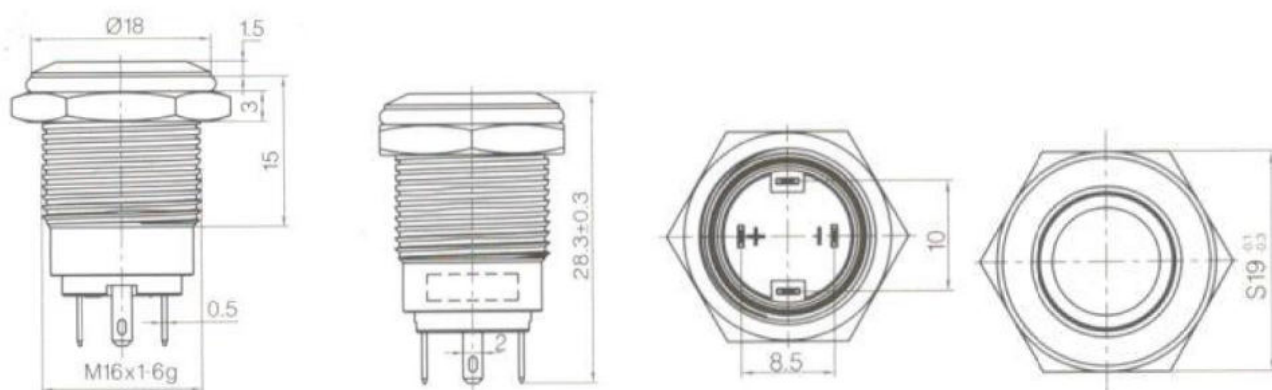

PX16B

型号说明 Model Instructions


PX	16	B	☐	☐	☐	/ ☐	☐	☐	/ ☐
----	----	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

代码 Code	安装尺寸 Installation hole size	系列号 Series no	头部形状 Head Shape	开关组合 Switch Combination	接线类型 Emitting type	发光类型 Emitting type	发光颜色 Emitting Color	带灯电压 Voltage with Light	外额金属 Hull Material
			P 平圆型 G 高平圆型 Q 球形	1N0-1NC 2N0-ZNC	Y 引脚式	D 单点 E 环形 DD 多点 DE 单点+环形	R 红 G 绿 Y 黄色 O 橙色 B 蓝 W 白	AC/DC6A AC/DC12V AC/DC24V AC/DC36V 其他电压可定制	S 不 锈 钢 N 黄铜镀镍 A 铝合金氧化 PC 工程塑胶
			P Flat round shape G High flat round shape Q Ball shape		Y pin type	D Single point E Annular DD Multipoint DE Single point+Annular	Red Green Yellow Orange Blue White	Other voltages can be customized	S Stainless steel N Brass nicklage A Aluminumoxide pc Engineering plastics


安装图 Installation Drawing

引脚式 Wiring terminal type


平圆形
P Flat Round Shape



高平圆形
G Hihg Flat Round Shape



球型
Q Ball Shape



技术参数 Technology Parameters

安装孔尺寸	Installation hole size	Φ16mm
开关额定值	Switch rated value	2A/36VDC
开关组合	Switch combination	1NO1NC,2NO2NC
操作形式	OPeration type	自复式 Nonstick type / 自锁式 self-locking
开关形式	Switch type	慢动双触点 Slow movving double contact
接触电阻	Contact resistance	≤50mΩ
绝缘电阻	Insulation resistance	≥1000mΩ
绝缘强度	Insulation strength	2000VAC
环境温度	Ambient temperature	-20℃~+55℃
机械寿命	Mechanical life	100 万次以上 >1million times
电器寿命	Appliance life	20 万次以上>0.2million times
螺母扭矩	Nut torque	5~14N.m
操作压力	Operation pressure	≤4N
操作行程	Operation stroke	≤2mm
材料 Material	外壳/按键 Hull/key	不锈钢/黄铜镀锡/铝合金氧化
	基座 Base	Stainless Steel/Brass nickelage/Aluminum oxide
	触点 Contact	工程塑胶 Engineering Plastics
		银合金 Silver alloy

金属按钮开关 Metal Push Button Switch

PX16B-G11

PX16B-P11



G-高平圆形 G-High flat Round Shape P-平圆形 P-flatROUND Shape

开关组合 Switch Combination

11-1NO1NC 22-2NO2NC

接线类型 Connection type

γ-引脚式 pin type

外壳材质 Hull Material

S-不锈钢

N-黄铜镀镍

A-铝合金氧化

S-Stainless Steel

N-Brass nickelage

A-Aluminum oxide

操作形式 OPeration type

Z-自锁式 self-locking

F-自复式 Nonstick type

面板厚度 Faceplate Thickness

1`15mm


防水等级 Waterproof

Ip65

防护等级 Protection Grade

Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing

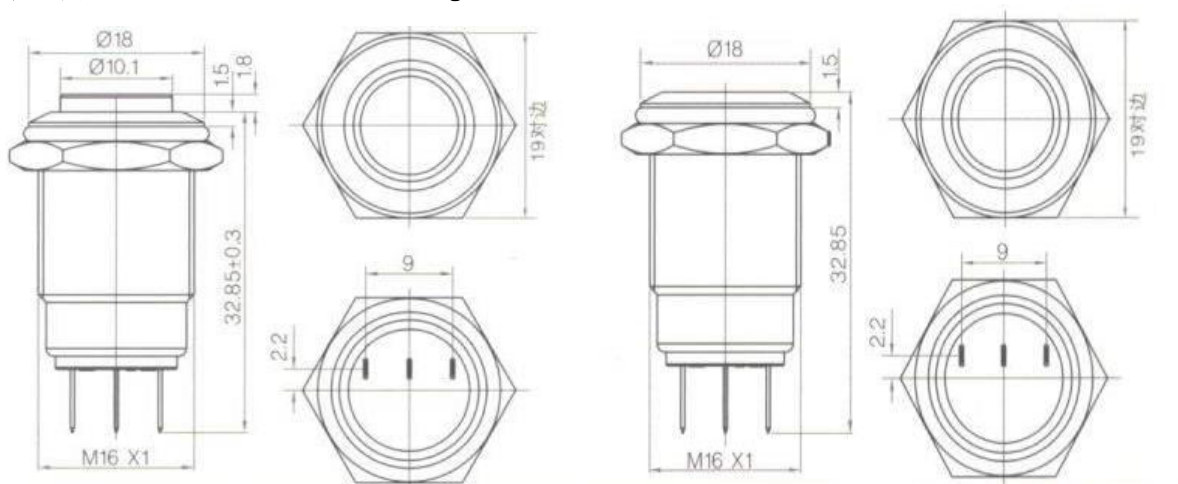

金属按钮开关 Metal Push Button Switch

PX16B-G11-E

PX16B-G11-DD

PX16B-G11-D



G-高平圆形 G-High flat Round Shape G-高平圆形 G-High flat Round Shape G-高平圆形 G-High flat Round Shape

开关组合 Switch Combination

11-1NO1C 22-2NO2NC

接线类型 Connection type

y-引脚式 pin type

发光类型 Emitting type

E 环形 EAnnular DD 多点 D Multipoint D 单点 D Single point

发光颜色 Emitting Color

R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

带灯电压 Voltage with Light

6/12/24/36V

外壳材质 Hull Material

S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化

S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide

操作形式 Operation type

Z-自锁式 self-locking F-自复式 Nonstick type

面板厚度 Faceplate Thickness

1`15mm


防水等级 Waterproof

Ip65

防护等级 Protection Grade

Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing

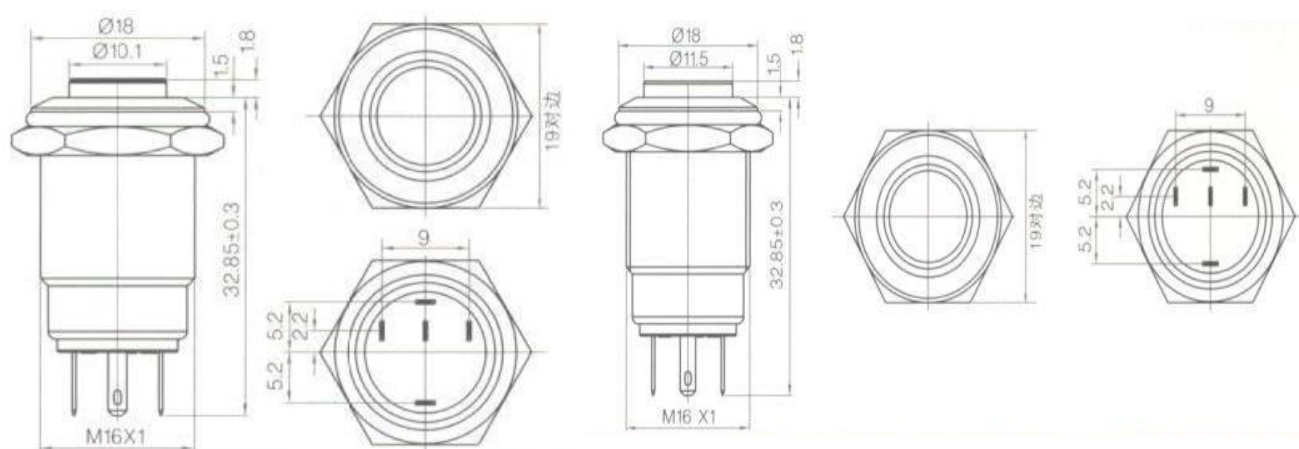

金属按钮开关 Metal Push Button Switch
PX16B-G11 电源 PX16B-P11-DD

PX16B-P11-DD



G-高平圆形 G-High flat Round Shape P-平圆形 P-flatROUND Shape P-平圆形 P-flatROUND Shape

开关组合 Switch Combination

11-1NO1C 22-2NO2NC

接线类型 Connection type

y-引脚式 pin type

发光类型 Emitting type

E 电源符号 P0wer D 多点 D Multipoint D 单点 D Single point

发光颜色 Emitting Color

R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

带灯电压 Voltage with Lighi

6/12/24/36V

外壳材质 Hull Material

S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化

S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide

操作形式 OPeration type

Z-自锁式 self-locking F-自复式 Nonstick type

面板厚度 Faceplate Thickness

1`15mm



防水等级 Waterproof

Ip65

防护等级 Protection Grade

Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing

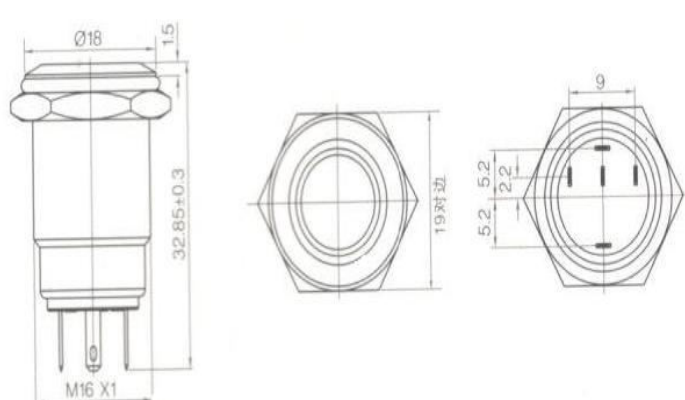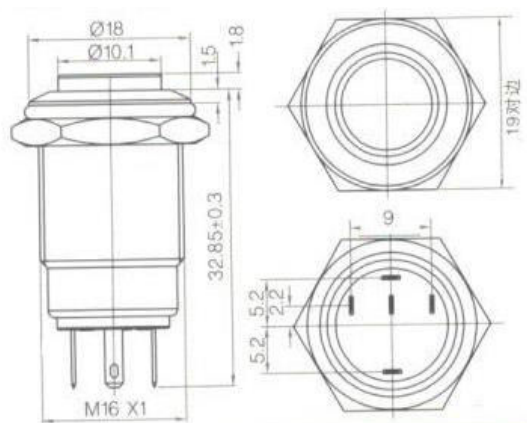

金属按钮开关 Metal Push Button Switch

PX16B-P11-E 电源

PX16B-P11 电源

PX16B-P11-E



G-高平圆形 G-High flat Round Shape P-平圆形 P-flatROUND Shape P-平圆形 P-flatROUND Shape

开关组合 Swtich Combination

11-1NO1C 22-2NO2NC

接线类型 Connection type

y-引脚式 pin type

发光类型 Emitting type

E 环形+电源符号 EAnnular +POwer E 环形 EAnnular 环形 EAnnular

发光颜色 Emitting Color

R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

带灯电压 Voltage with Lighi

6/12/24/36V

外壳材质 Hull Material

S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化

S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide

操作形式 OPeration type

Z-自锁式 self-locking F-自复式 Nonstick type

面板厚度 Faceplate Thickness

1`15mm


防水等级 Waterproof

Ip65

防护等级 Protection Grade

Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing

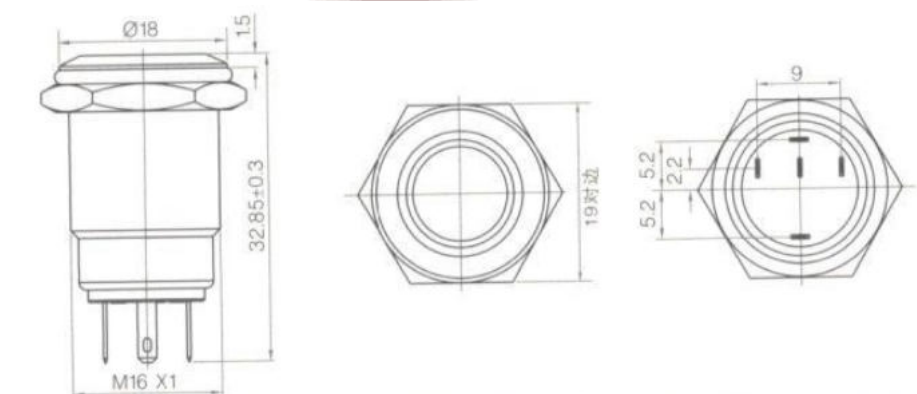

金属按钮开关 Metal Push Button Switch

PX16B-G11-E-A

PX16B-G11 电源-A



G-高平圆形 G-High flat Round Shape

开关组合 Switch Combination

11-1NO1C 22-2NO2NC

接线类型 Connection type

y-引脚式 pin type

发光类型 Emitting type

E 环形 Annular 电源符号 EPower

发光颜色 Emitting Color

R 红-Red G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

带灯电压 Voltage with Light

6/12/24/36V

外壳材质 Hull Material

S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化

S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide

操作形式 Operation type

Z-自锁式 self-locking F-自复式 Nonstick type

面板厚度 Faceplate Thickness

1`15mm


防水等级 Waterproof


Ip65

防护等级 Protection Grade

Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing

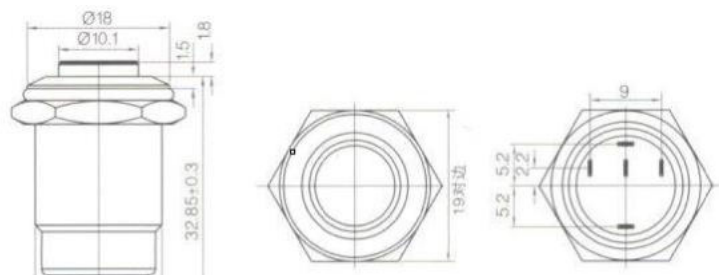

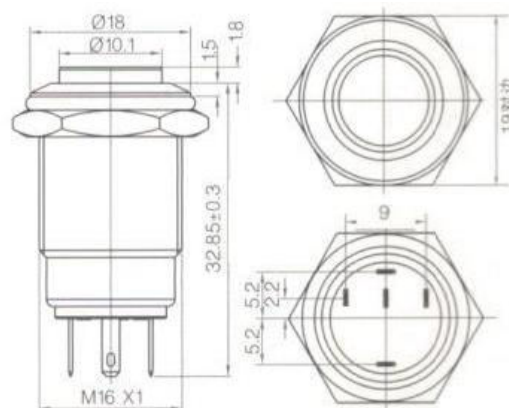

金属按钮开关 Metal Push Button Switch
PX16B-P11-E-A

PX16B-P11 电源-A



G-高平圆形 G-High flat Round Shape

开关组合 Switch Combination

11-1NO1C 22-2NO2NC

接线类型 Connection type

γ-引脚式 pin type

发光类型 Emitting type

E 环形 Annular 电源符号 EP0wer

发光颜色 Emitting Color

R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

带灯电压 Voltage with Lighi

6/12/24/36V

外壳材质 Hull Material

S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化

S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide

操作形式 OPeration type

Z-自锁式 self-locking F-自复式 Nonstick type

面板厚度 Faceplate Thickness

1`15mm


防水等级 Waterproof

Ip65

防护等级 Protection Grade

Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing

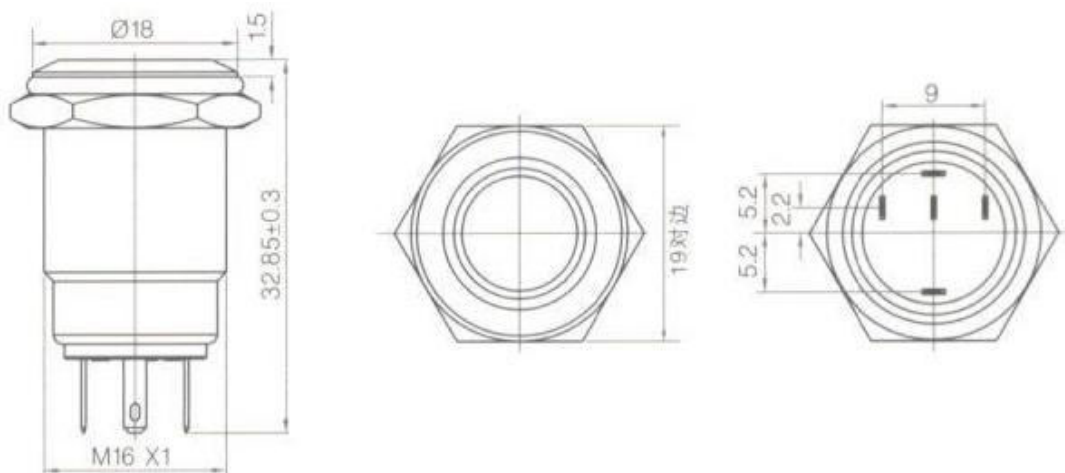

PX16C


型号说明 Model Instructions

PX	16	C	□	□	□	/□	□	□	/□
代 码 Code	安装尺寸 Installation hole size	系 列 号 Series no	头部形状 Head Shape	开关组合 Switch Combinat ion	接线类型 Emitting type	发 光 类 型 Emitting type	发光颜色 Emitting Color	带 灯 电 压 Voltage with Light	外 额 金 属 Hull Material
			P 平圆型 G 高平圆型 Q 球形	1NO-1NC	Y 引脚式	D 单点 E 环形 DD 多点 DE 单点+ 环形	R 红 G 绿 Y 黄色 O 橙色 B 蓝 W 白	AC/DC6A AC/DC12V AC/DC24V AC/DC36V 其他电压可 定制	S 不锈钢 N 黄铜 镀镍 A 铝合金氧化 PC 工程塑胶

			P Flat round shape		Y pin type	D Single point E Annular DD Multipoint DE Single point+Annular	Red Green Yellow Orange Blue White	Other voltages can be customized	S Stainless steel Brass nickelage Aluminumoxide Engineering plastics	N A pc
--	--	--	--------------------	--	------------	---	---	----------------------------------	---	--------------

安装图 Installation Drawing

引脚式 Wiring terminal type

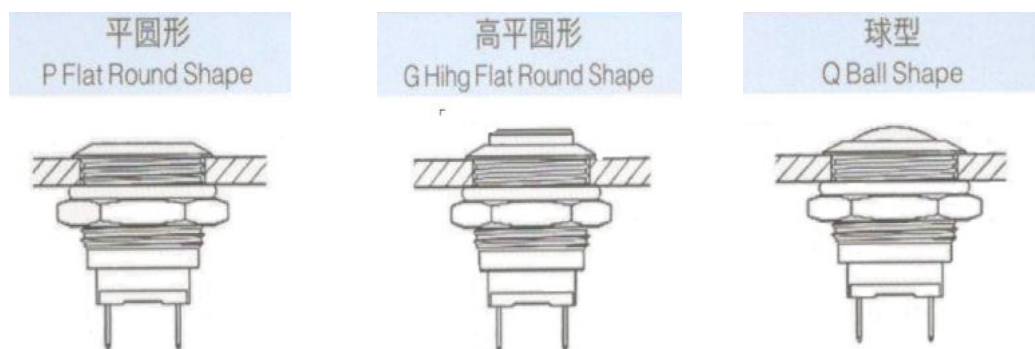

技术参数 Technology Parameters

安装孔尺寸	Installation hole size	Φ16mm
开关额定值	Switch rated value	5A
开关组合	Switch combination	1NO, 符号-sign
操作形式	Operation type	自复式 Nonstick type

开关形式	Switch type	慢动双触点	Slow moving double contact
接触电阻	Contact resistance	$\leq 50\text{m}\Omega$	
绝缘电阻	Insulation resistance	$\geq 1000\text{m}\Omega$	
绝缘强度	Insulation strength	2000VAC	
环境温度	Ambient temperature	$-20^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$	
机械寿命	Mechanical life	100 万次以上	>1million times
电器寿命	Appliance life	20 万次以上	>0.2million times
螺母扭矩	Nut torque	5~14N.m	
操作压力	Operation pressure	$\leq 4\text{N}$	
操作行程	Operation stroke	$\leq 2\text{mm}$	
材料 Material	外壳/按键 Hull/key	不锈钢/黄铜镀锡/铝合金氧化	
	底座 Base	Stainless Steel/Brass nickelage/Aluminum oxide	
	触点 Contact	工程塑胶 Engineering Plastics	
		银合金 Silver alloy	

金属按钮开关 Metal Push Button Switch

16C-G10Y-E

PX16C-G10Y-D

PX16C-G10Y-DD



G-高平圆形 G-High flat Round Shape

开关组合	Switch Combination	1NO		
接线类型	Connection type	γ-引脚式 pin type		
发光类型	Emitting type	E 环形 Annular	D 单点 D Single point	DD 多点 DD Multipoint
发光颜色	Emitting Color	R 红-Ped	G 绿-Green	Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White
带灯电压	Voltage with Lighi	6/12/24/36V		
外壳材质	Hull Material	S-不锈钢	N-黄铜镀镍	A-铝合金氧化

S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide

操作形式 OPeration type

F-自复式 Nonstick type

面板厚度 Faceplate Thickness

1`15mm


防水等级 Waterproof

Ip65

防护等级 Protection Grade

Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing

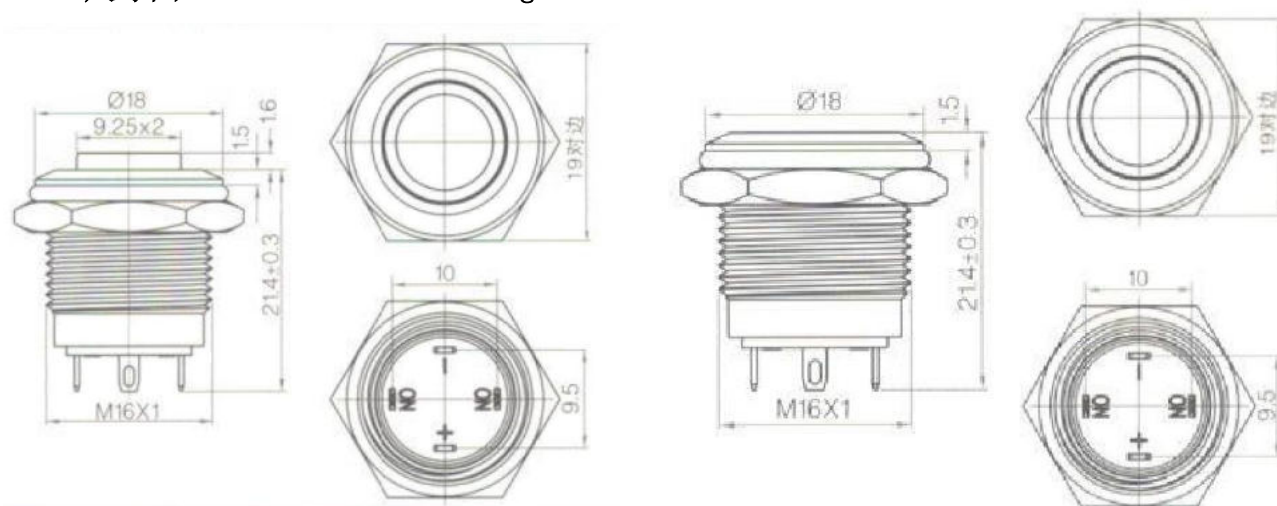

金属按钮开关 Metal Push Button Switch
PX16C-G10Y-电源 PX16C-P10Y-D

16C-P10Y-DD



G-高平圆形 G-High flat Round Shape P-平圆形 P-flatROUND Shape P-平圆形 P-flatROUND Shape

开关组合 Switch Combination

1NO

接线类型 Connection type

y-引脚式 pin type

发光类型 Emitting type

电源符号 EP0wer

D 单点 D Single point

DD 多点 DD Multipoint

发光颜色 Emitting Color

R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

带灯电压 Voltage with Lighi

6/12/24/36V

外壳材质 Hull Material

S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化

S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide

操作形式 Operation type

F-自复式 Nonstick type

面板厚度 Faceplate Thickness

1`15mm





防水等级 Waterproof

Ip65

防护等级 Protection Grade

Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing

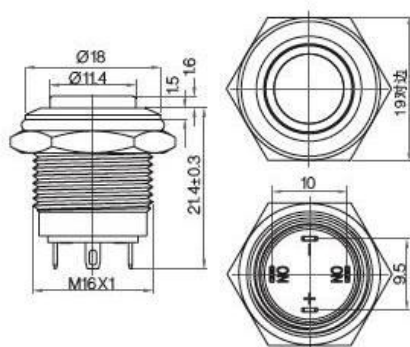

金属按钮开关 Metal Push Button Switch

PX16C-P10Y-E

PX16C-P10Y-电源

16C-P10Y-E 电源



P-平圆形 P-flatROUND Shape

开关组合 Swtich Combination

1NO

接线类型 Connection type

y-引脚式 pin type

发光类型 Emitting type

E 环形 EAnnular

电源符号 EPower

E 环形+电源符号 EAnnular +POver

发光颜色 Emitting Color R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

带灯电压 Voltage with Light 6/12/24/36V

外壳材质 Hull Material S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化

S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide


操作形式 Operation type F-自复式 Nonstick type

面板厚度 Faceplate Thickness 1~15mm

防水等级 Waterproof Ip65

防护等级 Protection Grade Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing

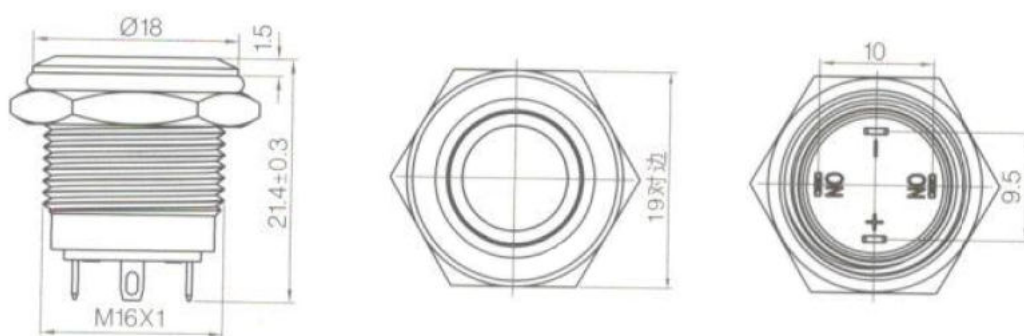

型号说明 Model Instructions

PX	16	D	□	□	□	/□	□	□	/□
代码 Code	安装尺寸 Installation hole size	系列号 Series no	头部形状 Head Shape	开关组合 Switch Combination	接线类型 Emitting type	发光类型 Emitting type	发光颜色 Emitting Color	带灯电压 Voltage with Light	外额金属 Hull Material

			P 平圆型 G 高平圆型 Q 球形	1N0-1NC	Y 引脚式	D 单点 E 环形 DD 多点 DE 单点+ 环形	R 红 G 绿 Y 黄色 O 橙色 B 蓝 W 白	AC/DC6A AC/DC12V AC/DC24V AC/DC36V 其他电压可 定制	S 不 锈 钢 N 黄铜镀镍 A 铝合金氧化 PC 工程塑胶
			P Flat round shape G High flat round shape QBall shape		Y pin type	D Single point EAnnular DD Multipoint DE Single point+Annuiar	Red Green Yellow Orange Blue White	Other voltages can be customized	S Stainless steel N Brass nickelage A Aluminumoxide pc Engineering plastics

安装图 Installation Drawing


引脚式 Wiring terminal type




技术参数 Technology Parameters

安装孔尺寸	Installation hole size	Φ16mm
开关额定值	Switch rated value	5A
开关组合	Switch combination	1NO, 符号-sign
操作形式	OPeration type	自锁式 self-locking
开关形式	Switch type	慢动双触点 Slow movving double contact
接触电阻	Contact resistance	≤50mΩ
绝缘电阻	Insulation resistance	≥1000mΩ
绝缘强度	Insulation strength	2000VAC
环境温度	Ambient temperature	-20℃~+55℃
机械寿命	Mechanical life	100 万次以上 >1million times
电器寿命	Appliance life	20 万次以上>0.2million times
螺母扭矩	Nut torque	5~14N.m
操作压力	Operation pressure	≤4N
操作行程	Operation stroke	≤2mm
材料 Material	外壳/按键 Hull/key	不锈钢/黄铜镀锡/铝合金氧化
	基座 Base	Stainless Steel/Brass nickelage/Aluminum oxide
	触点 Contact	工程塑胶 Engineering Plastics 银合金 Silver alloy

金属按钮开关 Metal Push Button Switch PX16D-Q10Z PX16D-P10Z

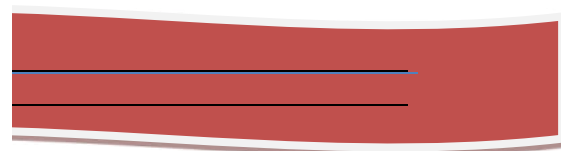

Q-球形 Q-Ball Shape	P-平圆形 P-flatROUND Shape
开关组合 Switch Combination	10-1NO
接线类型 Connection type	γ-引脚式 Y-pin type
外壳材质 Hull Material	S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化
	S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide
操作形式 OPeration type	Z 自锁式 Z-self-locking
面板厚度 Faceplate Thickness	1`15mm
防水等级 Waterproof	Ip65
防护等级 Protection Grade	Ik09
尺寸图 Dimensional Drawing	

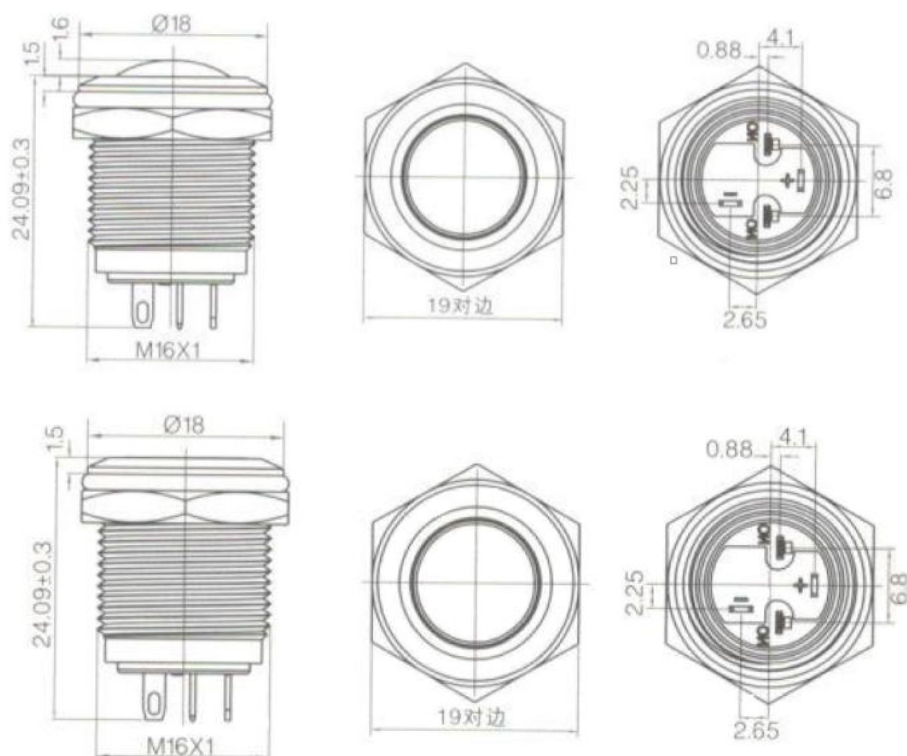

金属按钮开关 Metal Push Button Switch
PX16D-Q10Z-D

PX16D-P10Z-D

PX16D-P10Z-DD



Q-球形 Q-Ball Shape

P-平圆形 P-flatROUND Shape

P-平圆形 P-flatROUND Shape

开关组合 Switch Combination

1NO

接线类型 Connection type

y-引脚式 pin type

发光类型 Emitting type

D 单点 D Single point

D 单点 D Single point

DD 多点 D Multipoint

发光颜色 Emitting Color

R 红-Ped G 绿-Green

Y 黄-Y D 单点 D Single point ellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

带灯电压 Voltage with Lighi

6/12/24/36V

外壳材质 Hull Material

S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化

S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide

操作形式 OPeration type

Z-自锁式 Z-self-locking

面板厚度 Faceplate Thickness

1`15mm


防水等级 Waterproof

lp65

防护等级 Protection Grade

lk09

尺寸图 Dimensional Drawing

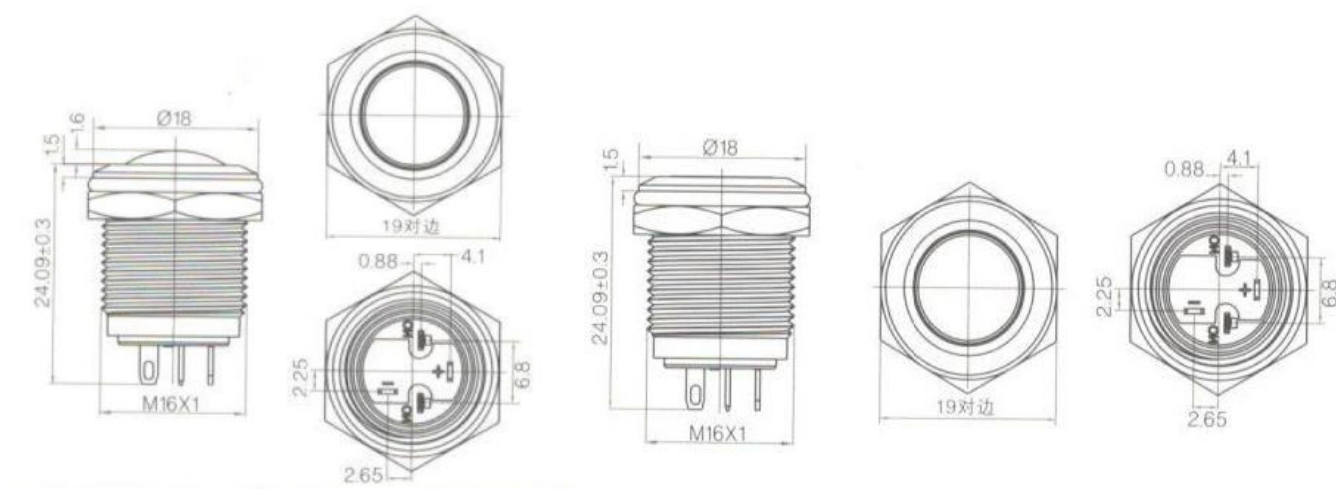

金属按钮开关 Metal Push Button Switch

PX16D-P10Z-E

PX16D-P10Z-电源

PX16D-P10Z-E 电源



P-平圆形 P-flatROUND Shape

开关组合 Switch Combination

1NO

接线类型 Connection type

y-引脚式 pin type

发光类型 Emitting type E 环形 EAnnular

电源符号 EPower E 环形+电源符号 EAnnular +POwer

发光颜色 Emitting Color

R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

带灯电压 Voltage with Lighi

6/12/24/36V

外壳材质 Hull Material

S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化

S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide

操作形式 OPeration type

Z-自锁式 self-locking

面板厚度 Faceplate Thickness

1`15mm



防水等级 Waterproof

Ip65

防护等级 Protection Grade

Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing

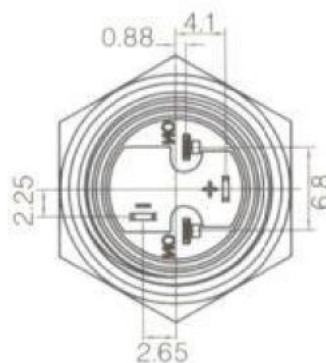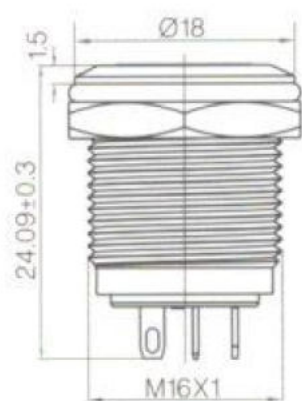

PX16SA

金属按钮开关 Metal Push Button Switch

PX16SA-G11 (22)-CB-PC

PX16SA-G11 (22)-CG-PC

PX16SA-G11 (22)-CR-PC



G-高平圆形 G-High flat Round Shape

开关组合 Switch Combination

11-1NO1NC 22-2NO2NC

接线类型 Connection type

γ-引脚式 pin type

发光类型 Emitting type

电源符号 EPower E 环形 EAnnular E 环形+电源符号 EAnnular +Power

发光颜色 Emitting Color

R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

带灯电压 Voltage with Light

6/12/24/36V

外壳材质 Hull Material

S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化

S-Stainless Steel N-Brass

nickelage A-Aluminum oxide

操作形式 Operation type

Z-自锁式 self-locking

F-自复式 Nonstick type




面板厚度 Faceplate Thickness

1`15mm

防水等级 Waterproof

Ip65

尺寸图 Dimensional Drawing

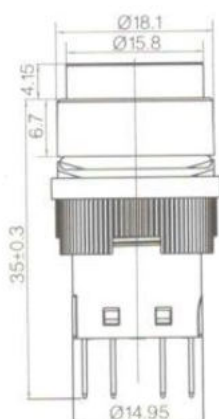


PX19

型号说明 Model Instructions


PX	19	A	□	□	□	/□	□	□	/□
代码 Code	安装尺寸 Installation hole size	系列号 Series no	头部形状 Head Shape	开关组合 Switch Combination	接线类型 Emitting type	发光类型 Emitting type	发光颜色 Emitting Color	带灯电压 Voltage with Light	外额金属 Hull Material
			P 平圆型 G 高平圆型 Q 球形	10-1N0	J 接线柱式 Y 引脚式	D 单点 E 环形 DD 多点 DE 单点+环形	R 红 G 绿 Y 黄色 O 橙色 B 蓝 W 白	AC/DC6A AC/DC12V AC/DC24V AC/DC36V 其他电压可定制	S 不 锈 钢 N 黄铜镀镍 A 铝合金氧化 PC 工程塑胶
			P Flat round shape G High flat round shape Q Ball shape		Y pin type J Wiring terminal	D Single point E Annular DD Multipoint DE Single point+Annular	Red Green Yellow Orange Blue White	Other voltages can be customized	S Stainless steel N Brass nickelage A Aluminumoxide pc Engineering plastics

安装图 Installation Drawing

接线柱式样 Wiring terminal type

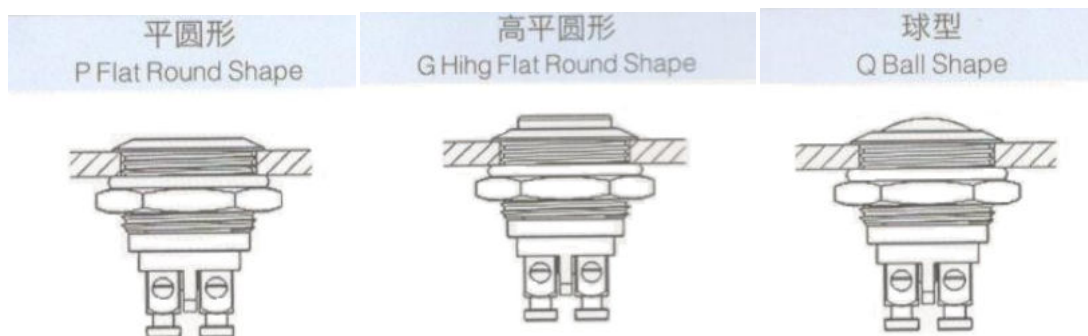

引脚式 Wiring terminal type

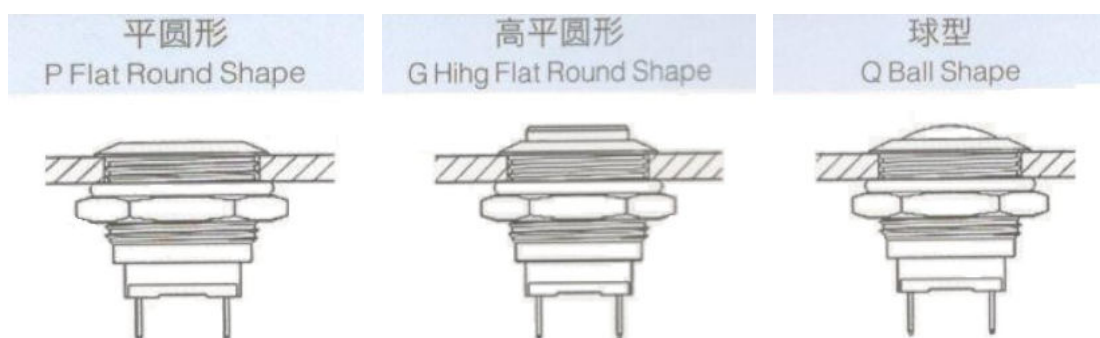

PX19A

技术参数 Technology Parameters

安装孔尺寸	Installation hole size	Φ19mm
开关额定值	Switch rated value	2A/36VDC
开关组合	Switch combination	1NO, 符号-sign
操作形式	Operation type	F-自复式 Nonstick type
开关形式	Switch type	慢动双触点 Slow movving double contact
接触电阻	Contact resistance	≤50mΩ
绝缘电阻	Insulation resistance	≥1000mΩ
绝缘强度	Insulation strength	2000VAC
环境温度	Ambient temperature	-20℃~+55℃
机械寿命	Mechanical life	100 万次以上 >1million times
电器寿命	Appliance life	20 万次以上>0.2million times
螺母扭矩	Nut torque	5~14N.m

操作压力	Operation pressure	≤4N
操作行程	Operation stroke	≤2mm
材料 Material	外壳/按键 Hull/key	不锈钢/黄铜镀锡/铝合金氧化
	基座 Base	Stainless Steel/Brass nickelage/Aluminum oxide
	触点 Contact	工程塑胶 Engineering Plastics
		银合金 Silver alloy

PX19A

金属按钮开关 Metal Push Button Switch

PX19A-G10J

PX19A-P10J

PX19A-Q10J



G-高平圆形 Q-Ball Shape

P-平圆形 P-flatROUND Shape

Q-球形 P-flatROUND Shape

开关组合 Swtich Combination

10-1NO

接线类型 Connection type

J-接线柱式 J-Wiring terminal

外壳材质 Hull Material

S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化

S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide

操作形式 OPeration type

自复式 Nonstick type

面板厚度 Faceplate Thickness

1`6mm


防水等级 Waterproof

Ip66

防护等级 Protection Grade

Ik08

尺寸图 Dimensional Drawing

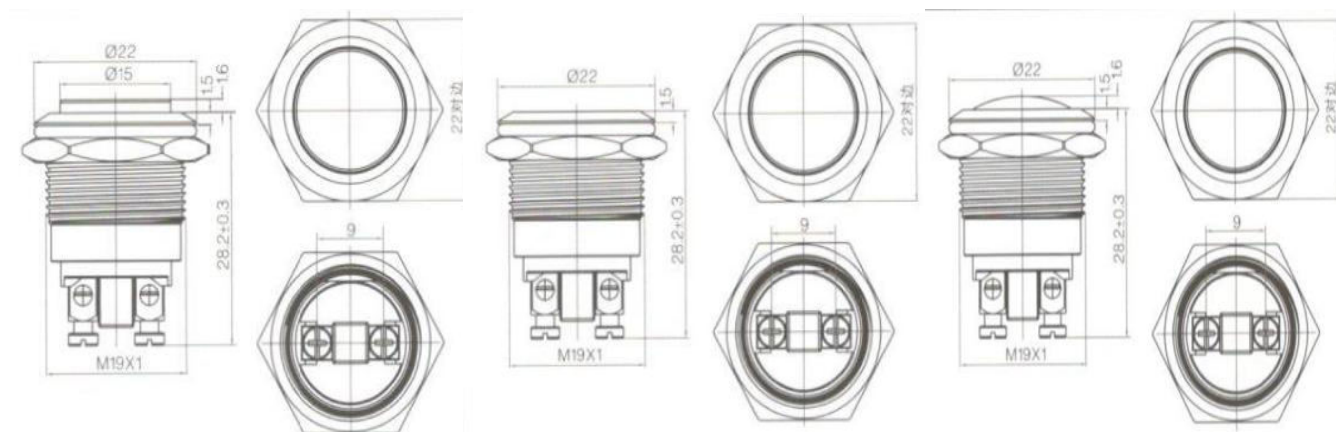

PX19A

金属按钮开关 Metal Push Button Switch

PX19A-G10Y

PX19A-P10Y

PX19A-Q10Y



G-高平圆形 Q-Ball Shape



P-平圆形 P-flatROUND Shape



Q-球形 P-flatROUND Shape

开关组合 Switch Combination 10-1NO

接线类型 Connection type Y-引脚式 Y-Pin type

外壳材质 Hull Material S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化

S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide


操作形式 Operation type 自复式 Nonstick type

面板厚度 Faceplate Thickness 1.6mm

防水等级 Waterproof Ip66

防护等级 Protection Grade Ik08

尺寸图 Dimensional Drawing

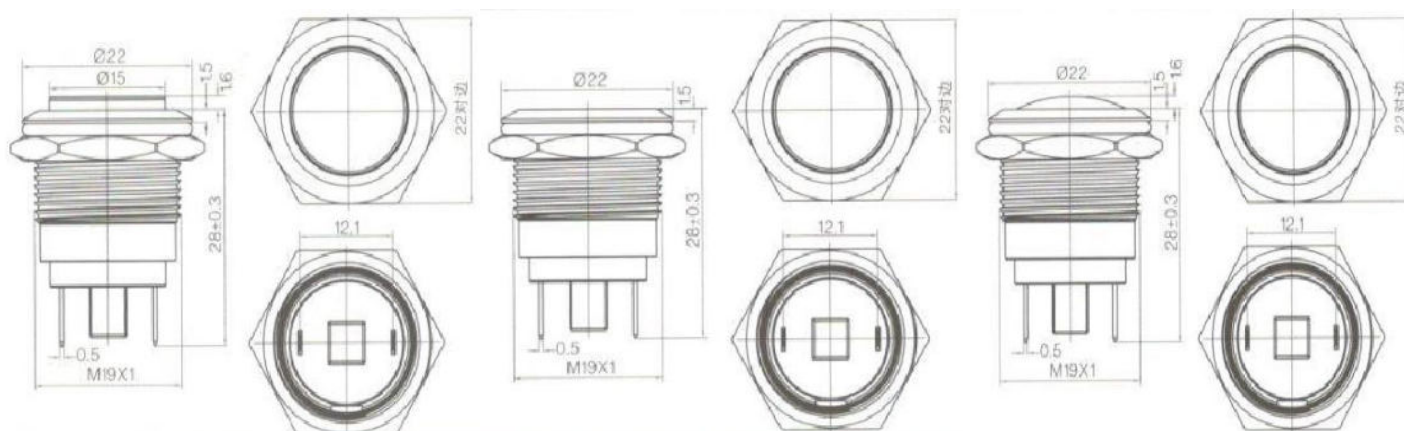

PX19A

金属按钮开关 Metal Push Button Switch

PX19A-G10J-PC

PX19A-P10J-PC

PX19A-Q10J-PC



G-高平圆形 G-Hing Flsy Round Shape P-平圆形 P-flatROUND Shape Q-球形 Q-Ball Shape

开关组合 Swtich Combination 10-1NO

接线类型 Connection type J-接线柱式 J-Wiring terminal

外壳材质 Hull Material PC 工程料

PCEngineering Plastics


操作形式 OPeration type 自复式 Nonstick type

面板厚度 Faceplate Thickness 1`6mm

防水等级 Waterproof Ip66

防护等级 Protection Grade Ik08

尺寸图 Dimensional Drawing

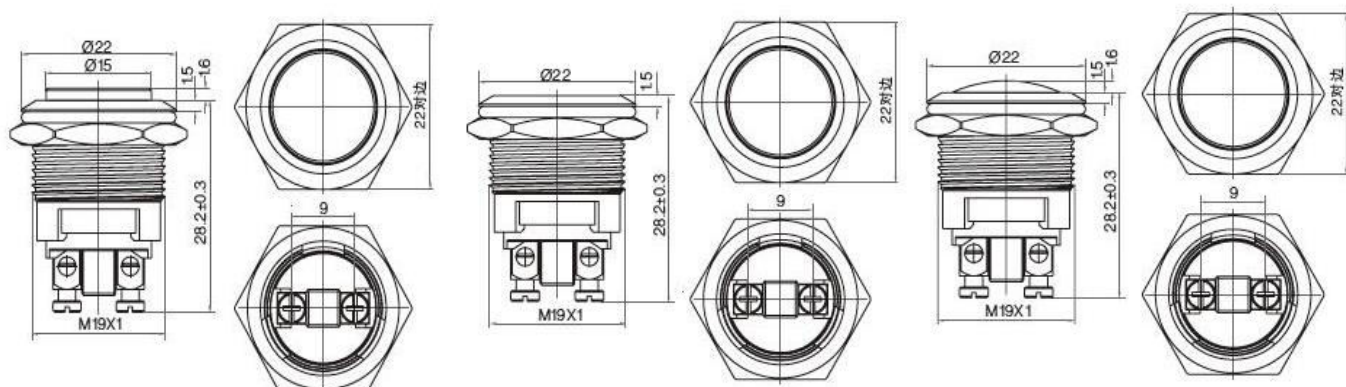

PX19A

金属按钮开关 Metal Push Button Switch

PX19A-G10J

PX19A-P10J

PX19A-Q10J



G-高平圆形 G-Hing Flsy Round Shape P-平圆形 P-flatROUND Shape Q-球形 Q-Ball Shape

开关组合 Swtich Combination 10-1NO

接线类型 Connection type J-接线柱式 J-Wiring terminal

外壳材质 Hull Material S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化

S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide


操作形式 OPeration type 自复式 Nonstick type

面板厚度 Faceplate Thickness 1`6mm

防水等级 Waterproof Ip66

防护等级 Protection Grade Ik08

尺寸图 Dimensional Drawing

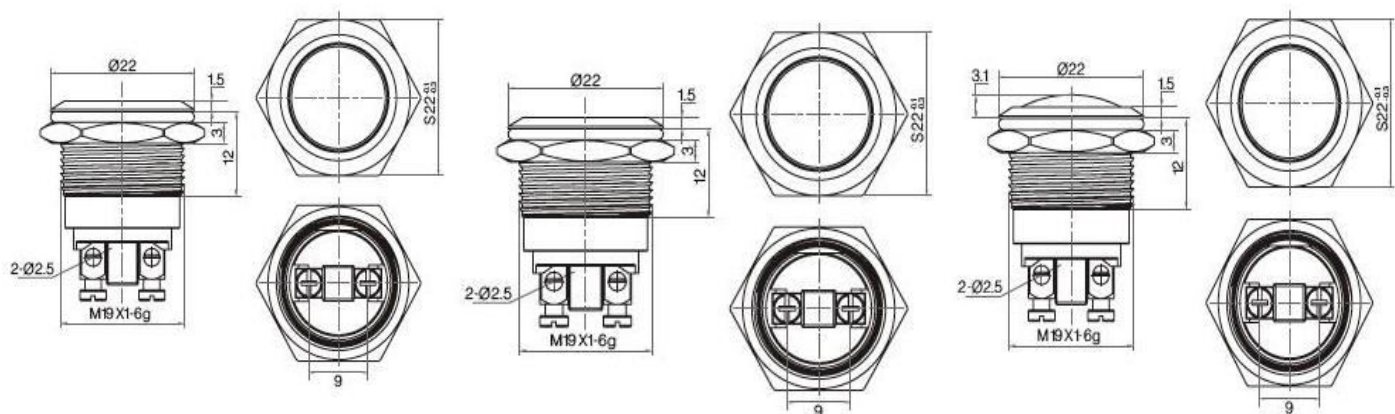

PX19B

型号说明 Model Instructions

PX	19	B	☐	☐	☐	/ ☐	☐	☐	/ ☐
平 兴 代 码 Code	安 装 尺 寸 Installation hole size	系 列 号 Series no	头 部 形 状 Head Shape	开 关 组 合 Switch Combination	接 线 类 型 Emitting type	发 光 类 型 Emitting type	发 光 颜 色 Emitting Color	带 灯 电 压 Voltage with Light	外 壳 金 属 Hull Material

			P 平圆型 G 高平圆型 Q 球形	1N01NC 2N02NC	Y 引脚式	D 单点 E 环形 DD 多点 DE 单点+环形	R 红 G 绿 Y 黄色 O 橙色 B 蓝 W 白	AC/DC6A AC/DC12V AC/DC24V AC/DC36V 其他电压可定制	S 不锈钢 N 黄铜镀镍 A 铝合金氧化 PC 工程塑胶
			P Flat round shape G High flat round shape QBall shape		Y pin type	D Single point E Annular DD Multipoint DE Single point+Annular	Red Green Yellow Orange Blue White	Other voltages can be customized	S Stainless steel N Brass nickelage A Aluminumoxide pc Engineering plastics

安装图 Installation Drawing

引脚式 Wiring terminal type



技术参数 Technology Parameters

安装孔尺寸	Installation hole size	Φ19mm
开关额定值	Switch rated value	2A/36VDC
开关组合	Switch combination	1NO1NC,2NO2NC
操作形式	OPeration type	自复式 Nonstick type/自锁式 Self-locking
开关形式	Switch type	慢动双触点 Slow movving double contact
接触电阻	Contact resistance	≤50mΩ
绝缘电阻	Insulation resistance	≥1000mΩ
绝缘强度	Insulation strength	2000VAC
环境温度	Ambient temperature	-20℃~+55℃
机械寿命	Mechanical life	100 万次以上 >1million times
电器寿命	Appliance life	20 万次以上>0.2million times
螺母扭矩	Nut torque	5~14N.m
操作压力	Operation pressure	≤4N
操作行程	Operation stroke	≤2mm
材料 Material	外壳/按键 Hull/key	不锈钢/黄铜镀锡/铝合金氧化 Stainless Steel/Brass nickelage/Aluminum oxide
	基座 Base	工程塑胶 Engineering Plastics
	触点 Contact	银合金 Silver alloy

金属按钮开关 Metal Push Button Switch

PX19B-P11



P-平圆形 P-flatROUND Shape

开关组合 Switch Combination 1NO INC/2NO 2NC

接线类型 Connection type Y-引脚式样 Y-Pin type

外壳材质 Hull Material S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化

S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide


操作形式 OPeration type 自复式 Nonstick type

面板厚度 Faceplate Thickness 1.6mm

防水等级 Waterproof Ip66

防护等级 Protection Grade Ik08

尺寸图 Dimensional Drawing

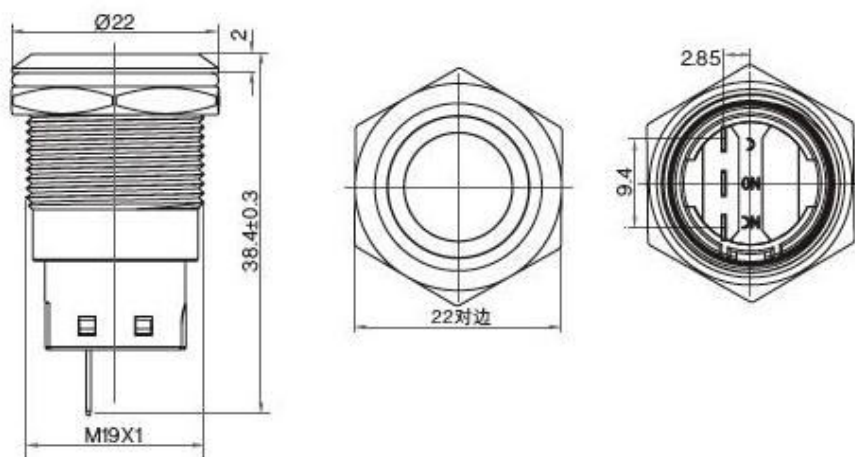

PX19B-G11-D



PX19B-G11-DD



PX19B-G11-电源



G-平圆形 G-High flatround Shape G-平圆形 G-High flatround Shape G-平圆形 G-High flatround Shape

开关组合 Switch Combination 11-1NO1NC 22-2NO2NC

接线类型 Connection type y-引脚式 pin type

发光类型 Emitting type D 单点 D Single point DD 多点 DD Multipoint 电源符号 Power

发光颜色 Emitting Color R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

带灯电压 Voltage with Lighi 6/12/24/36V

外壳材质 Hull Material S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化

S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide




操作形式 OPeration type Z-自锁式 self-locking button F-自复式 F-Nonstick type

面板厚度 Faceplate Thickness 1`15mm

防水等级 Waterproof Ip65

防护等级 Protection Grade Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing

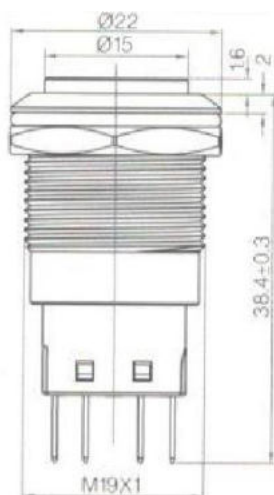

金属按钮开关 Metal Push Button Switch

PX19B-G11-E



PX19B-P11-D



PX19B-P11-DD



G-高平圆形 G-High flatround Shape p-平圆形 P- flat round Shape P-平圆形 P- flat round Shape

开关组合 Switch Combination 11-1NO1NC 22-2NO2NC

接线类型 Connection type γ-引脚式 pin type

发光类型 Emitting type E 环形 E Annular D 单点 D Single point DD 多点 DD Multipoint

发光颜色 Emitting Color R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

带灯电压 Voltage with Ligh 6/12/24/36V

外壳材质 Hull Material S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化

S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide


操作形式 OPeration type Z-自锁式 self-locking button F-自复式 F-Nonstick type

面板厚度 Faceplate Thickness 1`15mm

防水等级 Waterproof Ip65

防护等级 Protection Grade Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing

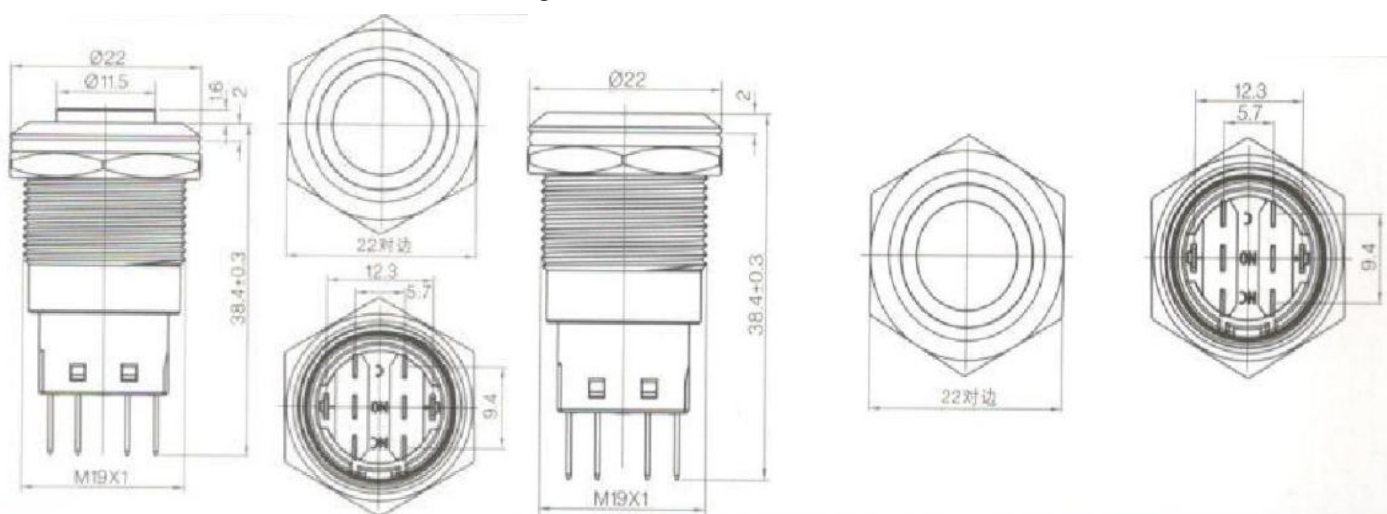

金属按钮开关 Metal Push Button Switch
PX19B-P11-E

PX19B-P11-E 电源

PX19B-P11 电源



p-平圆形 P- flat round Shape P-平圆形 P- flat round Shape P-平圆形 P- flat round Shape

开关组合 Switch Combination 11-1NO1NC 22-2NO2NC

接线类型 Connection type y-引脚式 Y-pin type

发光类型 Emitting type E 环形 E Annular E 环形+电源符号 E Annular+Power 电源符号 Power

发光颜色 Emitting Color R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

带灯电压 Voltage with Light 6/12/24/36V

外壳材质 Hull Material S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化

S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide


操作形式 Operation type Z-自锁式 self-locking button F-自复式 F-Nonstick type

面板厚度 Faceplate Thickness 1~15mm

防水等级 Waterproof Ip65

防护等级 Protection Grade Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing



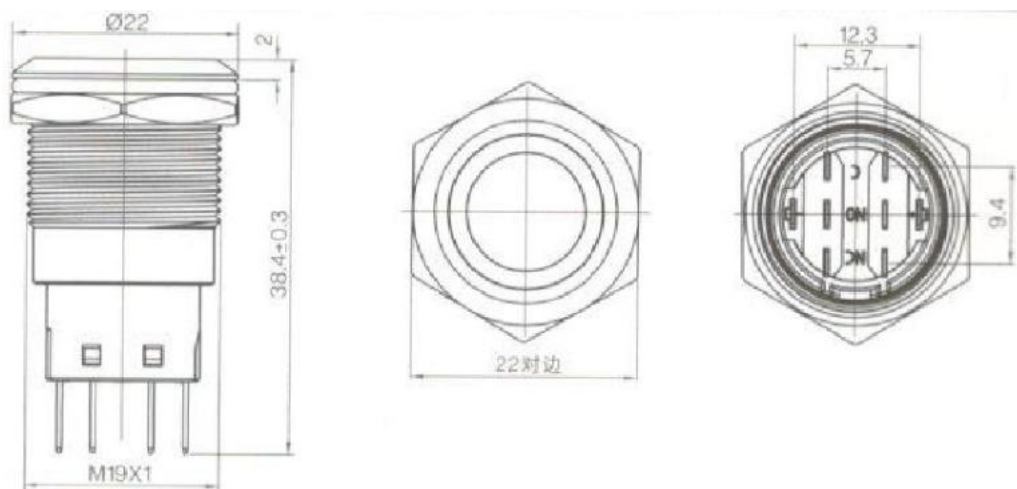


金属按钮开关 Metal Push Button Switch
PX19B-P11-E



开关组合 Switch Combination	11-1NO1NC 22-2NO2NC
接线类型 Connection type	Y-引脚式 Y-pin type
发光类型 Emitting type	定制 Customized E 环形 E Annular 定制 Customized E
发光颜色 Emitting Color	R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White
带灯电压 Voltage with Light	6/12/24/36V
外壳材质 Hull Material	S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化 S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide
操作形式 Operation type	Z-自锁式 self-locking button F-自复式 F-Nonstick type
面板厚度 Faceplate Thickness	1~15mm
防水等级 Waterproof	Ip65
防护等级 Protection Grade	Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing

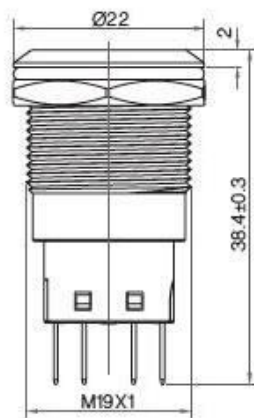

金属按钮开关 Metal Push Button Switch

PX19B-P11-E-A

PX19B-P11-E-加大

PX19B-P11-电源-A



p-平圆形 P- flat round Shape P-平圆形 P- flat round Shape P-平圆形 P- flat round Shape

开关组合 Switch Combination 11-1NO1NC 22-2NO2NC

接线类型 Connection type y-引脚式 Y-pin type

发光类型 Emitting type 环形 E Annular 定制 Customized E 电源符号 Power

发光颜色 Emitting Color R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

带灯电压 Voltage with Lighi 6/12/24/36V

外壳材质 Hull Material S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化

S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide


操作形式 OPeration type Z-自锁式 self-locking button F-自复式 F-Nonstick type

面板厚度 Faceplate Thickness 1`15mm

防水等级 Waterproof Ip65

防护等级 Protection Grade Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing

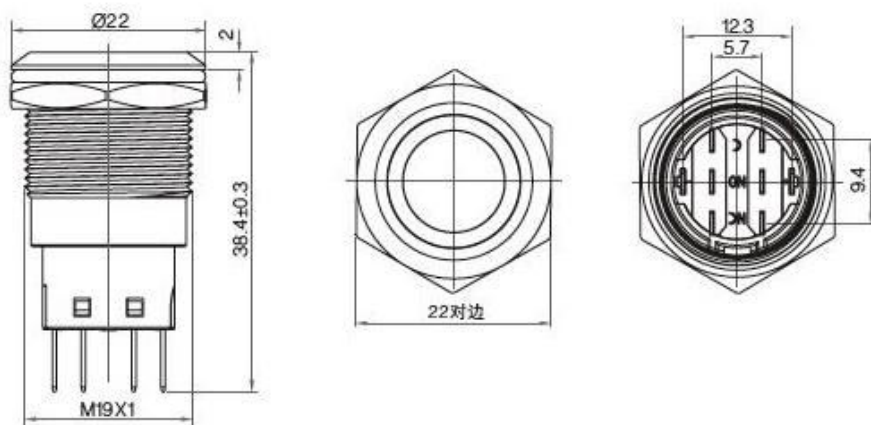

PX19C


型号说明 Model Instructions

PX	19	C	□	□	□	/□	□	□	/□
平 兴 代 码 Code	安 装 尺 寸 Installation hole size	系 列 号 Series no	头 部 形 状 Head Shape	开 关 组 合 Switch Combination	接 线 类 型 Emitting type	发 光 类 型 Emitting type	发 光 颜 色 Emitting Color	带 灯 电 压 Voltage with Light	外 壳 金 属 Hull Material
			P 平圆型 G 高平圆型	10-1NC	Y 引脚式	D 单点 E 环形 DD 多点 DE 单点+环形	R 红 G 绿 Y 黄色 O 橙色 B 蓝 W 白	AC/DC6A AC/DC12V AC/DC24V AC/DC36V 其他电压可定制	S 不锈钢 N 黄铜镀镍 A 铝合金氧化 PC 工程塑胶

			P Flat round shape G High flat round shape		Y pin type	D Single point E Annular DD Multipoint DE Single point+Annular	Red Green Yellow Orange Blue White	Other voltages can be customized	S Stainless steel N Brass nickelage A Aluminumoxide pc Engineering plastics
--	--	--	---	--	------------	---	---	----------------------------------	--

安装图 Installation Drawing

引脚式 Wiring terminal type

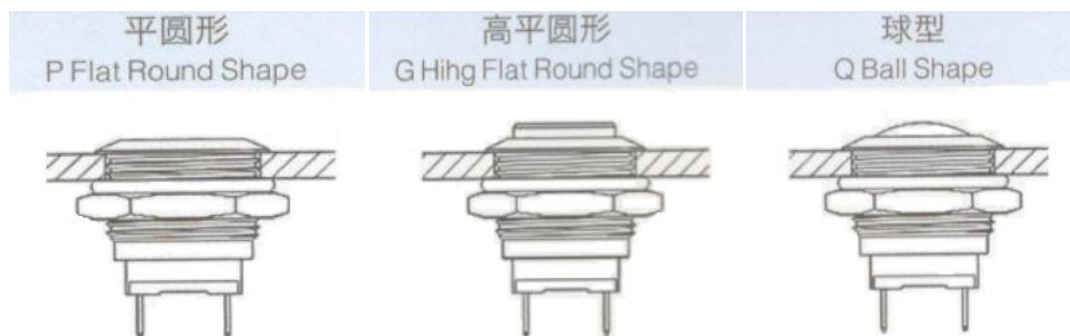

技术参数 Technology Parameters

安装孔尺寸	Installation hole size	Φ19mm
开关额定值	Switch rated value	5A
开关组合	Switch combination	1NO, 符号  sign
操作形式	Operation type	自复式 Nonstick type/自锁式 Self-locking
开关形式	Switch type	慢动双触点 Slow moving double contact

接触电阻	Contact resistance	≤50mΩ
绝缘电阻	Insulation resistance	≥1000mΩ
绝缘强度	Insulation strength	2000VAC
环境温度	Ambient temperature	-20℃~+55℃
机械寿命	Mechanical life	100 万次以上 >1million times
电器寿命	Appliance life	20 万次以上>0.2million times
螺母扭矩	Nut torque	5~14N.m
操作压力	Operation pressure	≤4N
操作行程	Operation stroke	≤2mm
材料 Material	外壳/按键 Hull/key	不锈钢/黄铜镀锡/铝合金氧化 Stainless Steel/Brass nickelage/Aluminum oxide
	底座 Base	工程塑胶 Engineering Plastics
	触点 Contact	银合金 Silver alloy

金属按钮开关 Metal Push Button Switch

PX19C-G10Y-E

PX19C-P10Y-E

PX19C-P10Y-E 电源



G-高平圆形 G- High flat round Shape P-平圆形 P- flat round Shape P-平圆形 P- flat round Shape

开关组合 Swtich Combination 1NO

接线类型 Connection type y-引脚式 Y-pin type

发光类型 Emitting type E 环形 E Annular E 环形 E Annular E 环形+电源符号 E Annular+Power

发光颜色 Emitting Color R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

带灯电压 Voltage with Lighi 6/12/24/36V

外壳材质 Hull Material S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化

S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide


操作形式 Operation type F-自复式 F-Nonstick type

面板厚度 Faceplate Thickness 1~15mm

防水等级 Waterproof Ip65

防护等级 Protection Grade Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing

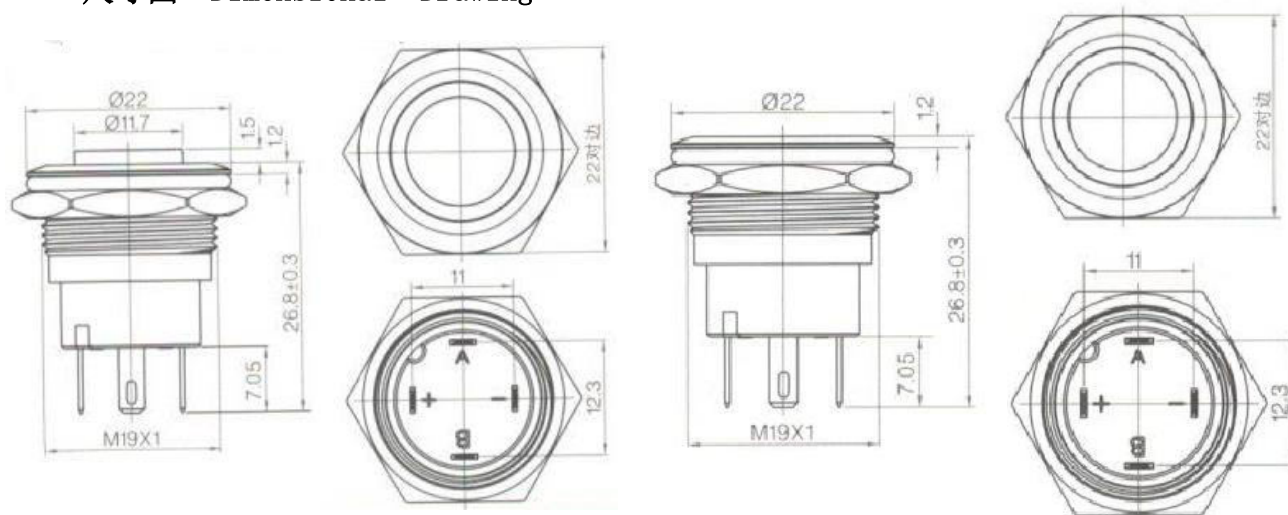

金属按钮开关 Metal Push Button Switch
PX19C-P10Y-E-A



G-高平圆形 G- High flat round Shape

开关组合 Switch Combination 1NO

接线类型 Connection type γ-引脚式 Y-pin type

发光类型 Emitting type E 环形 E Annular

发光颜色 Emitting Color R 红-Red G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

带灯电压 Voltage with Light 6/12/24/36V

外壳材质 Hull Material S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化

S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide


操作形式 OPeration type F-自复式 F-Nonstick type

面板厚度 Faceplate Thickness 1`15mm

防水等级 Waterproof Ip65

防护等级 Protection Grade Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing

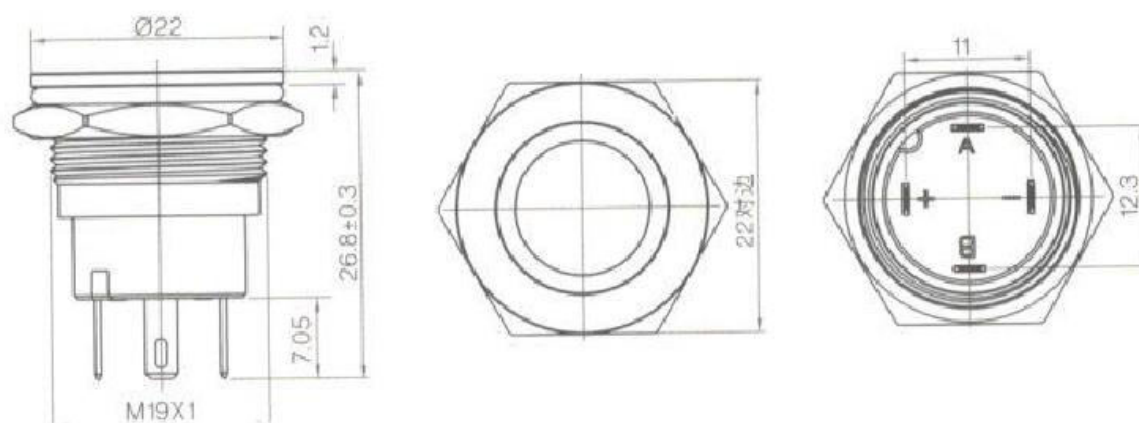

PX19D


型号说明 Model Instructions

PX	19	D	☐	☐	☐	/ ☐	☐	☐	/ ☐
平 兴 代 码 Code	安 装 尺 寸 Installatio n hole size	系 列 号 Series no	头 部 形 状 Head Shape	开 关 组 合 Switch Combinati on	接 线 类 型 Emitting type	发 光 类 型 Emitting type	发 光 颜 色 Emitting Color	带 灯 电 压 Voltage with Light	外 额 金 属 Hull Material

			P 平圆型 G 高平圆型 Q 球形	1N01NC 2N02NC	Y 引脚式	D 单点 E 环形 DD 多点 DE 单点+环形	R 红 G 绿 Y 黄色 O 橙色 B 蓝 W 白	AC/DC6A AC/DC12V AC/DC24V AC/DC36V 其他电压可定制	S 不锈钢 N 黄铜镀镍 A 铝合金氧化 PC 工程塑胶
			P Flat round shape G High flat round shape Q Ball shape		Y pin type	D Single point E Annular DD Multipoint DE Single point+Annular	Red Green Yellow Orange Blue White	Other voltages can be customized	S Stainless steel N Brass nickelage A Aluminumoxide pc Engineering plastics

安装图 Installation Drawing

引脚式 Wiring terminal type

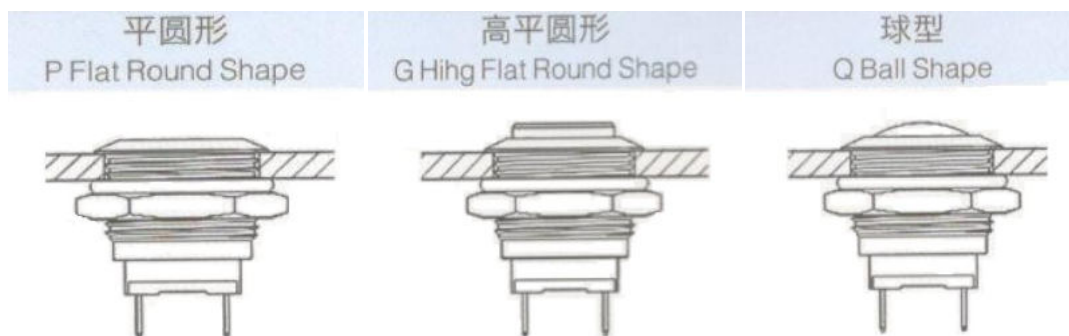

技术参数 Technology Parameters

安装孔尺寸	Installation hole size	Φ19mm
开关额定值	Switch rated value	5A
开关组合	Switch combination	1NO, 符号  sign
操作形式	Operation type	自锁式 Self-locking
开关形式	Switch type	慢动双触点 Slow moving double contact
接触电阻	Contact resistance	≤50mΩ
绝缘电阻	Insulation resistance	≥1000mΩ
绝缘强度	Insulation strength	2000VAC
环境温度	Ambient temperature	-20℃~+55℃
机械寿命	Mechanical life	100 万次以上 >1million times
电器寿命	Appliance life	20 万次以上>0.2million times
螺母扭矩	Nut torque	5~14N.m
操作压力	Operation pressure	≤4N
操作行程	Operation stroke	≤2mm
材料 Material	外壳/按键 Hull/key	不锈钢/黄铜镀锡/铝合金氧化 Stainless Steel/Brass nickelage/Aluminum oxide
	基座 Base	工程塑胶 Engineering Plastics
	触点 Contact	银合金 Silver alloy

金属按钮开关 Metal Push Button Switch




PX19D-G10Z-E

PX19D-P10Z-E2

PX19D-P10Z-E 电源



G-高平圆形 G- High flat round Shape	P-平圆形 P- flat round Shape	P-平圆形 P- flat round Shape
开关组合 Swtich Combination	1NO	
接线类型 Connection type	γ-引脚式 Y-pin type	
发光类型 Emitting type	E 环形 E Annular E 环形 E Annular E 环形+电源符号 E Annular+Power	
发光颜色 Emitting Color	R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White	
带灯电压 Voltage with Lighi	6/12/24/36V	
外壳材质 Hull Material	S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化	
	S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide	
操作形式 OPeration type	Z-自锁式 Z-self-locking button	
面板厚度 Faceplate Thickness	1`15mm	
防水等级 Waterproof	Ip65	
防护等级 Protection Grade	Ik09	
尺寸图 Dimensional	Drawing	

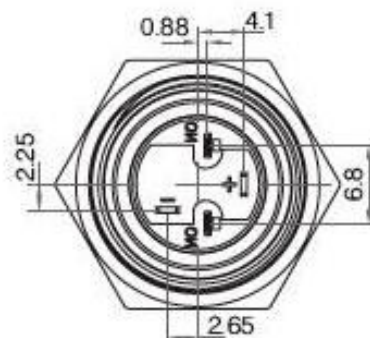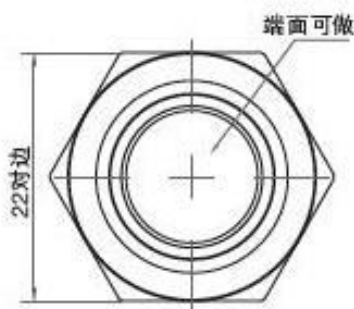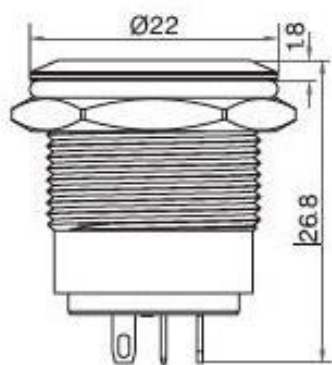

PX22A

型号说明 Model Instructions

PX	22	A	☐	☐	☐	/ ☐	☐	☐	/ ☐
----	----	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

平 兴 代 码 Code	安 装 尺 寸 Installation hole size	系 列 号 Series no	头 部 形 状 Head Shape	开 关 组 合 Switch Combination	接 线 类 型 Emitting type	发 光 类 型 Emitting type	发 光 颜 色 Emitting Color	带 灯 电 压 Voltage with Light	外 额 金 属 Hull Material
			P 平圆型 G 高平圆型 Q 球形	1N01NC	Y 引脚式	D 单点 E 环形 DD 多点 DE 单点+环形	R 红 G 绿 Y 黄色 O 橙色 B 蓝 W 白	AC/DC6A AC/DC12V AC/DC24V AC/DC36V 其他电压可定制	S 不锈钢 N 黄铜镀镍 A 铝合金氧化 PC 工程塑胶
			P Flat round shape G High flat round shape Q Ball shape		Y pin type	D Single point E Annular DD Multipoint DE Single point+Annular	Red Green Yellow Orange Blue White	Other voltages can be customized	S Stainless steel N Brass nickelage A Aluminumoxide pc Engineering plastics

安装图 Installation Drawing

引脚式 Wiring terminal type



技术参数 Technology Parameters

安装孔尺寸	Installation hole size	Φ22mm
开关额定值	Switch rated value	5A
开关组合	Switch combination	1NO1NC
操作形式	Operation type	自复式 Nonstick type/ 自锁式 Self-locking
开关形式	Switch type	慢动双触点 Slow moving double contact
接触电阻	Contact resistance	≤50mΩ
绝缘电阻	Insulation resistance	≥1000mΩ
绝缘强度	Insulation strength	2000VAC
环境温度	Ambient temperature	-20℃~+55℃
机械寿命	Mechanical life	100 万次以上 >1million times
电器寿命	Appliance life	20 万次以上>0.2million times
螺母扭矩	Nut torque	5~14N.m
操作压力	Operation pressure	≤4N
操作行程	Operation stroke	≤2mm
材料 Material	外壳/按键 Hull/key	不锈钢/黄铜镀锡/铝合金氧化 Stainless Steel/Brass nickelage/Aluminum oxide
	基座 Base	工程塑胶 Engineering Plastics
	触点 Contact	银合金 Silver alloy

金属按钮开关 Metal Push Button Switch


PX22A-P11



P-平圆形 P- flat round Shape

开关组合 Switch Combination	1NO1NC/2NO2NC
接线类型 Connection type	γ-引脚式 Y-pin type
外壳材质 Hull Material	S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化 S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide
操作形式 OPeration type	自复式 Nonstick type/自锁式 self-locking button
面板厚度 Faceplate Thickness	1.6mm
防水等级 Waterproof	Ip66
防护等级 Protection Grade	Ik08

尺寸图 Dimensional Drawing

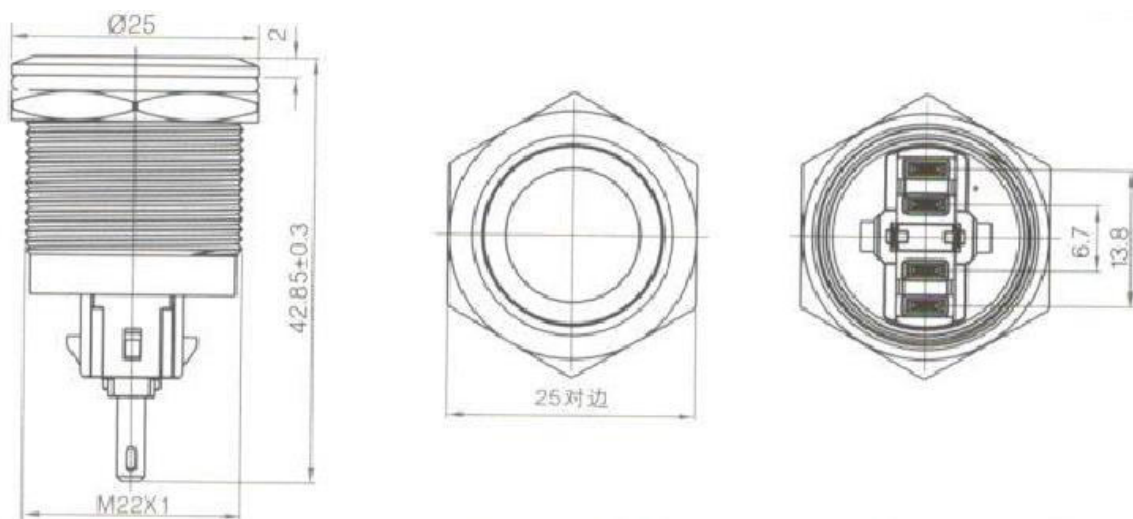

金属按钮开关 Metal Push Button Switch

PX22A-P11-D

PX22A-P11-DD

PX22A-P11-E



P-平圆形 P- flat round Shape P-平圆形 P- flat round Shape

开关组合 Switch Combination 11-1NO1NC 22-2NO1NC

接线类型 Connection type γ-引脚式 Y-pin type

发光类型 Emitting type D 单点 D Single point DD 多点 DD Multipoint

发光颜色 Emitting Color R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

带灯电压 Voltage with Light 6/12/24/36V

外壳材质 Hull Material S-不锈钢 S-Stainless Steel N-黄铜镀镍 N-Brass A-铝合金氧化 A-Aluminum oxide
nickelage

操作形式 Operation type Z-自锁式 self-locking button F-自复式 F-Nonstick type

面板厚度 Faceplate Thickness 1~15mm

防水等级 Waterproof Ip65

防护等级 Protection Grade Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing



金属按钮开关 Metal Push Button Switch
PX22A-P11-E 电源 PX22A-P11 电源

PX22A-P11 箭头



P-平圆形 P- flat round Shape P-平圆形 P- flat round Shape P-平圆形 P- flat round Shape

开关组合 Switch Combination 11-1NO1NC 22-2NO1NC

接线类型 Connection type Y-引脚式 Y-pin type

发光类型 Emitting type E 环形+电源符号 E Annular+Power 电源符号 Power 箭头符号 Arrow

发光颜色 Emitting Color R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

带灯电压 Voltage with Light 6/12/24/36V

外壳材质 Hull Material S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化
S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide




操作形式 Operation type Z-自锁式 Z-self-locking button F-自复式 F-Nonstick type

面板厚度 Faceplate Thickness 1`15mm

防水等级 Waterproof Ip65

防护等级 Protection Grade Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing

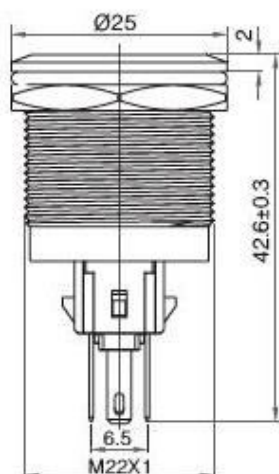

金属按钮开关 Metal Push Button Switch
PX22A-G10J



头部形状：G-高平圆形

开关组合：1 NO

接线类型：D 单点

发光类型：电源符号

发光颜色：●R 红 ●G 绿 ●Y 黄 ●O 橙 ●B 蓝 ●W 白

带灯电压：6/12/24/36V

外壳材质：S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化

操作形式：F-自复式


面板厚度：1~15 mm

防水等级：IP65


防护等级：IK09

尺寸图 Dimensional Drawing

接线柱式样



引脚式




PX22B

型号说明 Model Instructions

PX	22	B	□	□	□	/□	□	□	/□
平 兴 代 码 Code	安 装 尺 寸 Installatio n hole size	系 列 号 Series no	头 部 形 状 Head Shape	开 关 组 合 Switch Combinati on	接 线 类 型 Emitting type	发 光 类 型 Emitting type	发 光 颜 色 Emitting Color	带 灯 电 压 Voltage with Llght	外 额 金 属 Hull Material
			P 平圆型 G 高平圆型 Q 球形	1N01NC	J 接线柱 式	D 单点 E 环形 DD 多点 DE 单点+环形	R 红 G 绿 Y 黄色 O 橙色 B 蓝 W 白	AC/DC6A AC/DC12V AC/DC24V AC/DC36V 其他电压可 定制	S 不锈钢 N 黄铜镀镍 A 铝合金氧化 PC 工程塑胶
			P Flat round shape G High flat round shape QBall shape		J Wiring terminal	D Single point E Annular DD Multipoint DE Single point+Annuiar	Red Green Yellow Orange Blue White	Other voltages can be customized	S Stainless steel N Brass nickelage A Aluminumoxide pc Engineering plastics

安装图 Installation Drawing

接线柱式样 Wiring terminal type

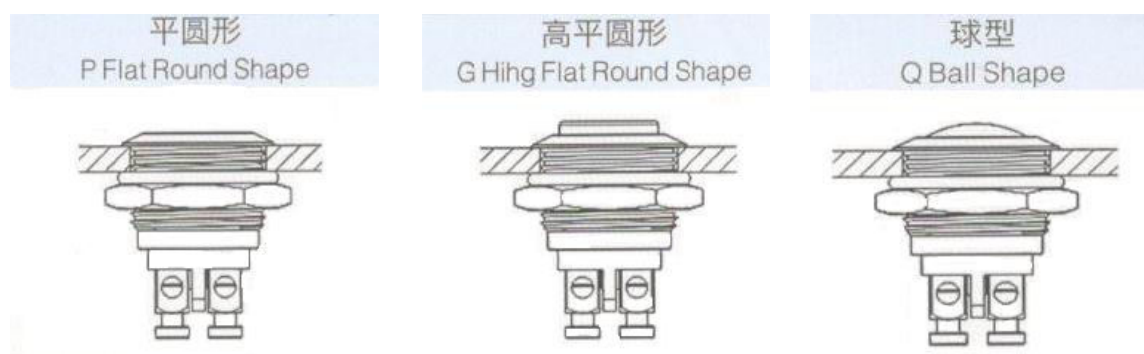

技术参数 Technology Parameters

安装孔尺寸	Installation hole size	Φ22mm
开关额定值	Switch rated value	10A
开关组合	Switch combination	1NO1NC
操作形式	Operation type	自复式 Nonstick type/ 自锁式 Self-locking
开关形式	Switch type	慢动双触点 Slow movving double contact
接触电阻	Contact resistance	≤50mΩ
绝缘电阻	Insulation resistance	≥1000mΩ
绝缘强度	Insulation strength	2000VAC
环境温度	Ambient temperature	-20℃~+55℃
机械寿命	Mechanical life	100 万次以上 >1million times
电器寿命	Appliance life	20 万次以上>0.2million times
螺母扭矩	Nut torque	5~14N.m
操作压力	Operation pressure	≤4N
操作行程	Operation stroke	≤2mm
材料 Material	外壳/按键 Hull/key	不锈钢/黄铜镀锡/铝合金氧化

Stainless Steel/Brass nickelage/Aluminum oxide

基座 Base

工程塑胶 Engineering Plastics

触点 Contact

银合金 Silver alloy

金属按钮开关 Metal Push Button Switch
PX22B-P11



P-平圆形 P- flat round Shape

开关组合 Swtich Combination 1NO1NC

接线类型 Connection type J-接线柱式 J-Wiring terminal

外壳材质 Hull Material S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化
S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide


操作形式 OPeration type 自复式 Nonstick type/自锁式 self-locking button

面板厚度 Faceplate Thickness 1`6mm

防水等级 Waterproof Ip66

防护等级 Protection Grade Ik08

尺寸图 Dimensional Drawing

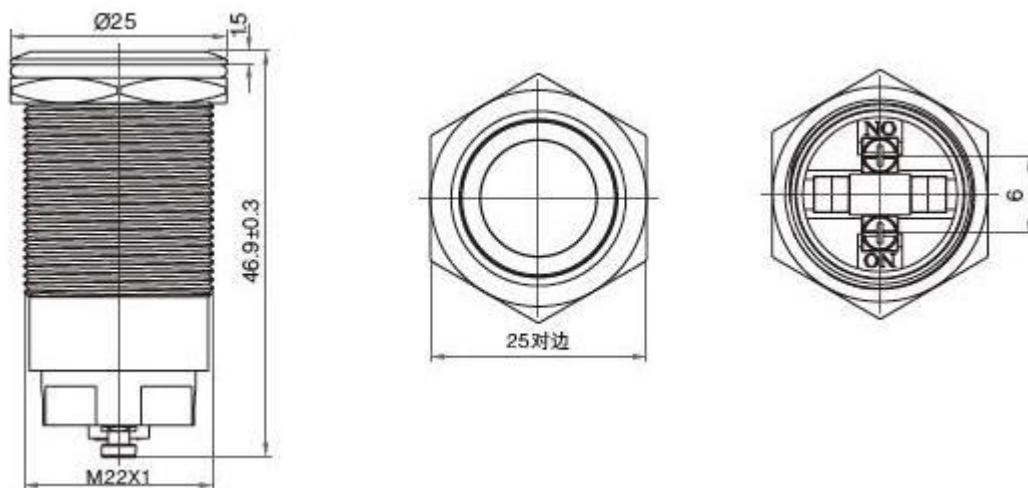

金属按钮开关 Metal Push Button Switch

PX22B-P11-D

PX22B-P11-DD

PX22B-P11-ED



P-平圆形 P- flat round Shape P-平圆形 P- flat round Shape P-平圆形 P- flat round Shape

开关组合 Swtich Combination 1NO1NC

接线类型 Connection type J-接线柱式 J-Wiring terminal

发光类型 Emitting type D 单点 D Single point DD 多点 DD Multipoint D 单点+E 环形 D Single point +E Annular

发光颜色 Emitting Color R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

带灯电压 Voltage with Lighi 6/12/24/36V

外壳材质 Hull Material S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化

S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide



操作形式 OPeration type Z-自锁式 self-locking button F-自复式 F-Nonstick type

面板厚度 Faceplate Thickness 1`15mm

防水等级 Waterproof Ip65

防护等级 Protection Grade Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing



金属按钮开关 Metal Push Button Switch
PX22B-P11-E 电源 PX22B-P11 电源



PX22B-P11-E 箭头



P-平圆形 P- flat round Shape P-平圆形 P- flat round Shape P-平圆形 P- flat round Shape

开关组合 Switch Combination 11-1NO1NC

接线类型 Connection type J-接线柱式 J-Wiring terminal

发光类型 Emitting type E 环形+电源符号 E Annular+Power 电源符号 Power E 环形+箭头符号 E Annular+Arrow

发光颜色 Emitting Color R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

带灯电压 Voltage with Light 6/12/24/36V

外壳材质 Hull Material S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化
S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide




操作形式 Operation type Z-自锁式 self-locking button F-自复式 F-Nonstick type

面板厚度 Faceplate Thickness 1~15mm

防水等级 Waterproof Ip65

防护等级 Protection Grade Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing

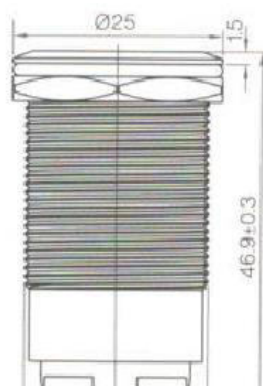

PX22C




金属按钮开关 Metal Push Button Switch
PX22C-M11-C-A



P-平圆形 P- flat round Shape

开关组合 Switch Combination	11-1NO1NC
接线类型 Connection type	Y-引脚式 Y-Pin type
发光类型 Emitting type	箭头符号 Arrow
发光颜色 Emitting Color	R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White
带灯电压 Voltage with Light	6/12/24/36V
外壳材质 Hull Material	S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化 S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide
操作形式 Operation type	自复式 F-Nonstick type / 自锁式 self-locking button
面板厚度 Faceplate Thickness	1.6mm
防水等级 Waterproof	IP66
防护等级 Protection Grade	IK08

尺寸图 Dimensional Drawing



PX25A


型号说明 Model Instructions

PX	25	A	□	□	□	/□	□	□	/□
平 兴 代 码 Code	安 装 尺 寸 Installation hole size	系 列 号 Series no	头 部 形 状 Head Shape	开 关 组 合 Switch Combination	接 线 类 型 Emitting type	发 光 类 型 Emitting type	发 光 颜 色 Emitting Color	带 灯 电 压 Voltage with Light	外 壳 金 属 Hull Material
			P 平圆型 G 高平圆型 Q 球形	1N01NC 2N02NC	Y 引脚式	D 单点 E 环形 DD 多点 DE 单点+环形	R 红 G 绿 Y 黄色 O 橙色 B 蓝 W 白	AC/DC6A AC/DC12V AC/DC24V AC/DC36V 其他电压可定制	S 不锈钢 N 黄铜镀镍 A 铝合金氧化 PC 工程塑胶

			P Flat round shape G High flat round shape QBall shape		Y Pin type	D Single point E Annular DD Multipoint DE Single point+Annuiar	Red Green Yellow Orange Blue White	Other voltages can be customized	S Stainless steel N Brass nickelage A Aluminumoxide pc Engineering plastics
--	--	--	--	--	------------	---	---	----------------------------------	--

安装图 Installation Drawing

引脚式 Wiring terminal type

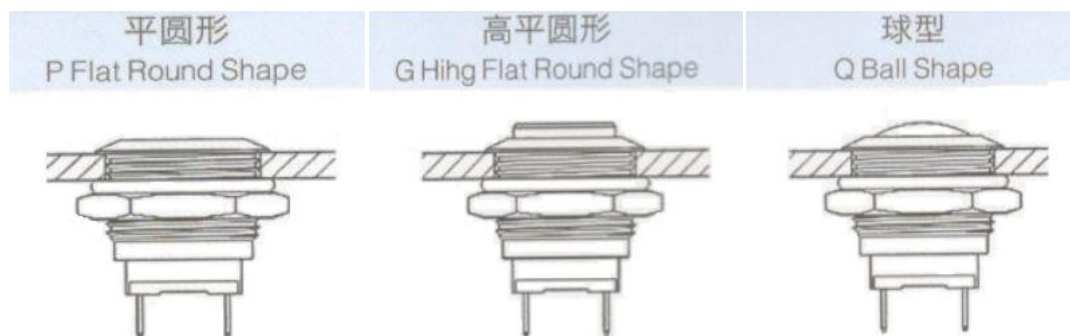

技术参数 Technology Parameters

安装孔尺寸	Installation hole size	Φ25mm
开关额定值	Switch rated value	2A/36VDC
开关组合	Switch combination	1NO1NC/2NO2NC, 符号  Sign
操作形式	Operation type	自复式 Nonstick type/ 自锁式 Self-locking
开关形式	Switch type	慢动双触点 Slow moving double contact
接触电阻	Contact resistance	≤50mΩ

绝缘电阻	Insulation resistance	$\geq 1000\text{m}\Omega$
绝缘强度	Insulation strength	2000VAC
环境温度	Ambient temperature	$-20^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$
机械寿命	Mechanical life	100 万次以上 $>1\text{million times}$
电器寿命	Appliance life	20 万次以上 $>0.2\text{million times}$
螺母扭矩	Nut torque	5~14N.m
操作压力	Operation pressure	$\leq 4\text{N}$
操作行程	Operation stroke	$\leq 2\text{mm}$
材料 Material	外壳/按键 Hull/key	不锈钢/黄铜镀锡/铝合金氧化 Stainless Steel/Brass nickelage/Aluminum oxide
	基座 Base	工程塑胶 Engineering Plastics
	触点 Contact	银合金 Silver alloy

金属按钮开关 Metal Push Button Switch
PX25A-P11




P-平圆形 P- flat round Shape

开关组合 Swtich Combination	1NO1NC/2NO2NC		
接线类型 Connection type	γ-引脚式 Y-Pin type		
外壳材质 Hull Material	S-不锈钢	N-黄铜镀镍	A-铝合金氧化
	S-Stainless Steel	N-Brass	nickelage A-Aluminum oxide
操作形式 OPeration type	自复式 Nonstick type/自锁式 self-locking button		

面板厚度 Faceplate Thickness	1`6mm
防水等级 Waterproof	Ip66
防护等级 Protection Grade	Ik08

尺寸图 Dimensional Drawing

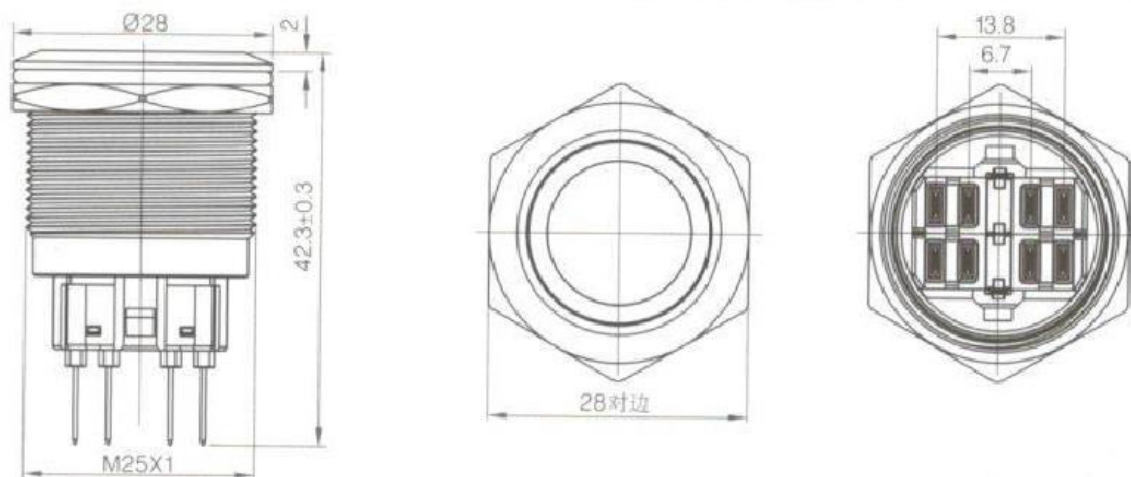

金属按钮开关 Metal Push Button Switch

PX25A-P11-E

PX25A-P11 (22) -D

PX25A-P11 (22) -DD



P-平圆形 P- flat round Shape P-平圆形 P- flat round Shape P-平圆形 P- flat round Shape

开关组合 Switch Combination 11-1NO1NC 11-1NO1NC


接线类型 Connection type Y-引脚式 Y-Pin type

发光类型 Emitting type E 环形 E Annular D 单点 D Single point DD 多点 DD Multipoint

发光颜色 Emitting Color R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

带灯电压 Voltage with Light	6/12/24/36V		
外壳材质 Hull Material	S-不锈钢	N-黄铜镀镍	A-铝合金氧化
	S-Stainless Steel	N-Brass	nickelage A-Aluminum oxide
操作形式 OPeration type	Z-自锁式 self-locking button F-自复式 F-Nonstick type		
面板厚度 Faceplate Thickness	1~15mm		
防水等级 Waterproof	Ip65		
防护等级 Protection Grade	Ik09		

尺寸图 Dimensional Drawing

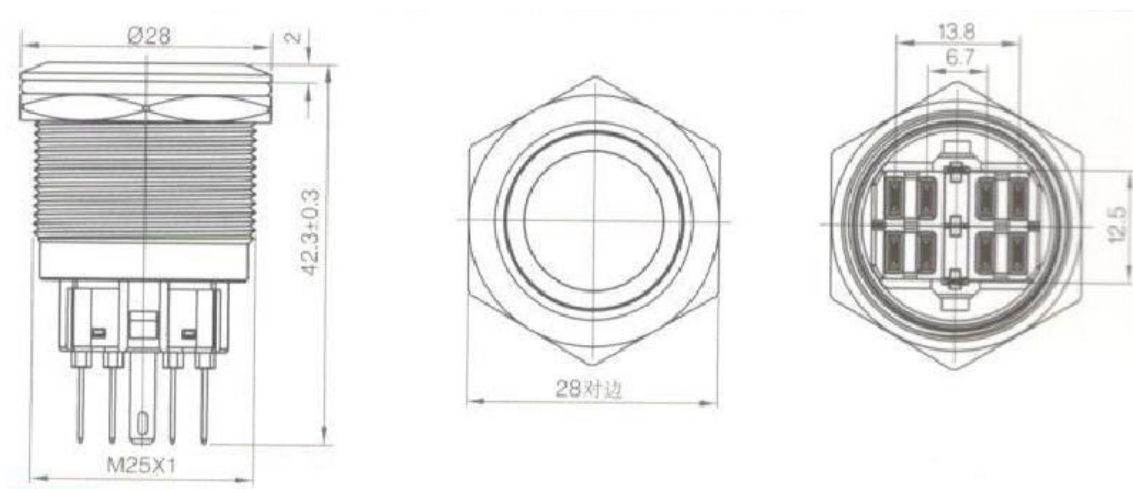

金属按钮开关 Metal Push Button Switch

PX25A-P11 (22) -E 电源

PX25A-P11 (22) -电源



P-平圆形 P- flat round Shape P-平圆形 P- flat round Shape P-平圆形 P- flat round Shape


开关组合 Switch Combination 11-1NO1NC 22-2NO2NC 11-1NO1NC 22-2NO2NC

接线类型 Connection type γ-引脚式 Y-Pin type

发光类型 Emitting type E 环形+电源符号 E Annular+Power 电源符号 Power

发光颜色 Emitting Color	R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White
带灯电压 Voltage with Lighi	6/12/24/36V
外壳材质 Hull Material	S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化 S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide
操作形式 OPeration type	Z-自锁式 self-locking button F-自复式 F-Nonstick type
面板厚度 Faceplate Thickness	1`15mm
防水等级 Waterproof	Ip65
防护等级 Protection Grade	Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing

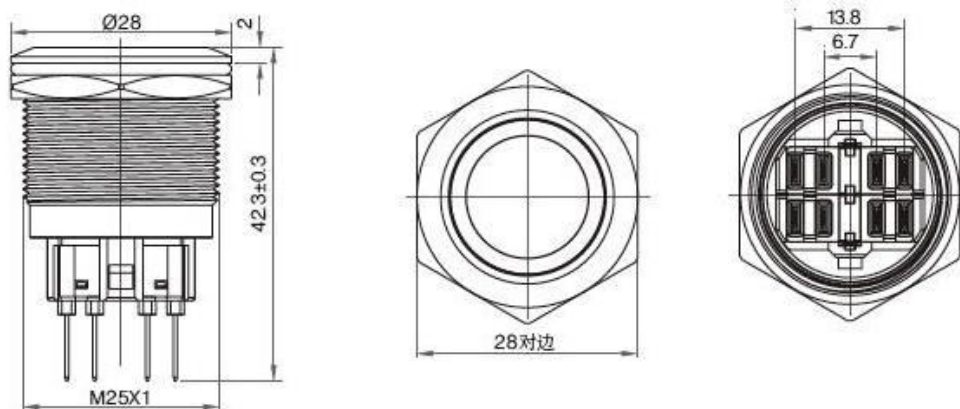


PX25B

型号说明 Model Instructions

PX	25	B	□	□	□	/□	□	□	/□
平 兴 代 码 Code	安装尺寸 Installatio n hole size	系列号 Series no	头部形状 Head Shape	开关组合 Switch Combinati on	接线类型 Emitting type	发光类型 Emitting type	发光颜色 Emitting Color	带灯电压 Voltage with Light	外额金属 Hull Material
			P 平圆型 G 高平圆型 Q 球形	1N01NC	J 接线柱 式	D 单点 E 环形 DD 多点 DE 单点+环形	R 红 G 绿 Y 黄色 O 橙色 B 蓝 W 白	AC/DC6A AC/DC12V AC/DC24V AC/DC36V 其他电压可 定制	S 不锈钢 N 黄铜镀镍 A 铝合金氧化 PC 工程塑胶
			P Flat round shape G High flat round shape QBall shape		J Wiring terminal	D Single point E Annular DD Multipoint DE Single point+Annuiar	Red Green Yellow Orange Blue White	Other voltages can be customized	S Stainless steel N Brass nickelage A Aluminumoxide pc Engineering plastics

安装图 Installation Drawing

接线柱式样 Wiring terminal type

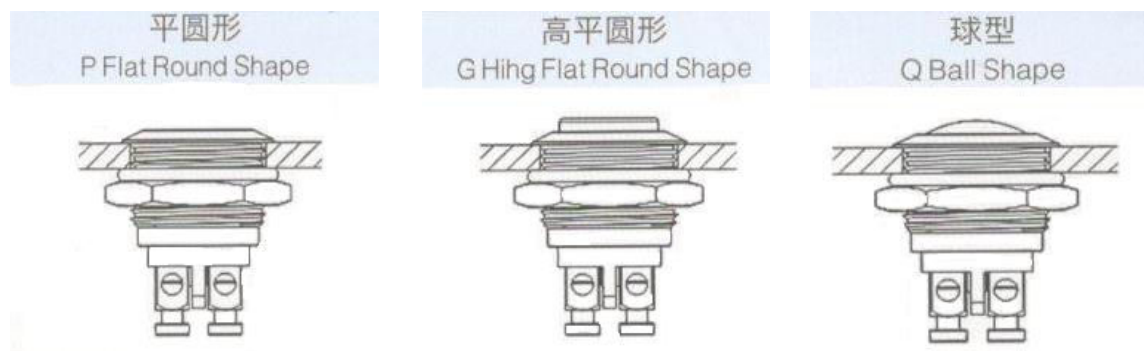

技术参数 Technology Parameters

安装孔尺寸	Installation hole size	Φ25mm
开关额定值	Switch rated value	10A
开关组合	Switch combination	1NO1NC, 符号 — / — sign
操作形式	Operation type	自复式 Nonstick type/ 自锁式 Self-locking
开关形式	Switch type	慢动双触点 Slow movving double contact
接触电阻	Contact resistance	≤50mΩ
绝缘电阻	Insulation resistance	≥1000mΩ
绝缘强度	Insulation strength	2000VAC
环境温度	Ambient temperature	-20℃~+55℃
机械寿命	Mechanical life	100 万次以上 >1million times
电器寿命	Appliance life	20 万次以上>0.2million times
螺母扭矩	Nut torque	5~14N.m
操作压力	Operation pressure	≤4N
操作行程	Operation stroke	≤2mm
材料 Material	外壳/按键 Hull/key	不锈钢/黄铜镀锡/铝合金氧化 Stainless Steel/Brass nickelage/Aluminum oxide
	基座 Base	工程塑胶 Engineering Plastics
	触点 Contact	银合金 Silver alloy

金属按钮开关 Metal Push Button Switch
PX25B-P11



P-平圆形 P- flat round Shape

开关组合 Switch Combination 1NO1NC

接线类型 Connection type J-接线柱式 J-Wiring terminal

外壳材质 Hull Material S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化
S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide


操作形式 OPeration type 自复式 Nonstick type/自锁式 self-locking button

面板厚度 Faceplate Thickness 1.6mm

防水等级 Waterproof Ip66

防护等级 Protection Grade Ik08

尺寸图 Dimensional Drawing

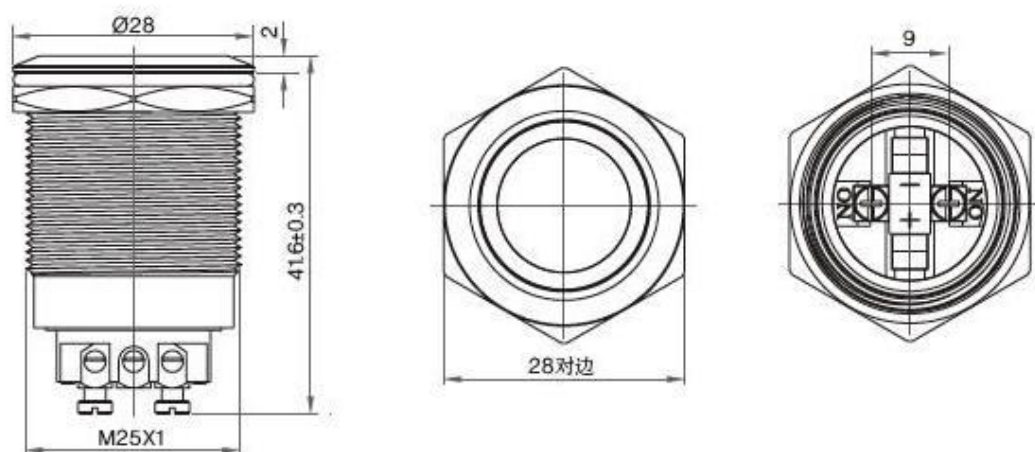

金属按钮开关 Metal Push Button Switch

PX25B-P11-DD

PX25B-P11-E

PX25B-P11-ED



P-平圆形 P- flat round Shape P-平圆形 P- flat round Shape P-平圆形 P- flat round Shape

开关组合 Switch Combination 11-1NO1NC

接线类型 Connection type J-接线柱式 J-Wiring terminal

发光类型 Emitting type DD 多点 DD Multipoint E 环形 Annular E 环形+D 单点 E Annular+D Single point

发光颜色 Emitting Color R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

带灯电压 Voltage with Light 6/12/24/36V

外壳材质 Hull Material S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化

S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide


操作形式 Operation type Z-自锁式 self-locking button F-自复式 F-Nonstick type

面板厚度 Faceplate Thickness 1~15mm

防水等级 Waterproof Ip65

防护等级 Protection Grade Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing

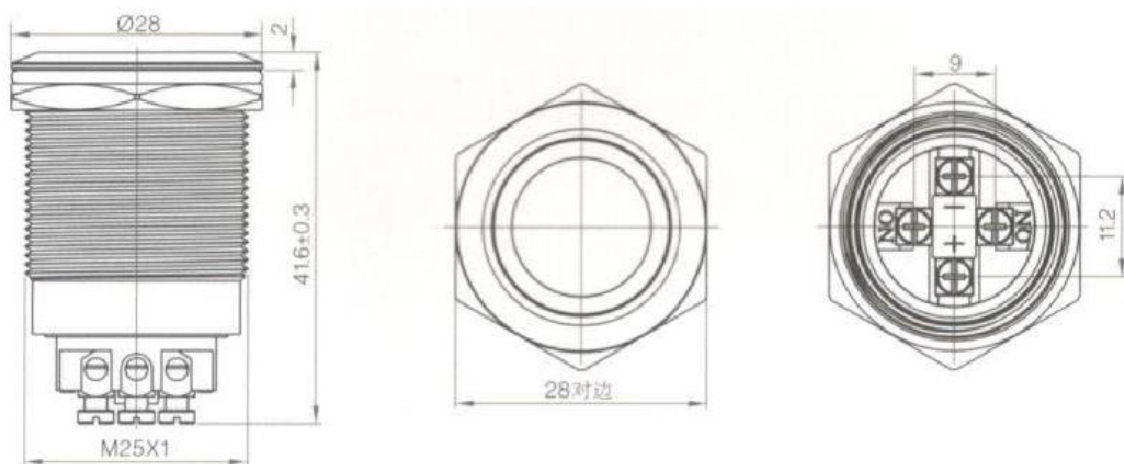

金属按钮开关 Metal Push Button Switch
PX25B-P11-EDD PX25B-P11-E 电源

PX25B-P11 电源



P-平圆形 P- flat round Shape P-平圆形 P- flat round Shape P-平圆形 P- flat round Shape

开关组合 Switch Combination 11-1NO1NC

接线类型 Connection type J-接线柱式 J-Wiring terminal

发光类型 Emitting type E 环形+DD 多点 EAnnular+DD Multipoint E 环形+电源符号 E Annular+Power 电源符号 Power

发光颜色 Emitting Color R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

带灯电压 Voltage with Lighi 6/12/24/36V

外壳材质 Hull Material S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化

S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide




操作形式 OPeration type Z-自锁式 self-locking button F-自复式 F-Nonstick type

面板厚度 Faceplate Thickness 1`15mm

防水等级 Waterproof Ip65

防护等级 Protection Grade Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing

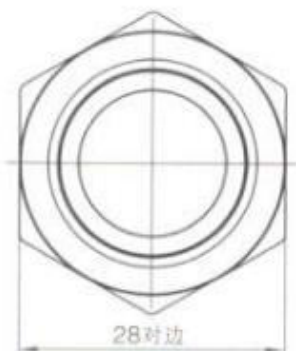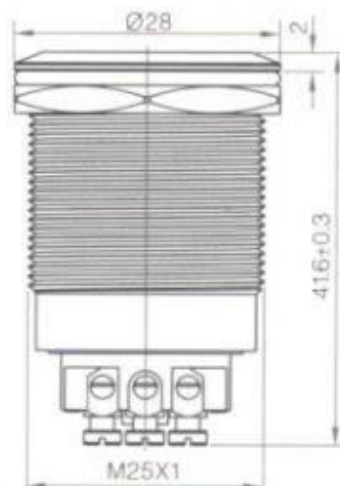


金属按钮开关 Metal Push Button Switch
PX25B-P11-E 箭头



P-平圆形 P- flat round Shape

开关组合 Switch Combination	11-1NO1NC
接线类型 Connection type	J-接线柱式 J-Wiring terminal
发光类型 Emitting type	E 环形+箭头符号 E Annular+Arrow
发光颜色 Emitting Color	R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White
带灯电压 Voltage with Light	6/12/24/36V
外壳材质 Hull Material	S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化 S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide
操作形式 Operation type	Z-自锁式 self-locking button F-自复式 F-Nonstick type
面板厚度 Faceplate Thickness	1~15mm
防水等级 Waterproof	Ip65
防护等级 Protection Grade	Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing

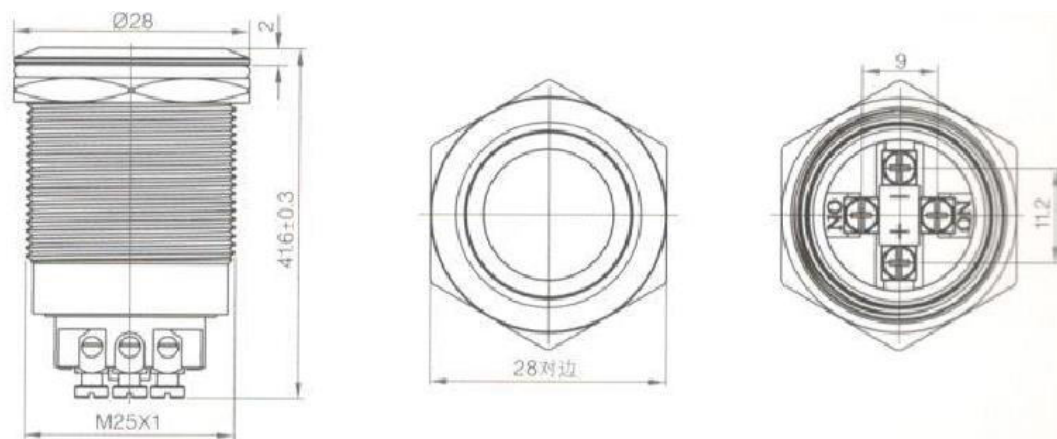

指示灯（8mm）

金属指示灯 Metal Push Button Switch
PX8A-PY-D



P-平圆形 P- flat round Shape

接线类型 Connection type

Y-引脚式 Y-Pin type

发光类型 Emitting type

D 单点 D Single point

发光颜色 Emitting Color

R 红-Red G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

带灯电压 Voltage with Light

6/12/24/36V

外壳材质 Hull Material

S-不锈钢

N-黄铜镀镍

A-铝合金氧化

S-Stainless Steel

N-Brass

nickelage A-Aluminum oxide

面板厚度 Faceplate Thickness

1~15mm


防水等级 Waterproof

Ip65

防护等级 Protection Grade

Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing

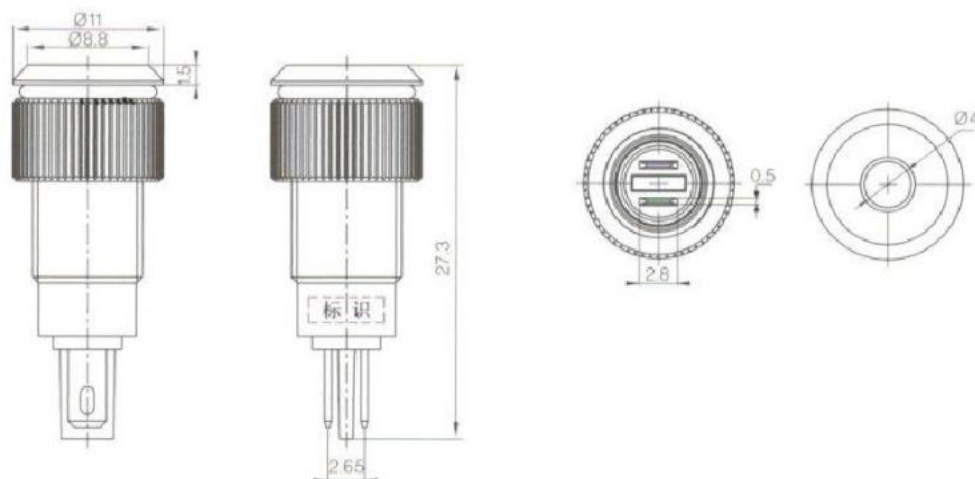

指示灯（10mm）

金属指示灯 Metal Push Button Switch
PX10A-PY-D



P-平圆形 P- flat round Shape

接线类型 Connection type

Y-引脚式 Y-Pin type

发光类型 Emitting type

D 单点 D Single point

发光颜色 Emitting Color

R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

带灯电压 Voltage with Lighi

6/12/24/36V

外壳材质 Hull Material

S-不锈钢

N-黄铜镀镍

A-铝合金氧化

S-Stainless Steel

N-Brass

nickelage A-Aluminum oxide

面板厚度 Faceplate Thickness

1`15mm




防水等级 Waterproof

Ip65

防护等级 Protection Grade

Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing

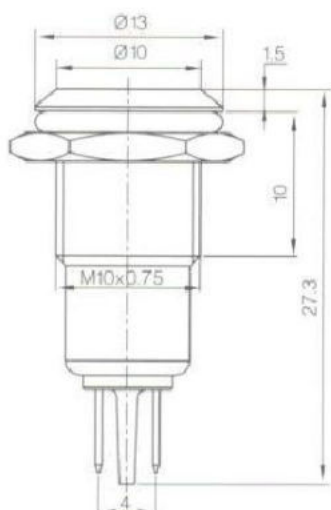

指示灯（12mm）

金属指示灯 Metal Push Button Switch
PX12A-PY-D



P-平圆形 P- flat round Shape

接线类型 Connection type

Y-引脚式 Y-Pin type

发光类型 Emitting type

D 单点 D Single point

发光颜色 Emitting Color

R 红-Red G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

带灯电压 Voltage with Light

6/12/24/36V

外壳材质 Hull Material

S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化
S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide

面板厚度 Faceplate Thickness

1`15mm




防水等级 Waterproof

Ip65

防护等级 Protection Grade

Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing

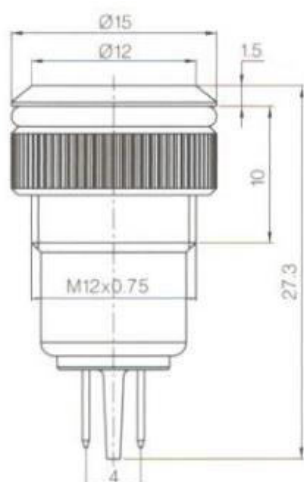

指示灯（16mm）

金属指示灯 Metal Push Button Switch
PX16A-PY-D PX16A-PY-DD

PX16A-PY-E



P-平圆形 P- flat round Shape
接线类型 Connection type

P-平圆形 P- flat round Shape
Y-引脚式 Y-Pin type

P-平圆形 P- flat round Shape

发光类型 Emitting type

D 单点 DSingle point

DD 多点 DD Multipoint

E 环形 E Annular

发光颜色 Emitting Color

R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

带灯电压 Voltage with Lighi

6/12/24/36V

外壳材质 Hull Material

S-不锈钢

N-黄铜镀镍

A-铝合金氧化

S-Stainless Steel

N-Brass

nickelage A-Aluminum oxide

面板厚度 Faceplate Thickness

1`15mm


防水等级 Waterproof

Ip65

防护等级 Protection Grade

Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing

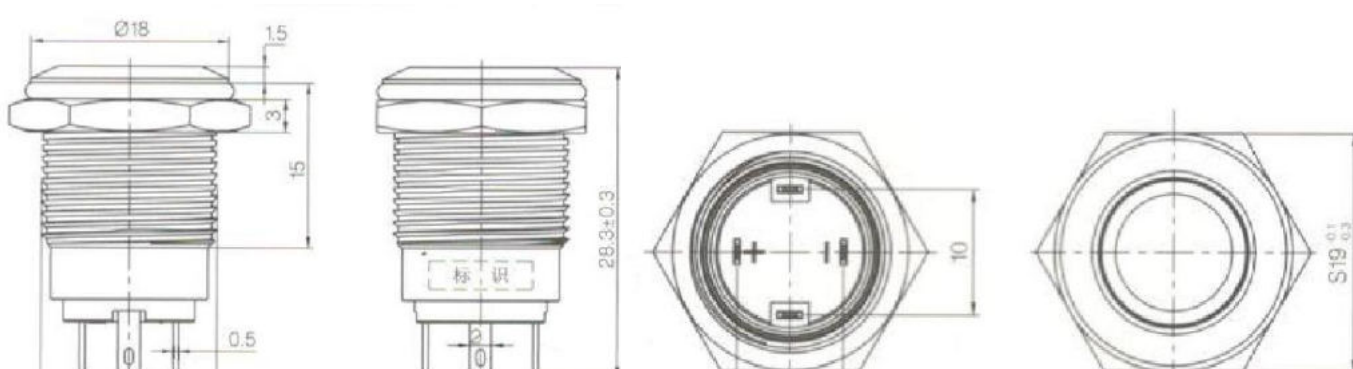



指示灯（16mm）


金属指示灯 Metal Push Button Switch
PX16A-PY-E 电源 PX16A-PY-电源



P-平圆形 P- flat round Shape	P-平圆形 P- flat round Shape
接线类型 Connection type	Y-引脚式 Y-Pin type
发光类型 Emitting type	E 环形+电源符号 E Annular+Power 电源符号 Power
发光颜色 Emitting Color	R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White
带灯电压 Voltage with Lighi	6/12/24/36V
外壳材质 Hull Material	S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化
	S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide
面板厚度 Faceplate Thickness	1`15mm
防水等级 Waterproof	Ip65
防护等级 Protection Grade	Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing

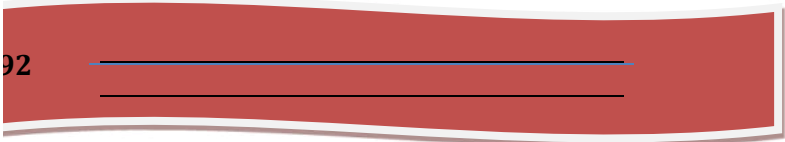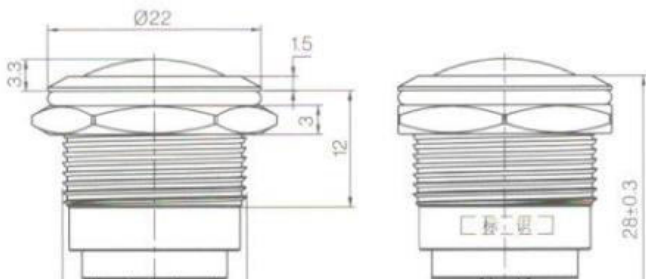

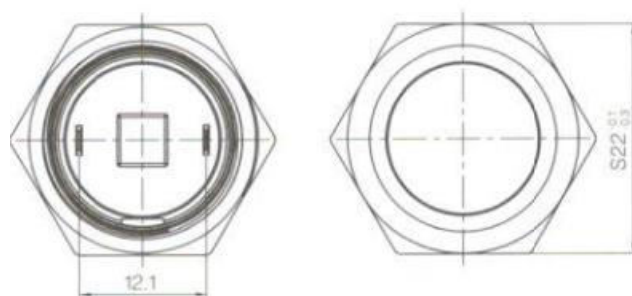

指示灯（19mm）

金属指示灯 Metal Push Button Switch

PX19A-QY-C

PX19A-QY-C-A



P-平圆形 P- flat round Shape

接线类型 Connection type

发光类型 Emitting type

发光颜色 Emitting Color

带灯电压 Voltage with Light

外壳材质 Hull Material

操作形式 Operation type

面板厚度 Faceplate Thickness

防水等级 Waterproof

防护等级 Protection Grade

P-平圆形 P- flat round Shape

Y-引脚式 Y-Pin type

R 红-Red G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

6/12/24/36V

S-不锈钢

N-黄铜镀镍

A-铝合金氧化

S-Stainless Steel

N-Brass

nickelage A-Aluminum oxide


Z-自锁式 self-locking button F-自复式 F-Nonstick type

1`15mm

Ip65

Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing

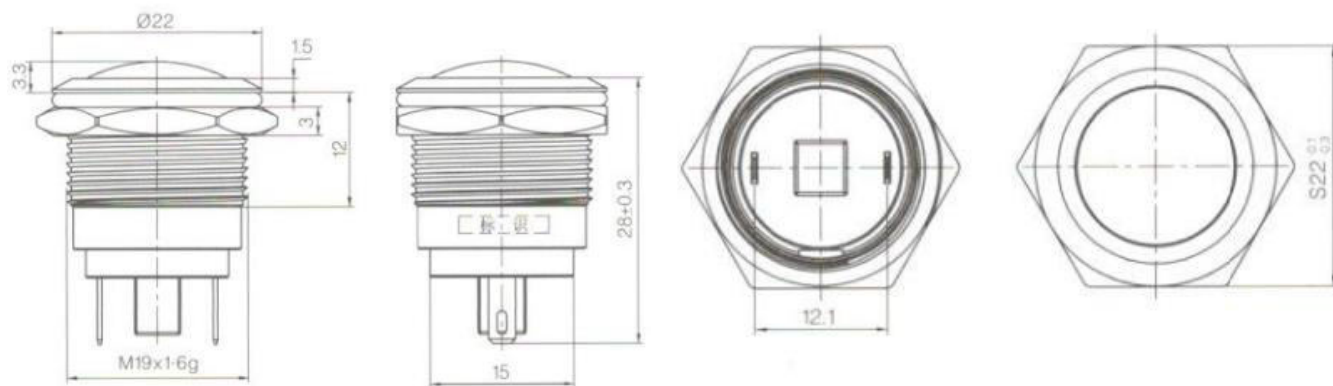

指示灯 (19mmB)

金属指示灯 Metal Push Button Switch
PX19B-PY-D PX19B-PY-DD

PX19B-PY-E



P-平圆形 P- flat round Shape

接线类型 Connection type

发光类型 Emitting type

发光颜色 Emitting Color

带灯电压 Voltage with Light

外壳材质 Hull Material

面板厚度 Faceplate Thickness

防水等级 Waterproof

防护等级 Protection Grade

P-平圆形 P- flat round Shape

Y-引脚式 Y-Pin type

D 单点 D Single point

R 红-Red G 绿-Green

6/12/24/36V

S-不锈钢

S-Stainless Steel

N-黄铜镀镍

N-Brass

P-平圆形 P- flat round Shape

E 环形 E Annular

DD 多点 DD Multipoint

O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

A-铝合金氧化


nickelage A-Aluminum oxide

1`15mm

Ip65

Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing

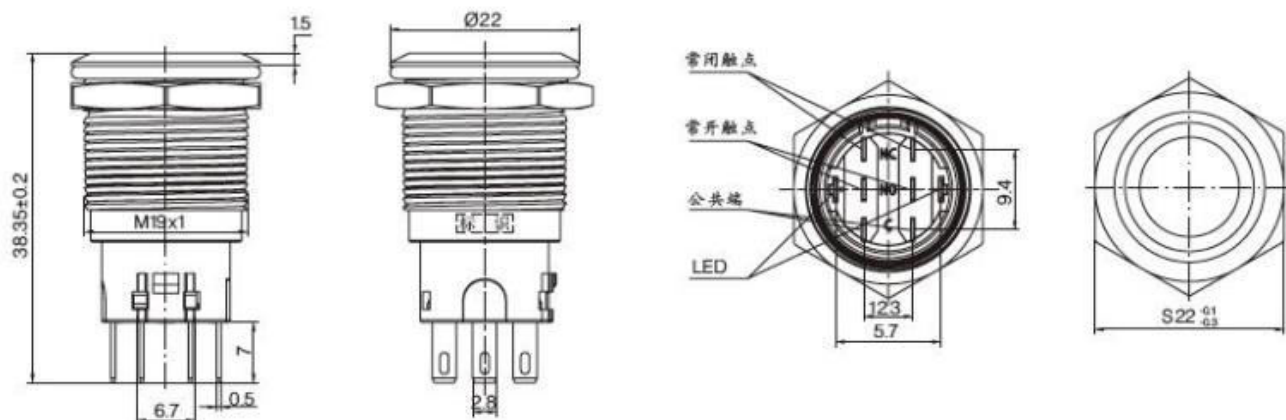

指示灯（19mm）

金属指示灯 Metal Push Button Switch

PX19B-PY-E 电源

PX19B-PY-电源



P-平圆形 P- flat round Shape

P-平圆形 P- flat round Shape

接线类型 Connection type

Y-引脚式 Y-Pin type

发光类型 Emitting type

E 环形+电源符号 E Annular+Power 电源符号 Power

发光颜色 Emitting Color

R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

带灯电压 Voltage with Light

6/12/24/36V

外壳材质 Hull Material

S-不锈钢

N-黄铜镀镍

A-铝合金氧化

S-Stainless Steel

N-Brass

nickelage A-Aluminum oxide

面板厚度 Faceplate Thickness

1`15mm


防水等级 Waterproof

Ip65

防护等级 Protection Grade

Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing

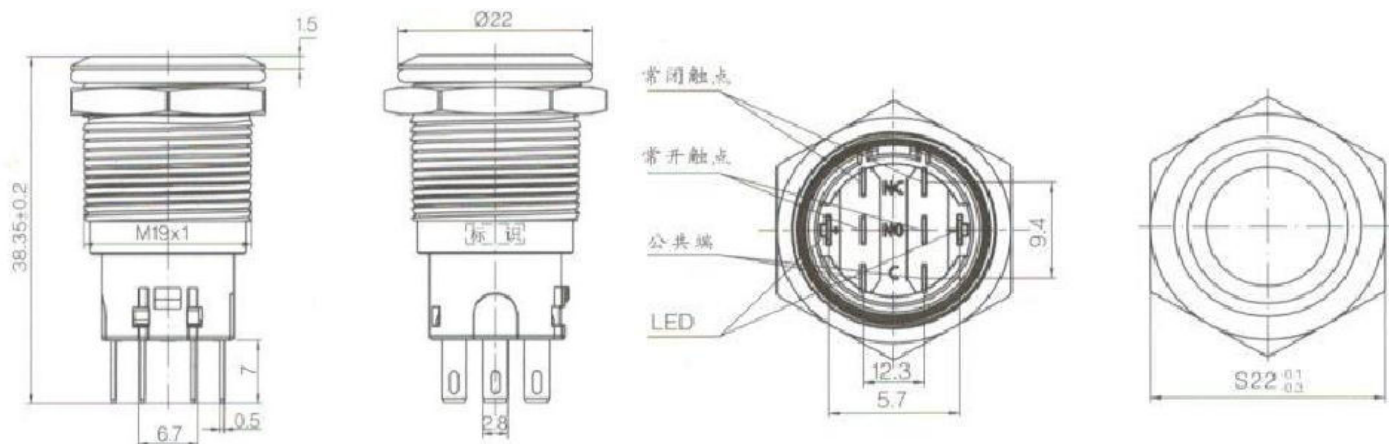

指示灯（22mm）

金属指示灯 Metal Push Button Switch
PX22A-PY-D PX22A-PY-DD

PX22A-PY-E



P-平圆形 P- flat round Shape

P-平圆形 P- flat round Shape

P-平圆形 P- flat round Shape

接线类型 Connection type

Y-引脚式 Y-Pin type

发光类型 Emitting type

D 单点 D Single point

DD 多点 DD Multipoint

E 环形 E Annular

发光颜色 Emitting Color

R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

带灯电压 Voltage with Light

6/12/24/36V

外壳材质 Hull Material

S-不锈钢

N-黄铜镀镍

A-铝合金氧化

S-Stainless Steel

N-Brass


nickelage A-Aluminum oxide

面板厚度 Faceplate Thickness 1`15mm

防水等级 Waterproof Ip65

防护等级 Protection Grade Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing

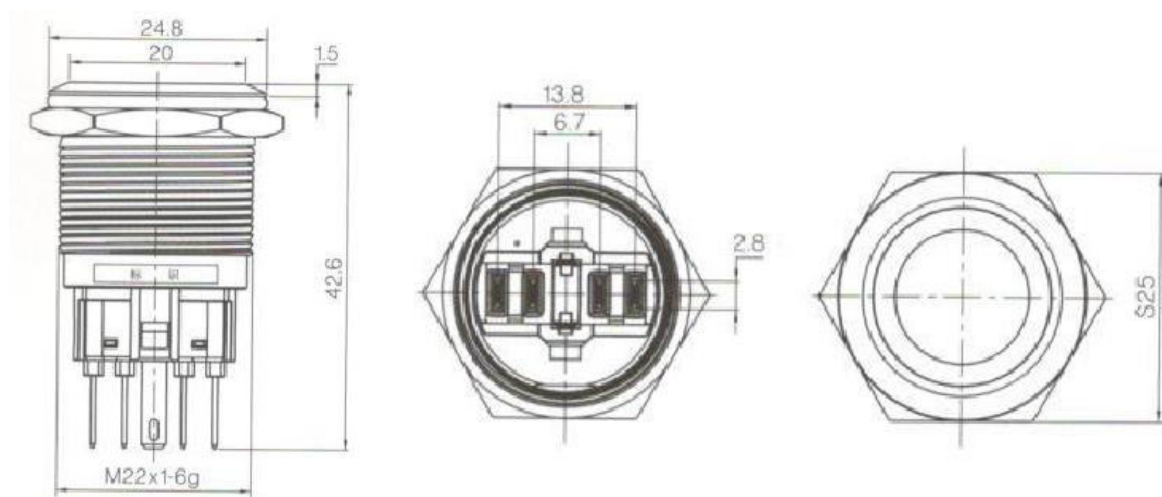

指示灯（22mm）

金属指示灯 Metal Push Button Switch

PX22A-PY-E 电源

PX22A-PY-电源



P-平圆形 P- flat round Shape

接线类型 Connection type

发光类型 Emitting type

发光颜色 Emitting Color

带灯电压 Voltage with Light

外壳材质 Hull Material

P-平圆形 P- flat round Shape

Y-引脚式 Y-Pin type

E 环形+电源符号 E Annular+Power 电源符号 Power

R 红-Red G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

6/12/24/36V


S-不锈钢

N-黄铜镀镍

A-铝合金氧化

	S-Stainless Steel	N-Brass	nickelage A-Aluminum oxide
面板厚度 Faceplate Thickness	1`15mm		
防水等级 Waterproof	Ip65		
防护等级 Protection Grade	Ik09		

尺寸图 Dimensional Drawing

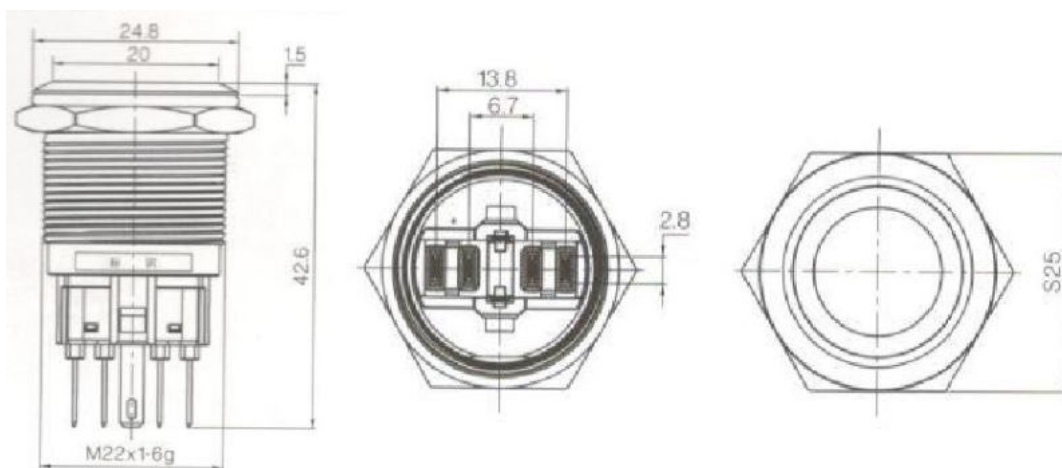

指示灯 (25mm)

金属指示灯 Metal Push Button Switch
PX25A-PY-D PX25A-PY-DD

PX25A-PY-E



P-平圆形 P- flat round Shape
接线类型 Connection type

P-平圆形 P- flat round Shape
Y-引脚式 Y-Pin type

P-平圆形 P- flat round Shape

发光类型 Emitting type

D 单点 D Single point


DD 多点 DD Multipoint E 环形 E Annular

发光颜色 Emitting Color

R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White

带灯电压 Voltage with Light	6/12/24/36V		
外壳材质 Hull Material	S-不锈钢	N-黄铜镀镍	A-铝合金氧化
	S-Stainless Steel	N-Brass	nickelage A-Aluminum oxide
面板厚度 Faceplate Thickness	1~15mm		
防水等级 Waterproof	Ip65		
防护等级 Protection Grade	Ik09		

尺寸图 Dimensional Drawing

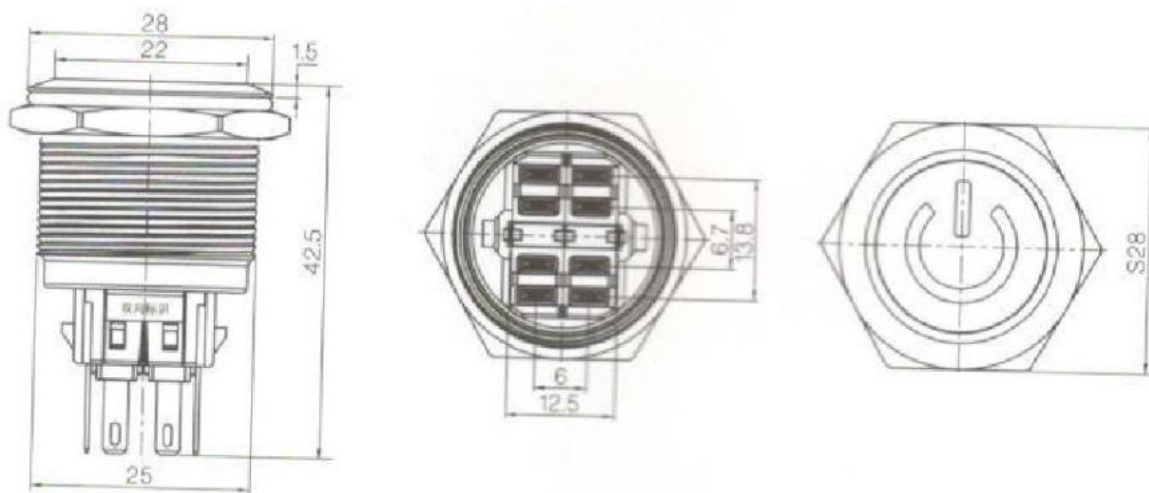

指示灯（25mm）

金属指示灯 Metal Push Button Switch
PX25A-PY-E 电源 PX25A-PY-电源



P-平圆形 P- flat round Shape

接线类型 Connection type

发光类型 Emitting type


P-平圆形 P- flat round Shape

Y-引脚式 Y-Pin type

E 环形+电源符号 E Annular+Power 电源符号 Power

发光颜色 Emitting Color	R 红-Ped G 绿-Green Y 黄-Yellow O 橙-Orange B 蓝-Blue W 白-White
带灯电压 Voltage with Light	6/12/24/36V
外壳材质 Hull Material	S-不锈钢 N-黄铜镀镍 A-铝合金氧化 S-Stainless Steel N-Brass nickelage A-Aluminum oxide
面板厚度 Faceplate Thickness	1`15mm
防水等级 Waterproof	Ip65
防护等级 Protection Grade	Ik09

尺寸图 Dimensional Drawing

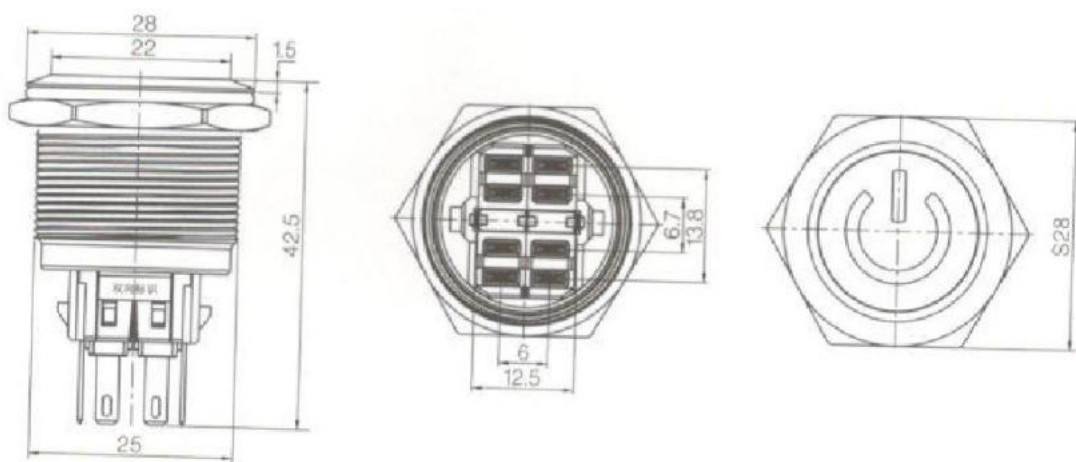

PX19B-P11-E-A



PX19B-P11-E 电源



PX19C-P10Y-E



PX19B-P11-E-A



PX19C-P10Y-E 电源



PX19C-P10Y-E-A



PX19B-P11-E



PX19B-P11-E-A



PX19B-P11-E-A



PX16C-G10Y-E



PX16C-P10Y-电源



PX16C-P10Y-DD



PX19B-P11-DD



PX19B-P11-D



PX19B-P11-E



PX19B-P11-E



PX19B-P11-E



PX16B-G11-E-A



PX16B-P11-E-A



PX16B-P11-E



PX16B-G11电源



PX16B-G11-E



PX19A-QY-C-A



PX19A-QY-C



PX16B-G11-E-A



PX16B-P11 电源



PX16B-G11-电源



PX8A-PY-D




PX8A-PY-D



PX8A-PY-D


16B

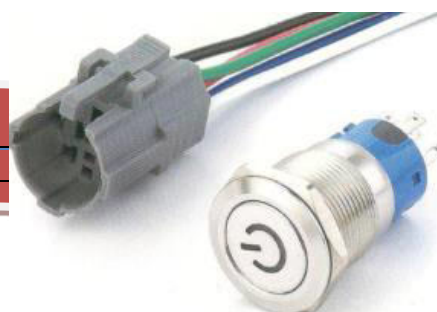

19В



22А

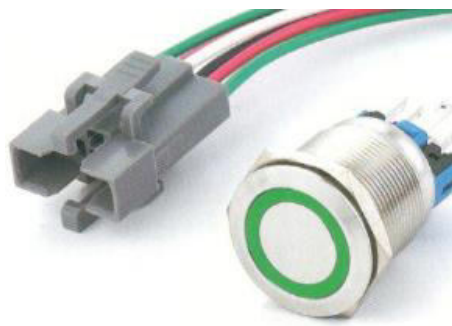

25А

