




- . Номинальное значение 15A 250VAC (UL ,CUL)
- 10A 250VAC(CCC,VDE,SEMKO,NEMKO,FIMKO,DEMKO,SAA,EK)
- . Стандарт:UL498,IEC60320,GB17465
- . Начальное сопротивление контакта:20 MΩmax.
- . Сопротивление изоляции:100MΩ(min)for DC 500V
- . Выдерживаемое напряжение:
1,500VAC между контактами 1 мин.
3,000VAC между контактом и корпусом
1мин.
- . RoSH,HF(Free-halogen)
- . Рабочая температура:≤105°C.
- . Материал корпуса:PA66,PBT,PC.
- . Материал контактов:луженая латунь

Номер для заказа всей серии

Order Number		ST-A04-			
Base		Middle terminal		Both sides terminal	
Code	Drawing	Code	Drawing	Code	Drawing
001J		T3		T1	
001JA		T6		T4	
001JB		T35		S	
001JC		T37		S1	
001L		S		S4	
002K		S1			
002KA		S2			



IEC C6

ST-A04-001JSS

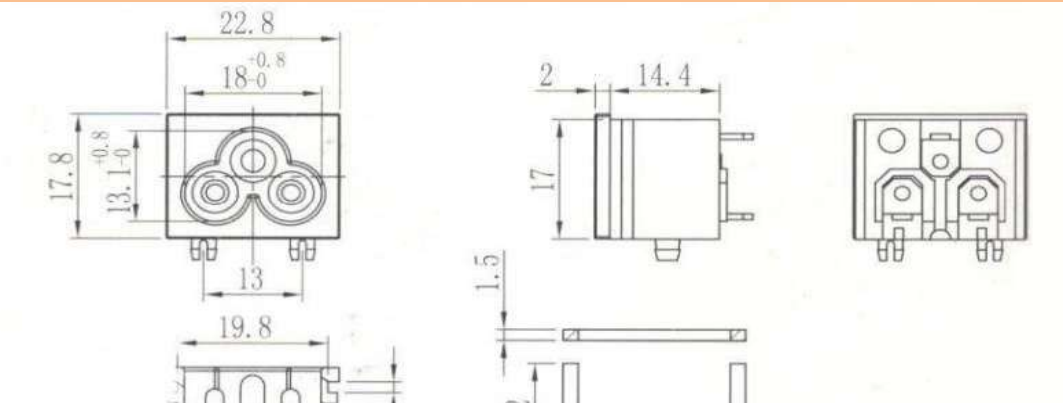




ST-A04-001JT3T4

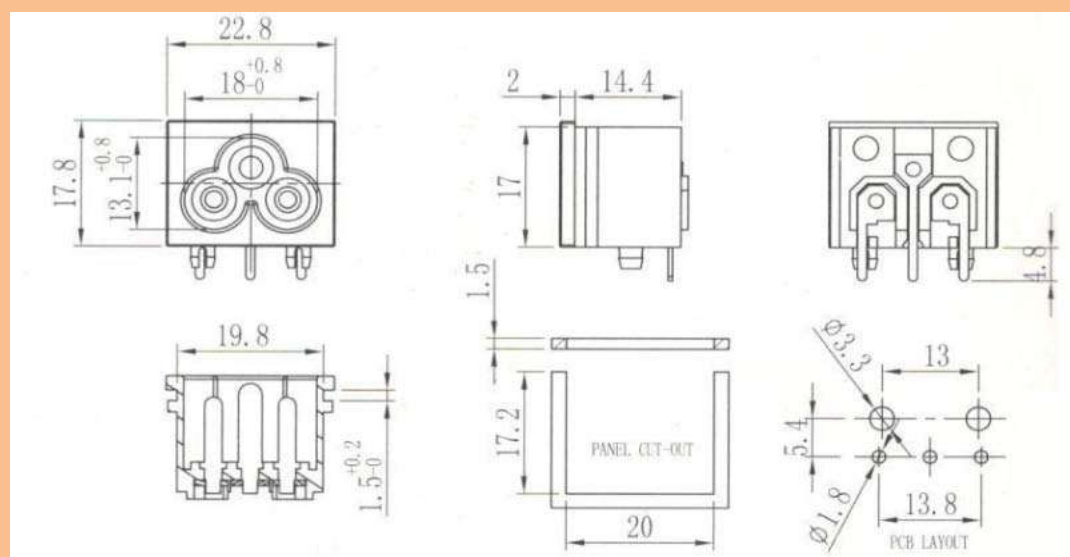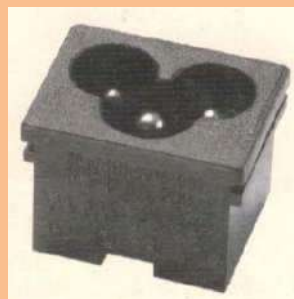


ST-A04-001JT6T4

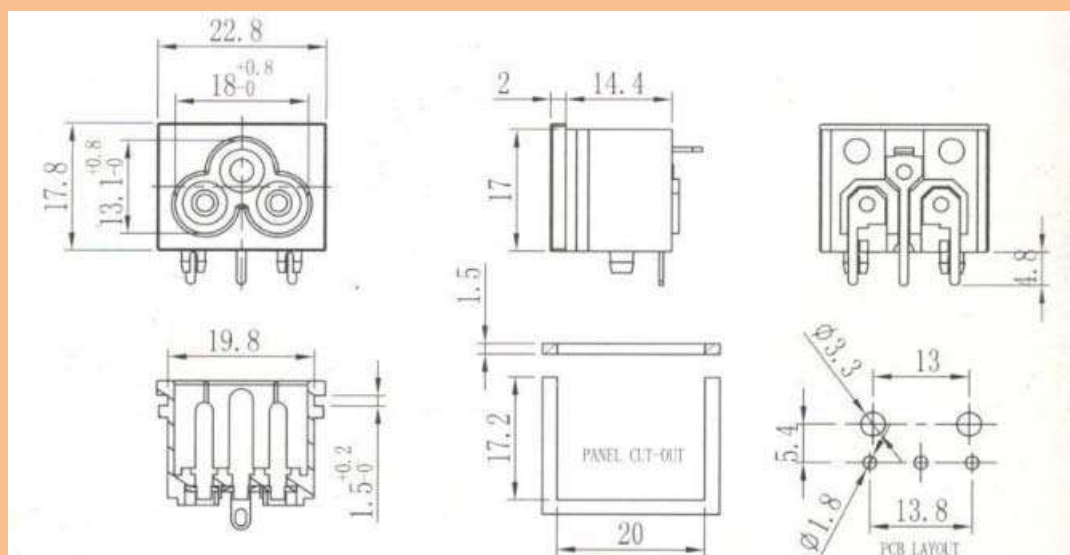


IEC C6

ST-A04-001JT6T4(G)

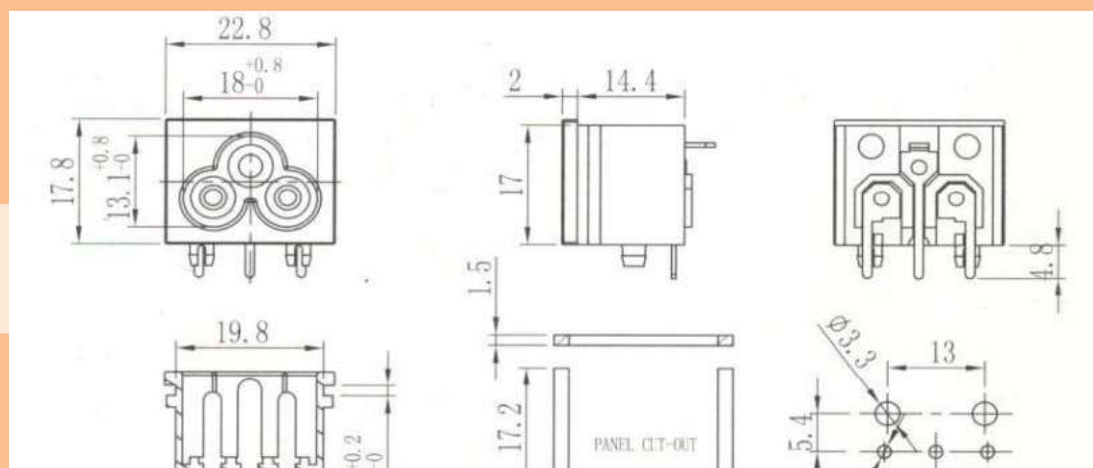




ST-A04-001JT37T38

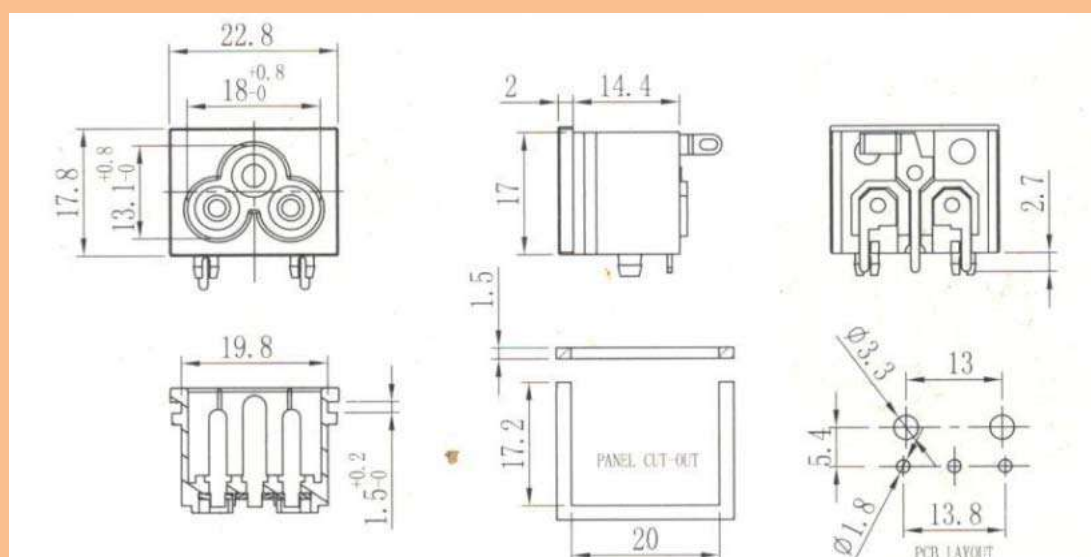


ST-A04-001JA-715-S1T4

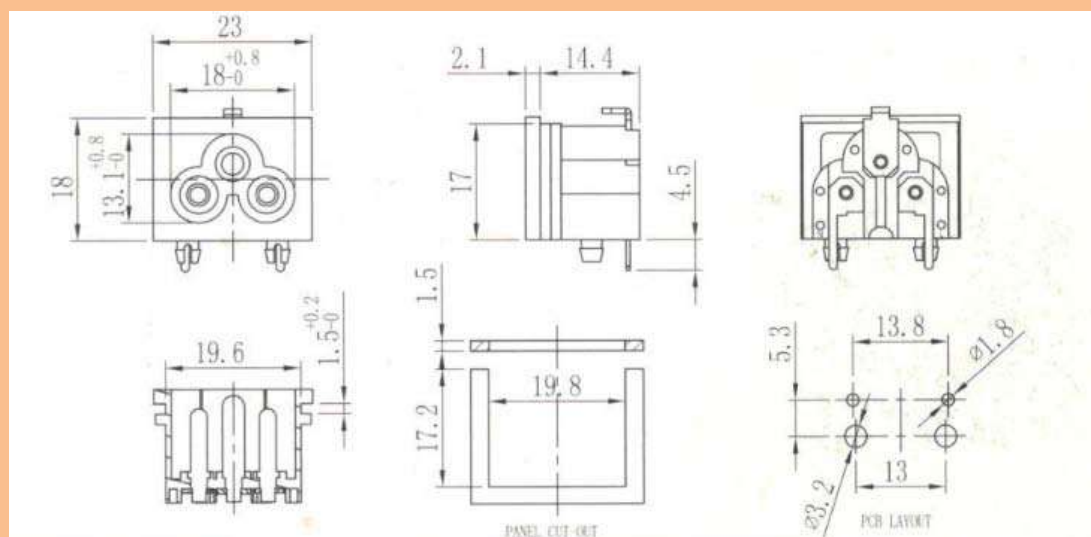

IEC C6

ST-A04-001JA-715-S1S4

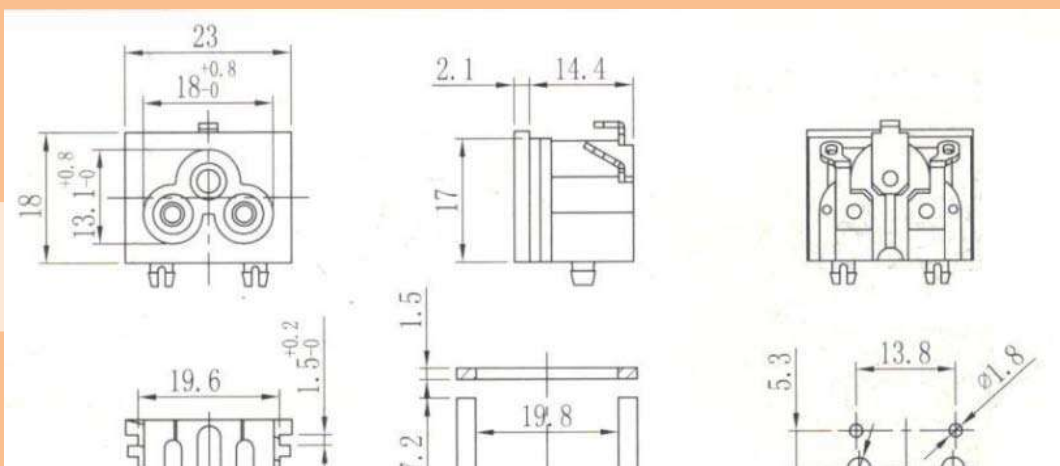



ST-A04-001JA-715-S1S4(G)






ST-A04-001JA-715-S2T16




IEC C6

ST-A04-001JB-S10S4(G)

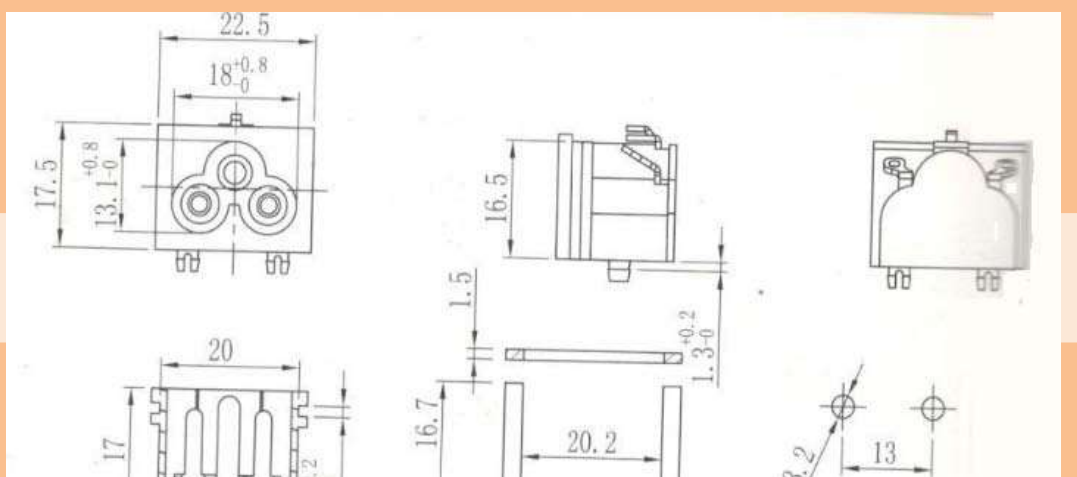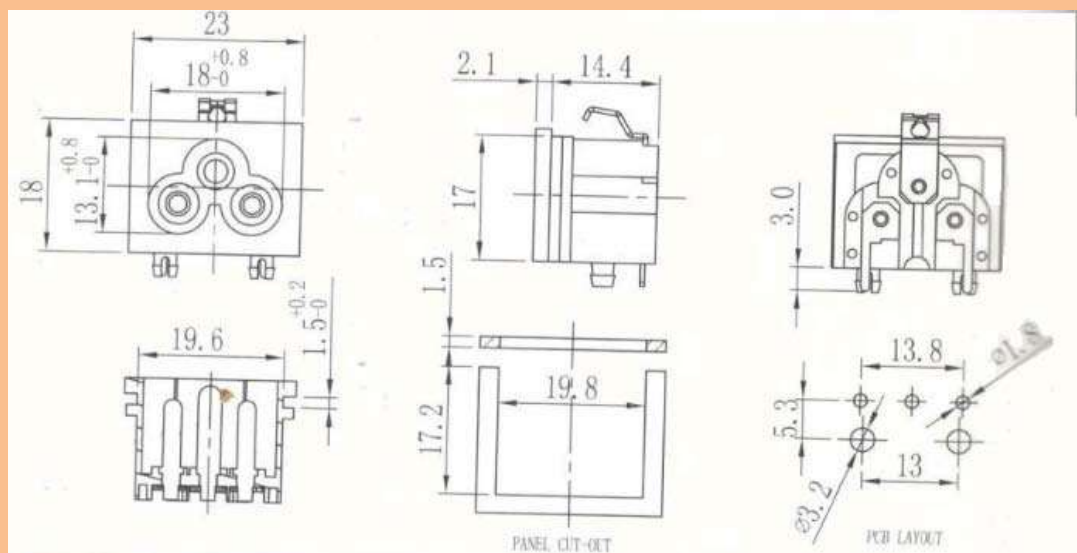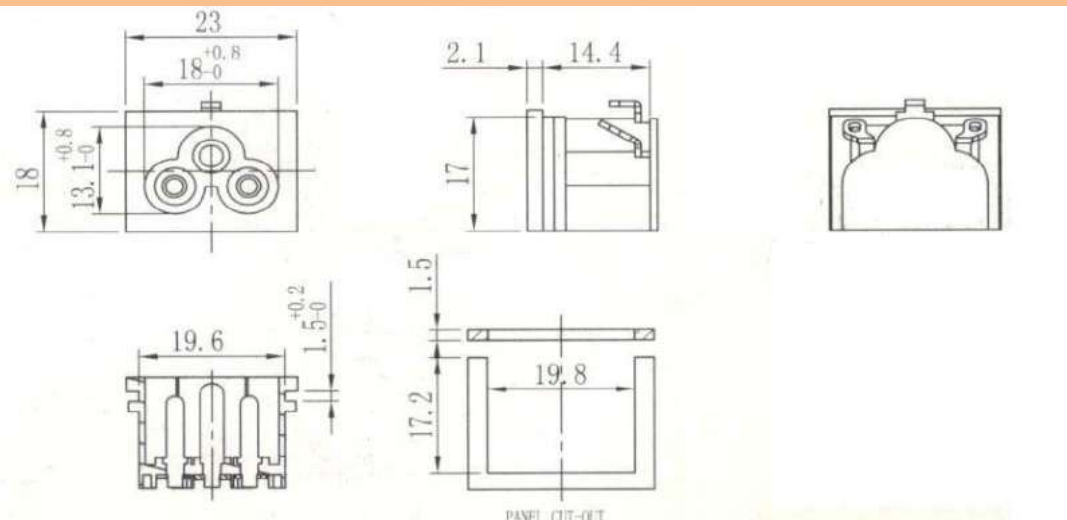




ST-A04-001JB-S1T4(G)

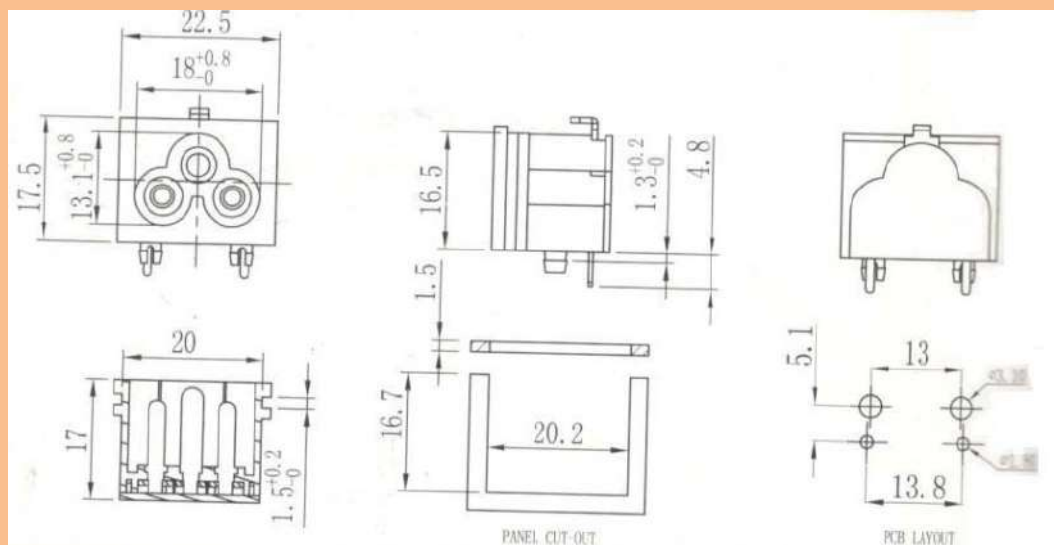


ST-A04-001JC-S1S4(G)

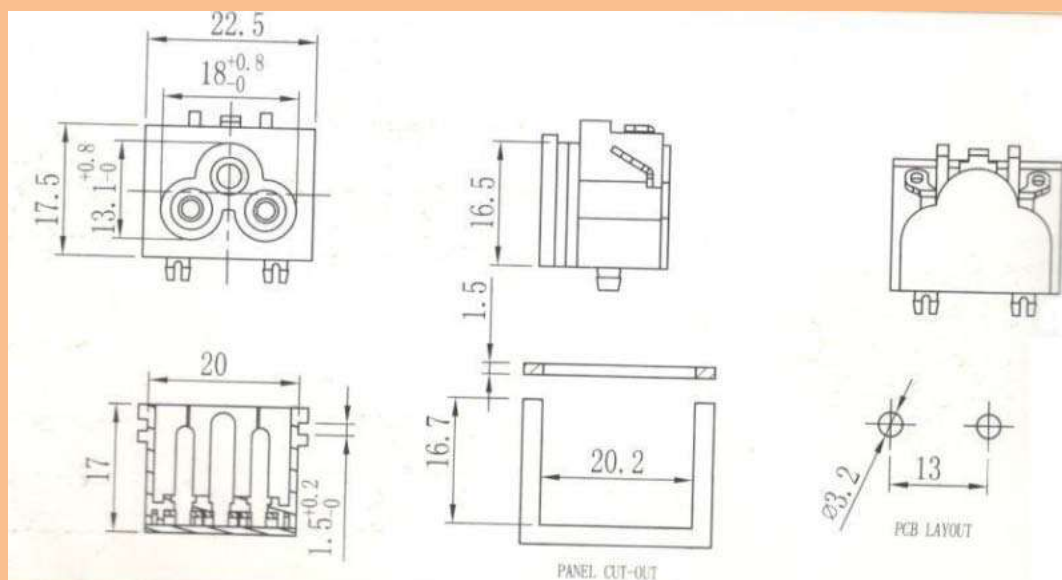


IEC C6

ST-A04-001JC-S1T4(G)

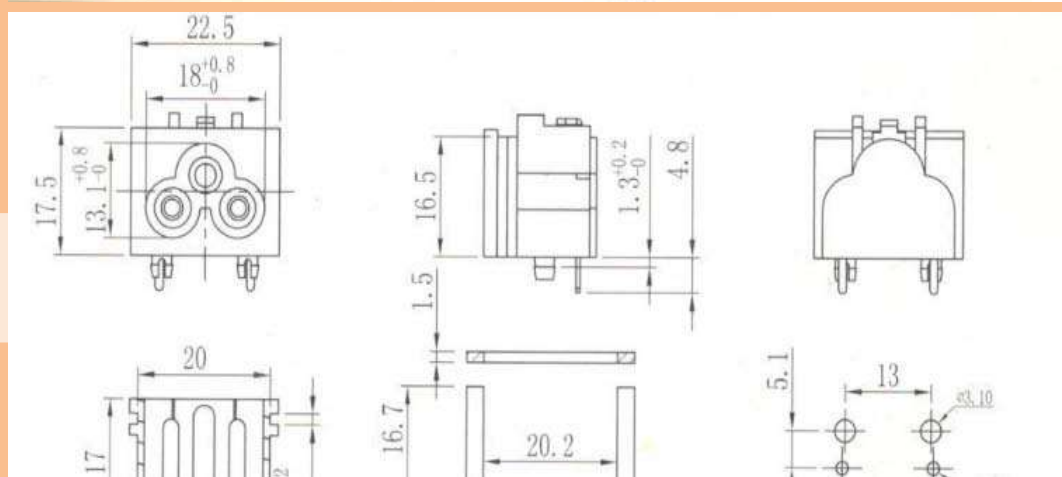




ST-A04-001LT6T4

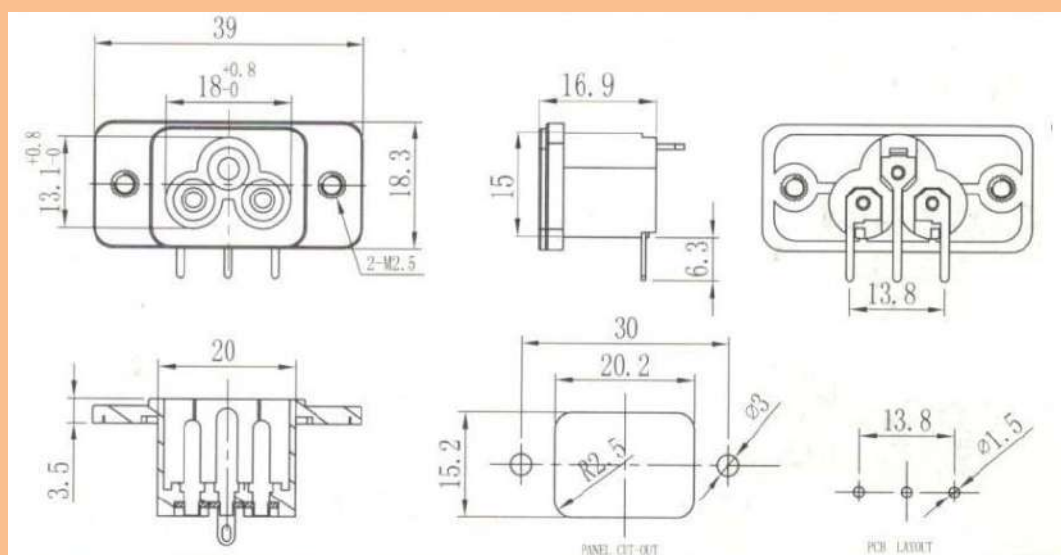


ST-A04-001LSS

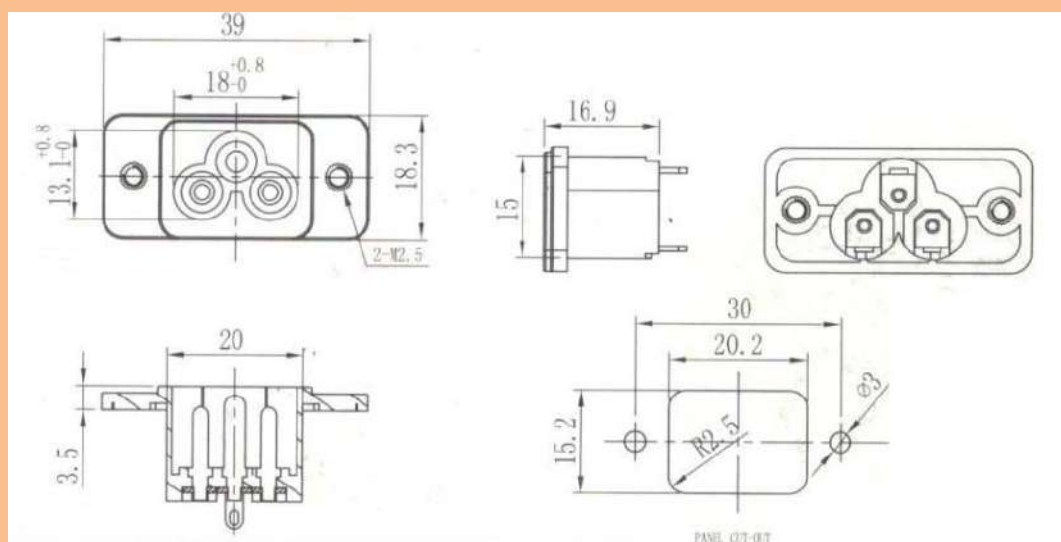


IEC C6

ST-A04-001LS1T4

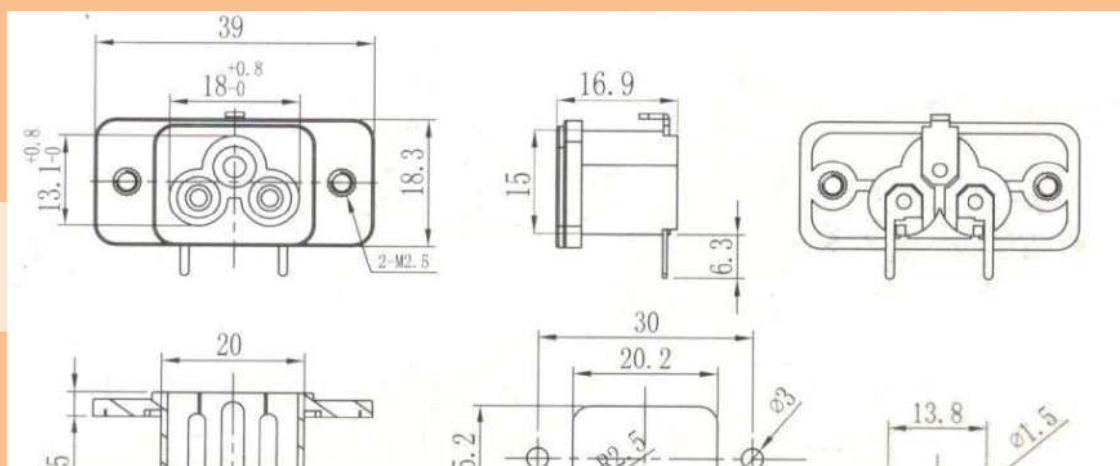




ST-A04-002KSS

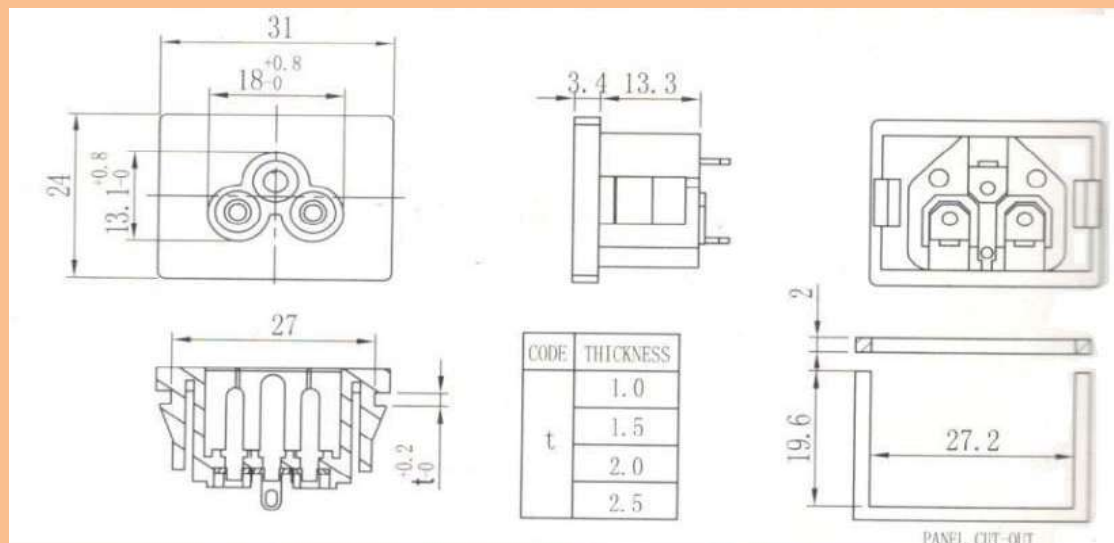


ST-A04-002KT6T4

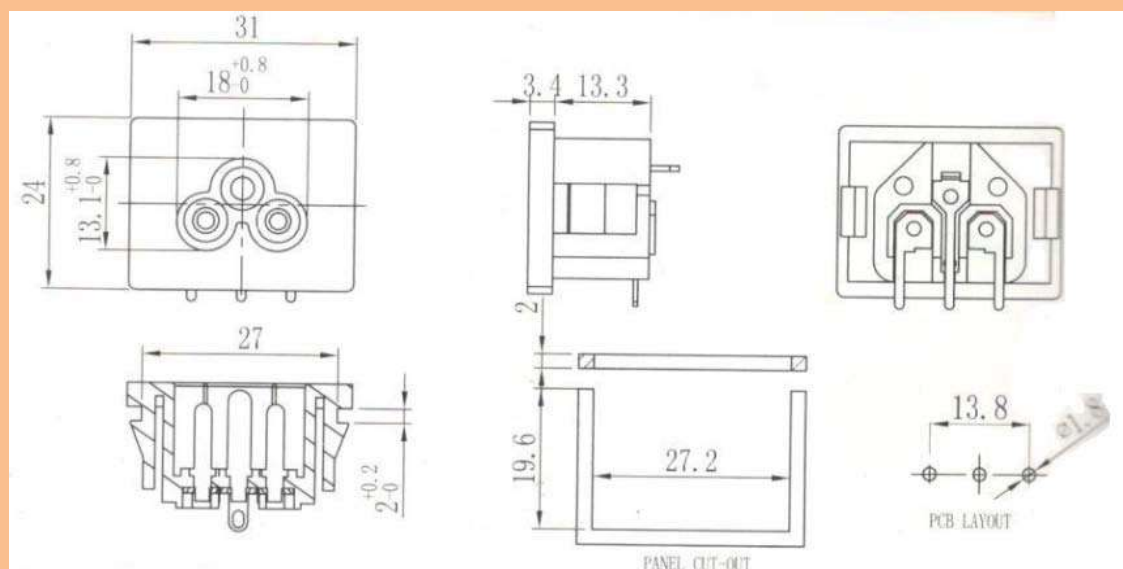



IEC C6

ST-A04-002KA-720-SS

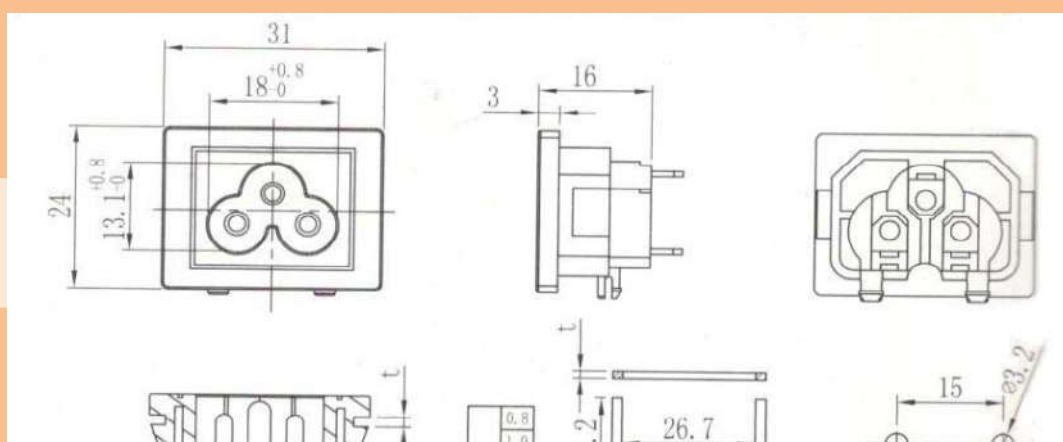



ST-A04-002KA-720-T35T4

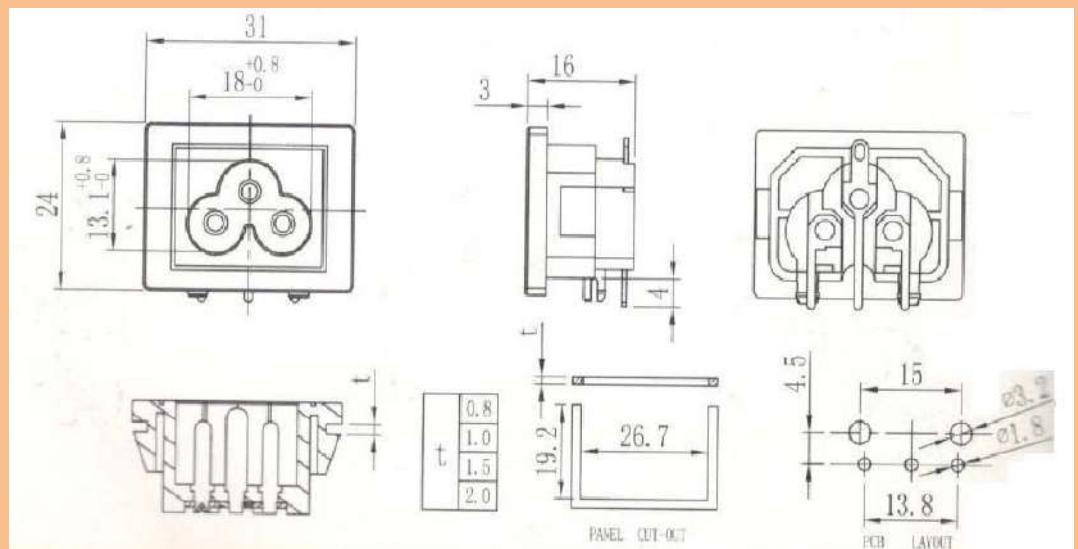

DC POWER SERIES

Specification