





- . Номинальное значение 15A 250VAC (UL ,CUL)
10A250VAC(CCC,VDE,SEMKO,NEMKO,FIMKO,DEMKO,SAA,ЕК)
- . Стандарт:UL498,IEC60320,GB17465
- . Начальное сопротивление контакта:20 MΩmax.
- . Сопротивление изоляции:100MΩ(min)for DC 500V
- . Выдерживаемое напряжение:
1,500VAC между контактами 1 мин.
3,000VAC между контактом и корпусом
1мин.
- . RoSH,HF(Free-halogen)
- . Рабочая температура:≤105°C.
- . Материал корпуса:PA66,PBT,PC.
- . Материал контактов:луженая латунь.
- .Примечание:зазор t=1.0,1.5,2.0,2.5,3.0

ST-A02-001L

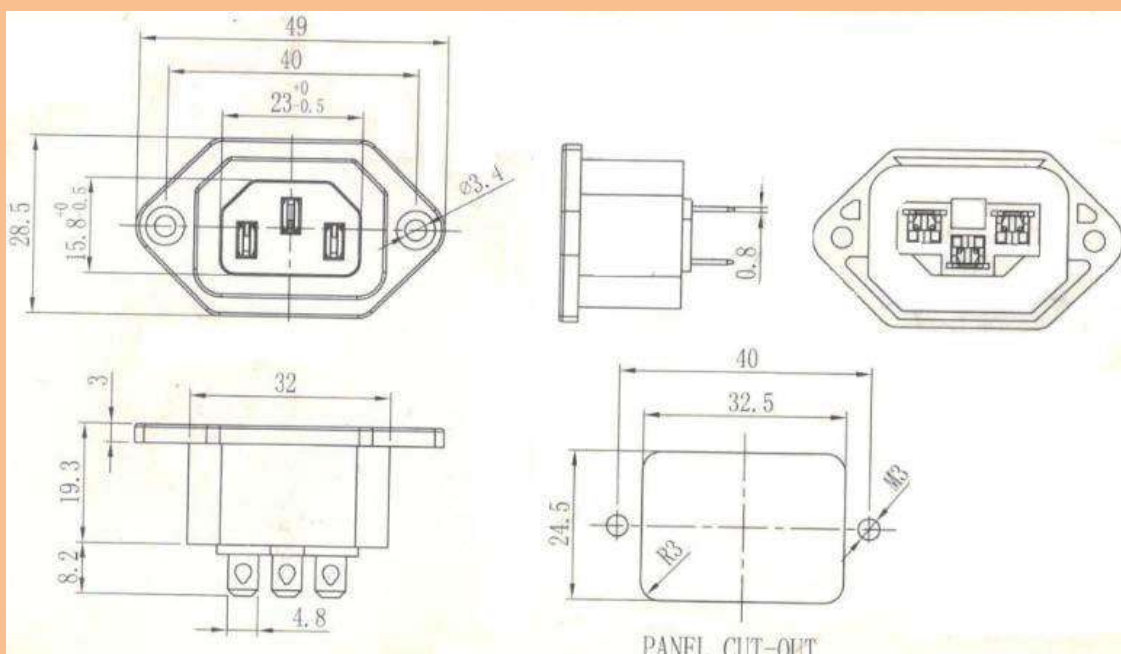


IEC C13

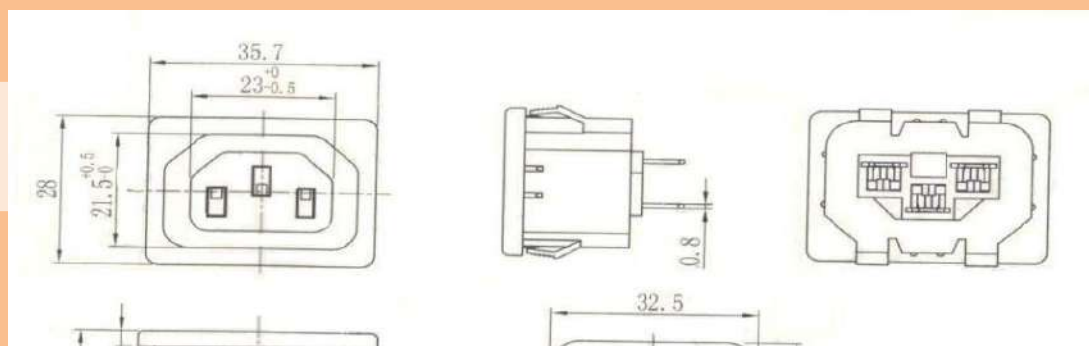


ST-A02-001K




ST-A02-K2

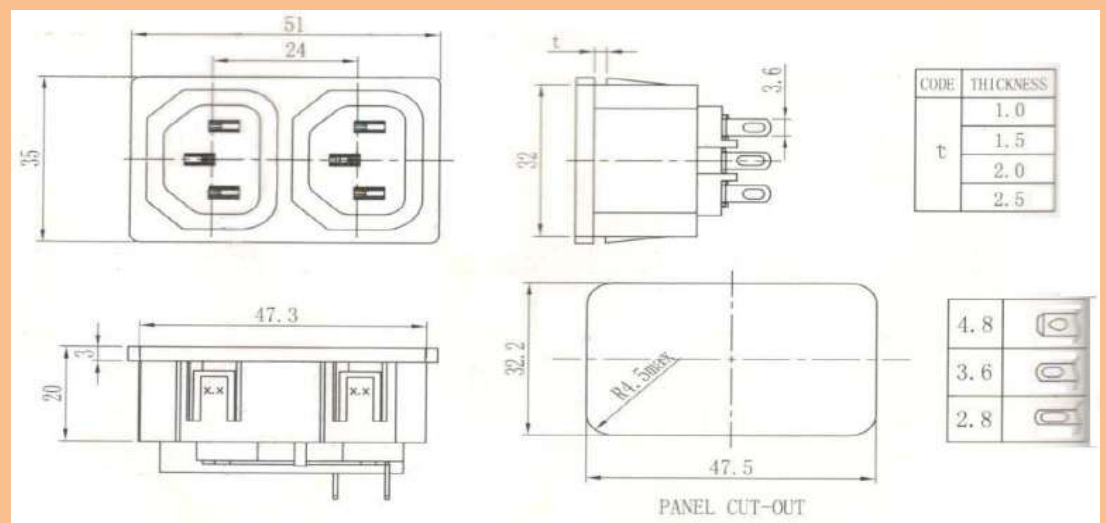

ST-A02-K3

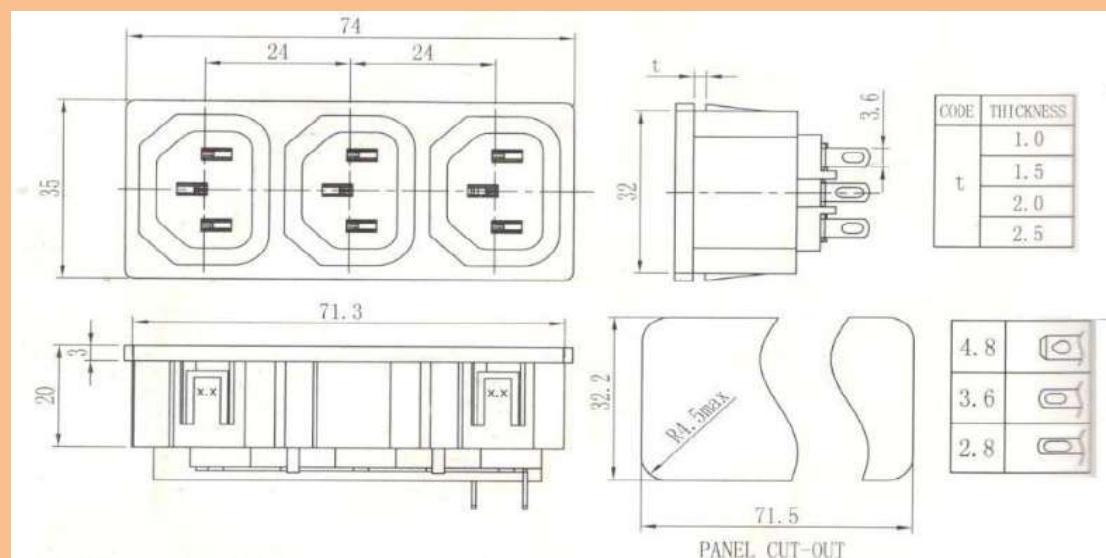


IEC C13

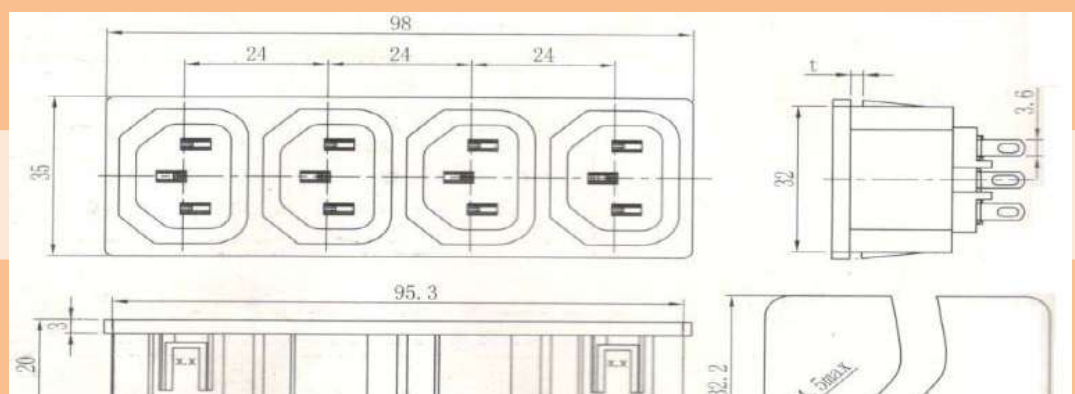


ST-A02-K4




ST-A02-K5

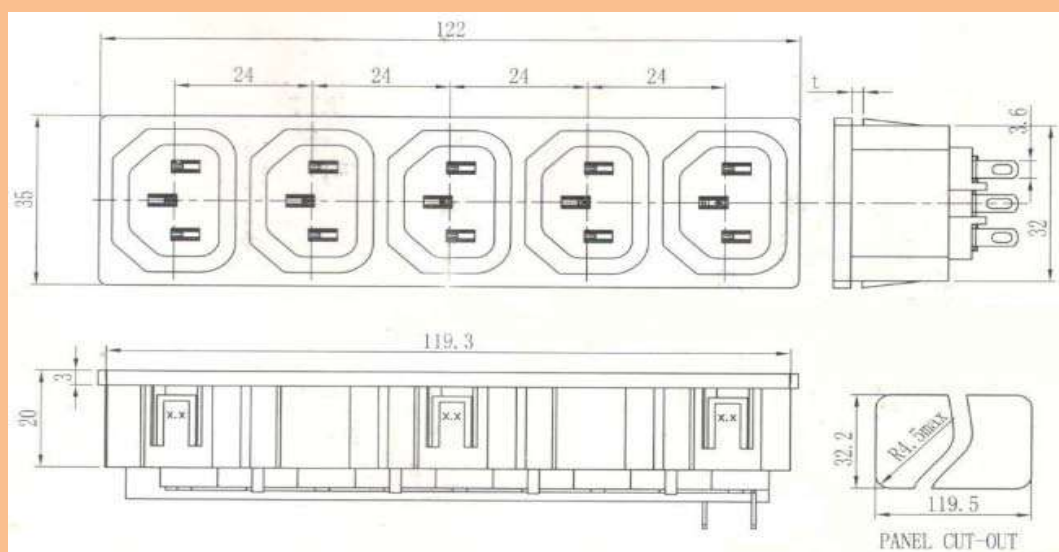

ST-A02-K6

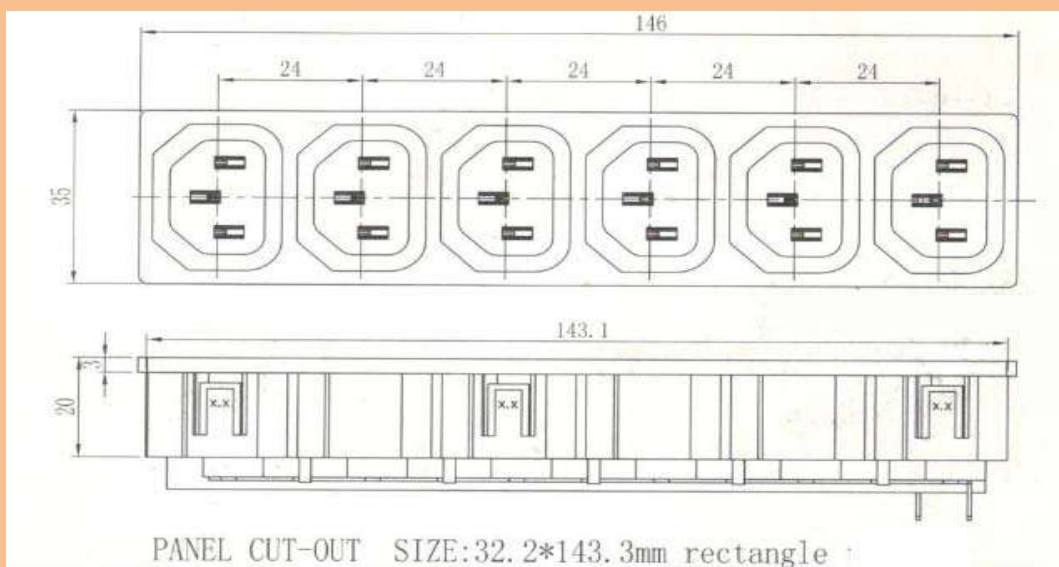



IEC C13

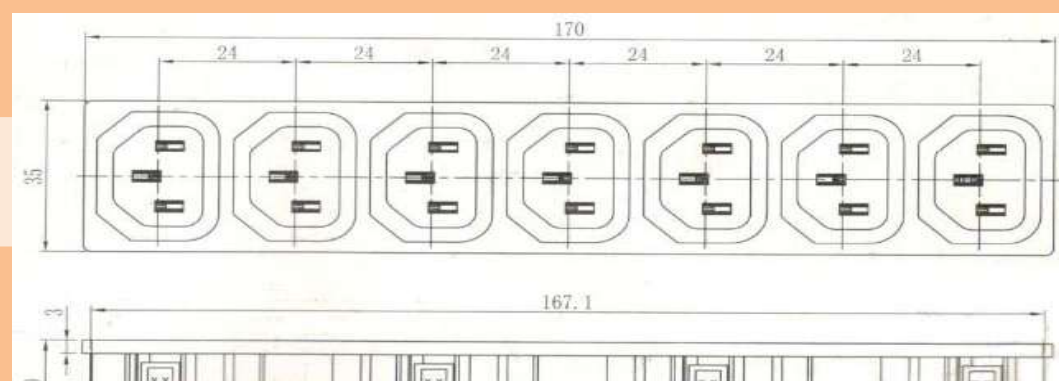


ST-A02-K7




ST-A02-002K

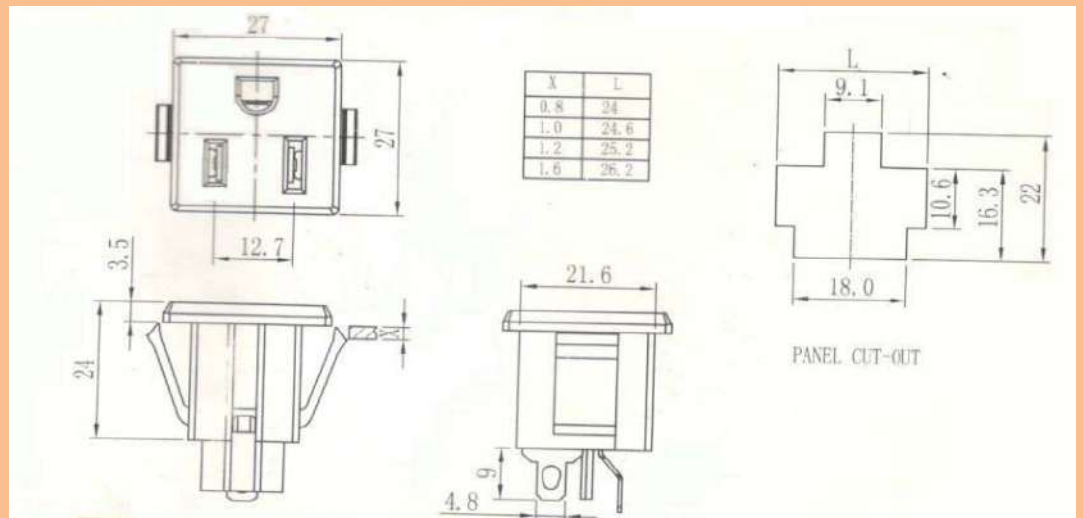

ST-A02-002KL

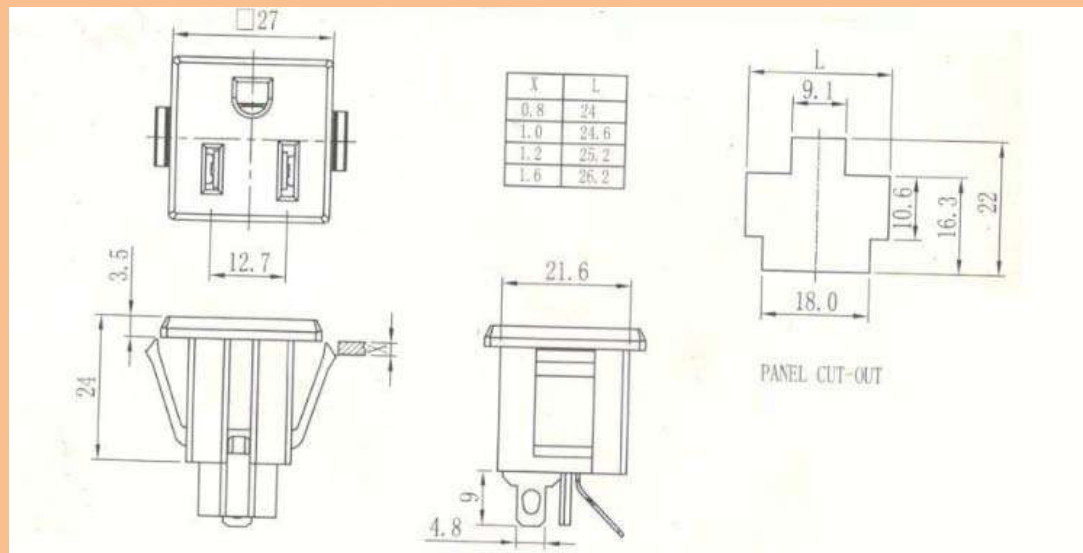


IEC C13

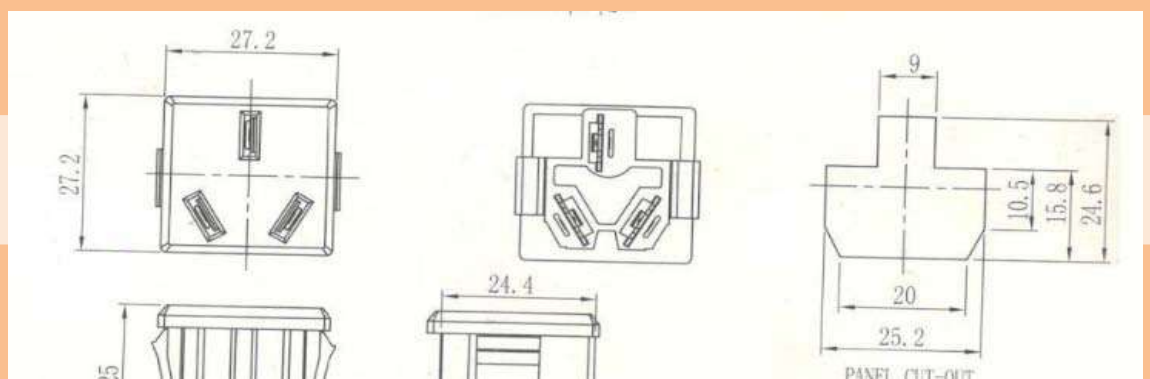

ST-A02-003K



ST-A02-002B

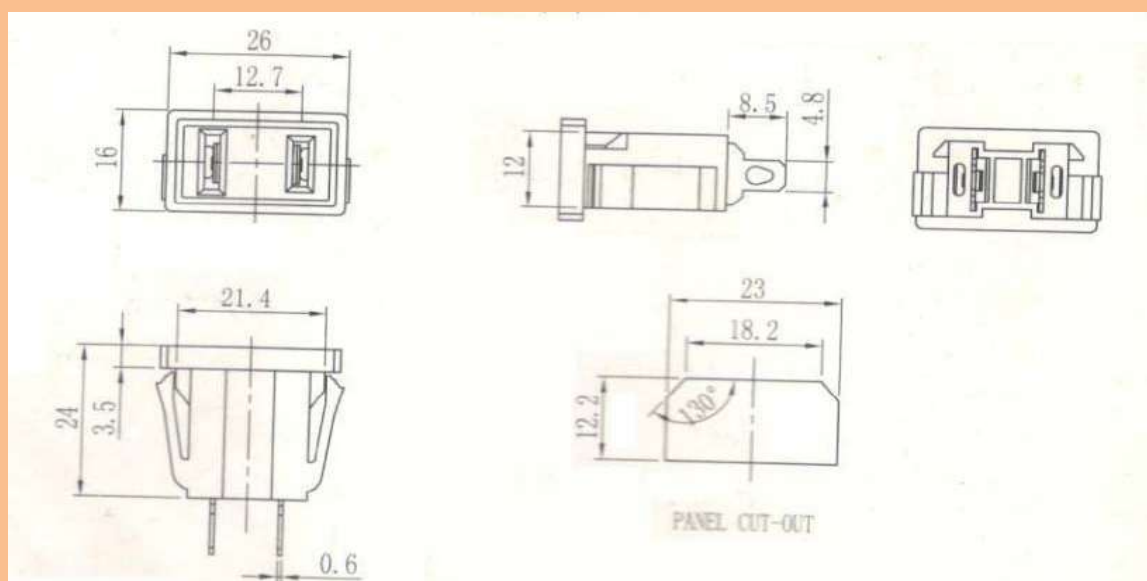

IEC C8

AC INLET ST-A03 SERIES